

E (700) 系列使用 USB 自行更新韌體，提醒事項：

影片：大型液晶 E(700)系列操作應用攻略 - 使用 USB 自行更新韌體 | BenQ FAQ
<https://www.youtube.com/watch?v=5RP3NS7xen8>

韌體更新後將會清除原本已下載 APP 與設定

1. 準備一支 8G 以上 USB 隨身碟並做 FAT32 格式化
2. 請您透過電腦並開啟瀏覽器先到 BenQ 官網下載韌體 <https://www.benq.com/zh-tw/news/events/service-tv-eseriesl90l3l-software-driver.html>
3. 請將韌體檔案 (bin 檔) 複製到 USB 隨身碟的根目錄

*下載的韌體檔案若為 zip 檔，請將 zip 檔案解壓縮，並將解壓縮出的韌體 bin 檔放入 USB 隨身碟根目錄。

BenQ E(700)使用USB自行更新韌體






BenQ E(700)使用USB自行更新韌體



4. 由於檔案很大，更新過程較久且過程中將會關開機，請您耐心等待到初始化設定畫面



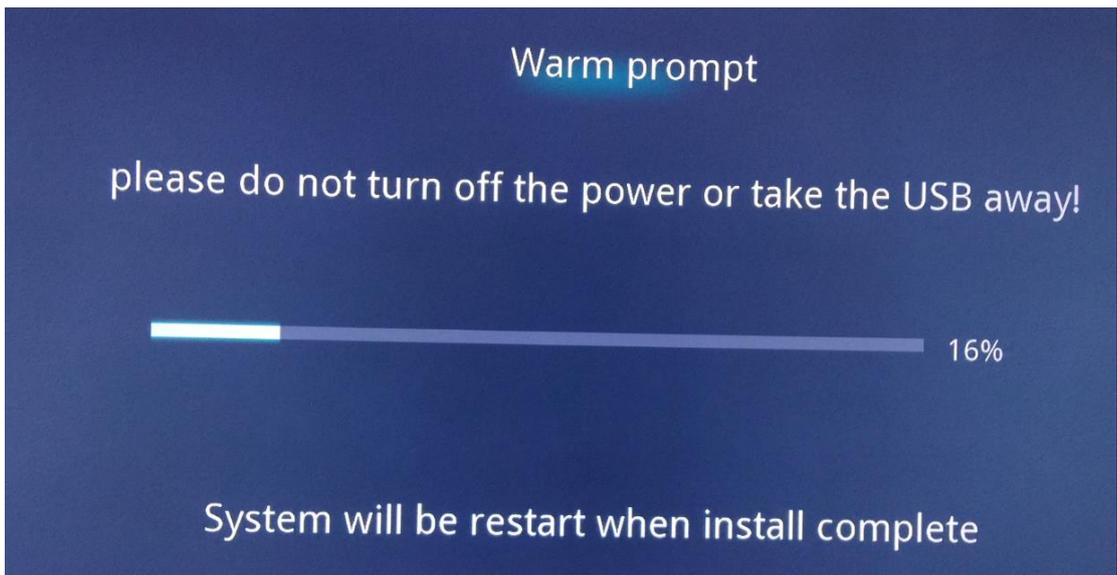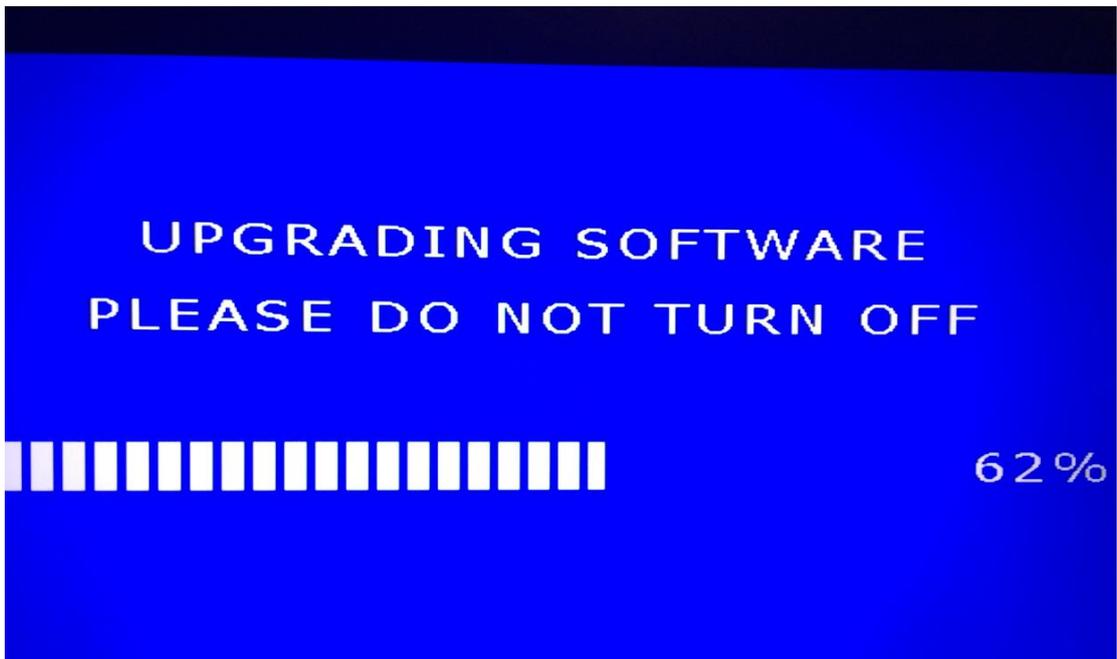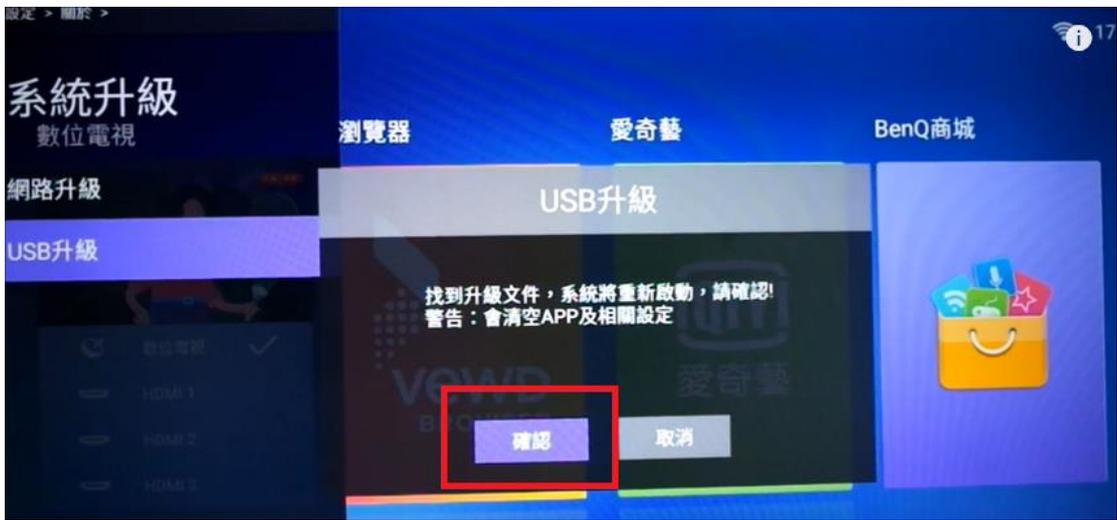



藍光已調降



系統更新中, 請稍後...



5. 完成更新後請確認

- (1) 韌體版本是否已更新到正確版本
- (2) 恢復出廠值設定

(3) 進行初始化設定

(4) 大型液晶先關機，同時，電源插頭請移除後再重新插電與開機

6. 最後，請您將 BenQ 商城與愛奇藝版本做線上更新

(示範影片為 E50-700 韌體更新 V1.00038 版)