



## RP755S 系列如何移除 WPS Office ?

1. 請先準備一支可用空間尚有 4GB 或以上「FAT32 格式」的隨身碟，或格式化成 FAT32。
2. 確認 IFP 上的**型號**，依型號下載適用的新版軟體；型號或軟體版本錯誤可能會導致其他問題。  
(從設定 > 關於設備 > 設備名稱 - RP755S)

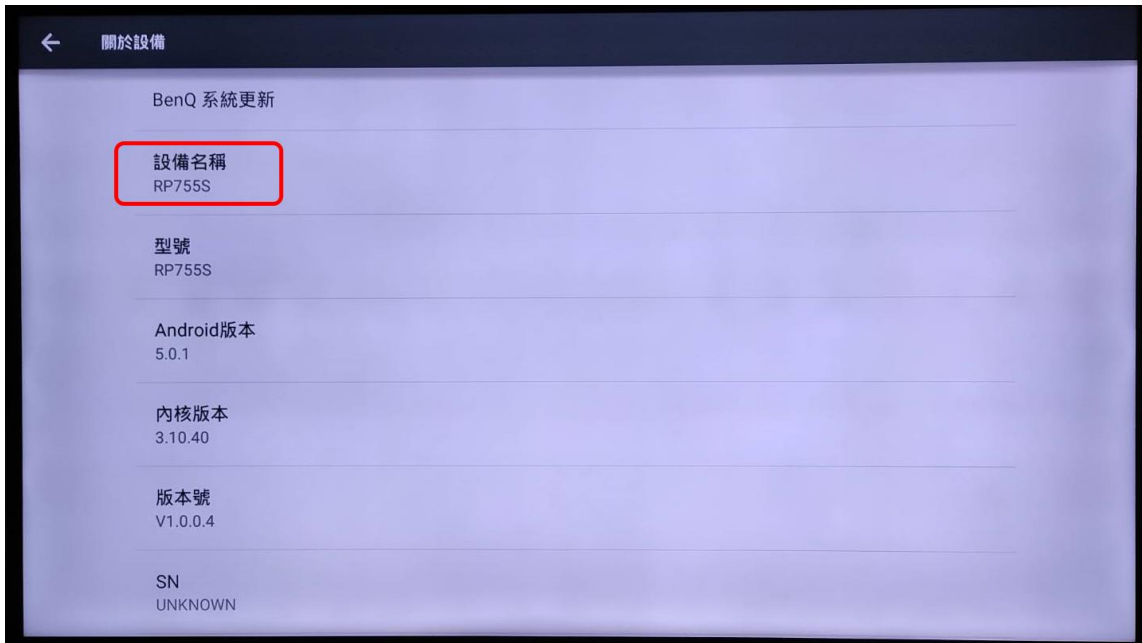

3. 觸控顯示器是否有重要檔案或資訊？（例如 IP、名稱等設定）若有，請記得先記錄或備份下來，因為更新完畢後會回到原始出廠的狀態。
4. 下載完成並解壓縮，將「MstarUpgrade.bin」這個檔案，複製到 USB 隨身碟根目錄下（請勿放在其他資料夾下，或更改名稱），然後務必安全移除隨身碟。

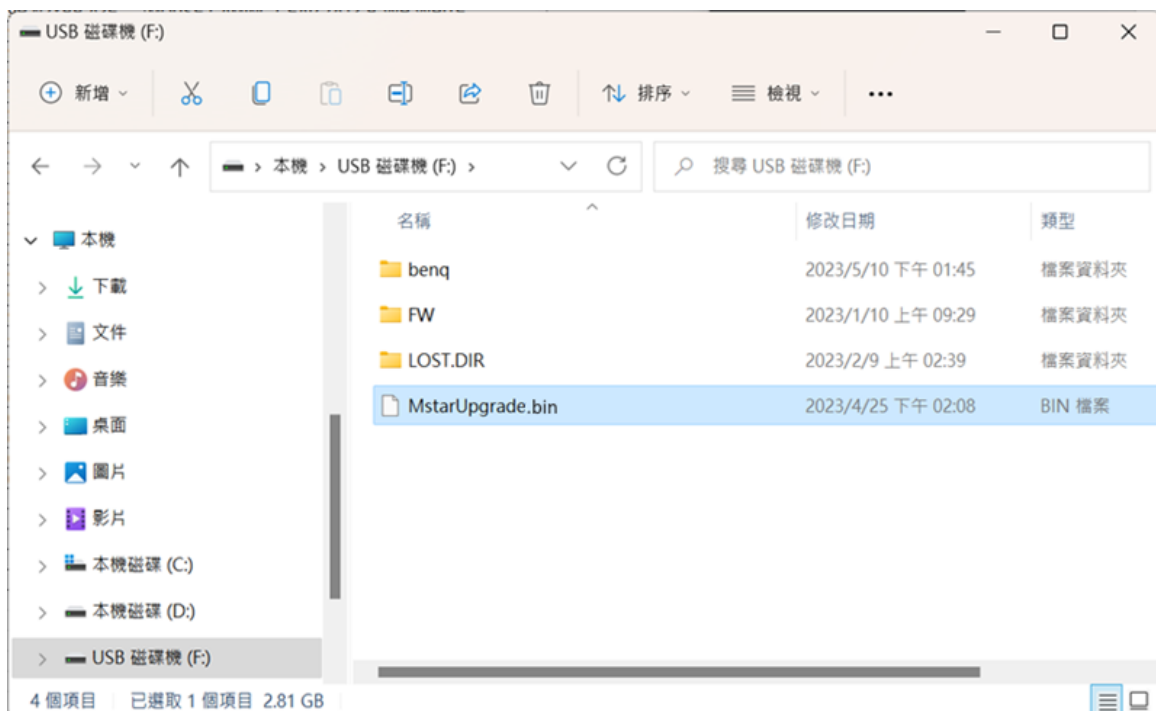

5. 將 IFP 觸控顯示器關機並斷電，將隨身碟插入到螢幕左後方或左下方的 USB 孔。然後按住第 4 個鈕（方向右鍵）不放，並送電，約十餘秒後當電源燈開始閃爍，再放開該按鍵，並靜待更新完成（過程大約 10 分鐘，完成之前請勿關機或斷電，以免更新失敗）。



6. 更新完成後會出現歡迎及設定畫面，請依指示設定完畢即可（請留意，時區務必設定正確）。

