


Configurare



Sfat

BenQ recomandă utilizarea unui mouse pentru o configurare mai rapidă.

Dacă utilizați telecomanda, folosiți următoarele butoane:

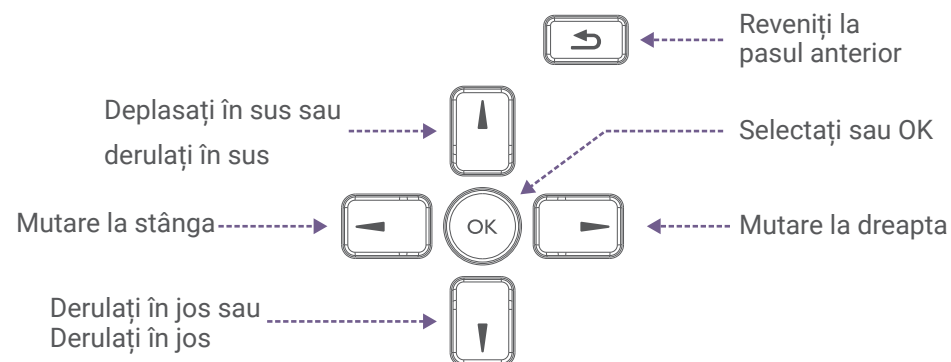


1. Porniți semnalizatorul BenQ.
2. Pe pagina Hi there, selectați o limbă și apoi apăsați Start.
 Sfat: Selecția dvs. de pe acest ecran nu este evidențiată.
Apăsați  sau  de două ori pentru a selecta limba sau Start.
3. Pe pagina Conectare la Wi-Fi, apăsați Configurare offline, apoi Continuare.
4. Pe pagina Data și ora, setați data și ora, apoi apăsați Înainte.
5. Pe pagina Copiere aplicații și date, apăsați Nu copiați, apoi Salt.
6. Pe pagina Servicii Google, revizuiți permisiunile, apoi apăsați Accept.
7. Pe pagina Set a PIN, apăsați Skip, apoi Skip anyway.
8. Pe pagina End-User License Agreement (EULA), citiți și acceptați acordul de acordul, apoi apăsați Next (Următorul).
9. Pe pagina Privacy Policy (Politica de confidențialitate), citiți și acceptați termenii, apoi apăsați Next (Următorul).
10. Pe pagina BenQ services (Servicii BenQ), comutați pe Enable BenQ services (Activare servicii BenQ), apoi apăsați Next (Următor).


Scanați codul QR pentru a accesa
instrucțiunile de configurare instrucțiuni în alte limbi:




Conținutul pachetului



Semnalizare digitală




Telecomandă



Capac slot Wi-Fi
Șuruburi × 2



Semnalizare
documente



Cablu de alimentare*



Cablu HDMI



Cablu RS-232

*Tipul cablului de alimentare depinde de regiunea dumneavoastră.

Sprijin



<https://support.benq.com>



Online
manual



Contact vânzări
formular



Instrucțiuni video

PN: 4J.S3K01.001



90101-39391

© 2024 BenQ Corporation. Toate drepturile rezervate.
Drepturile de modificare sunt rezervate.




BenQ

Semnalizare digitală Ghid de pornire rapidă


Semnalizare digitală
SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

Montare

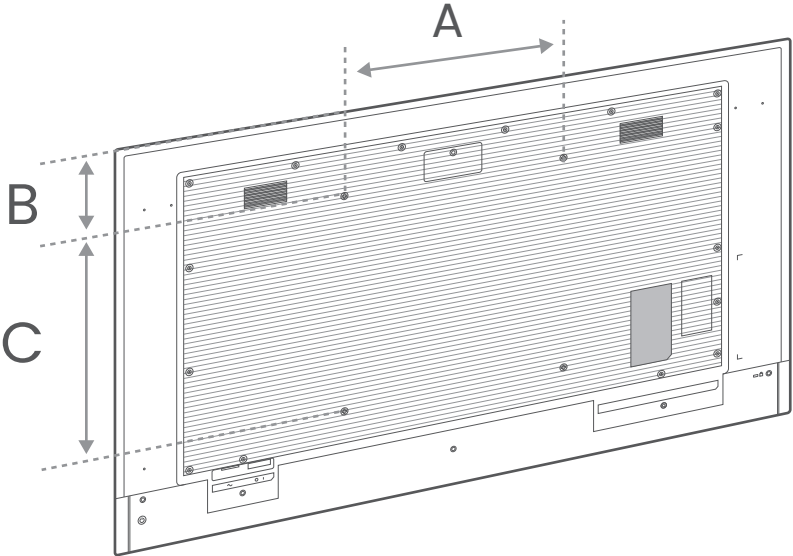


	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Șurub dimensiune	M6 × 12L		M8 × 16L		

Suportul de perete nu este inclus și trebuie achiziționat separat.

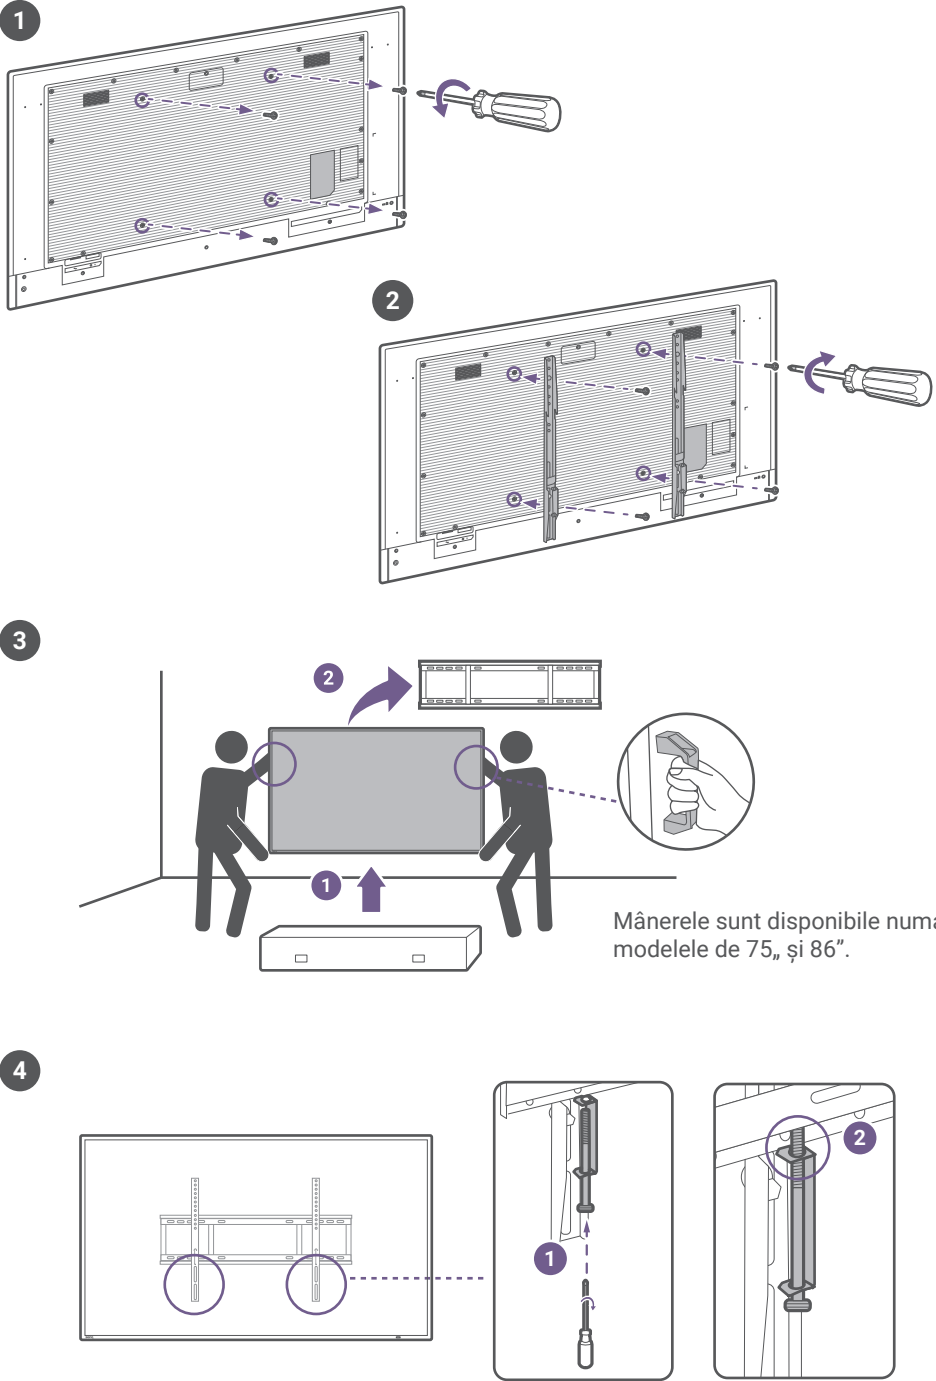


Mânerele sunt disponibile numai pe modelele de 75, și 86".


Putere

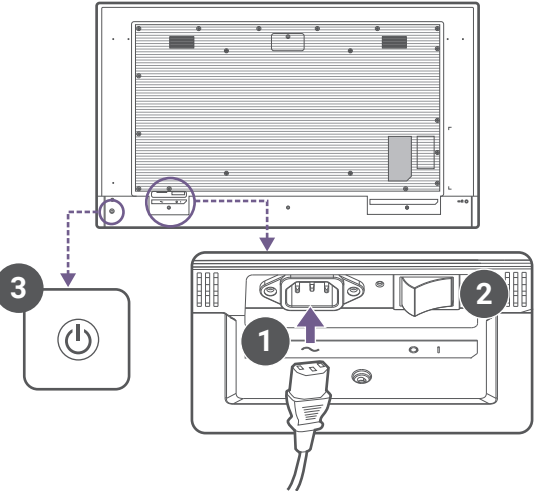

Telecomandă

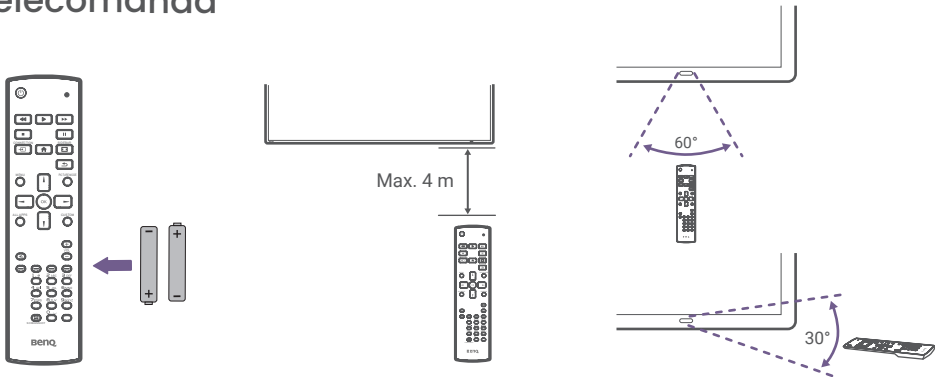

Adaptor Wi-Fi

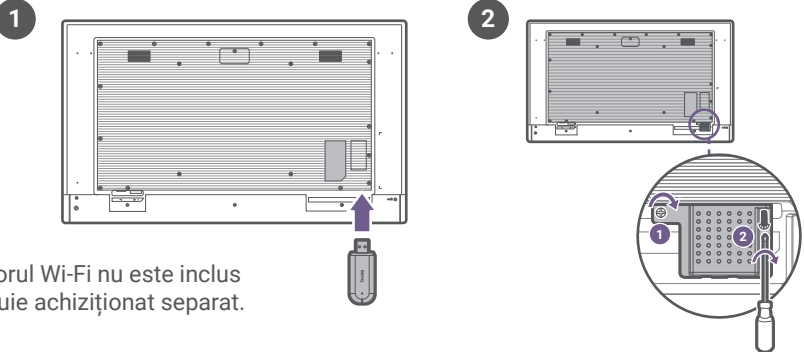

Adaptorul Wi-Fi nu este inclus și trebuie achiziționat separat.