

BenQ treVolo S 韌體更新使用手冊

修訂紀錄

版本	修訂	修訂者	日期
1.0	初版		2016/04/18
1.1	新增新升級工具設計內容		2017/02/17
1.2	新增如何選擇正確的韌體升級		2017/05/09
1.3	新增 FW n01.06 韌體升級內容		2017/07/25
1.4	新增 FW n01.07 韌體升級內容		2017/12/13
1.5	新增 FW n01.07-01 韌體升級內容		2018/02/14

Table of Contents

韌體升級使用流程說明.....	1
-----------------	---


韌體升級使用流程說明

TreVolo U 喇叭可透過 USB 的“裝置韌體升級”完成。此功能可於微軟 Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 和 Windows 10 的平台上執行。以下為升級步驟:


1. 請開啟 BenQ Audio App 並將其連至 treVolo S, 接著請按“資訊”鈕取得目前的韌體版本。




- 如果目前的韌體版本顯示為 n0.1.0X, 請於官網下載 n01.07-01, 可於[這裡](#)下載。
- 如果目前的韌體版本顯示 v01.0X, 請來電洽詢 BenQ 客戶服務中心: 0800-027-427。

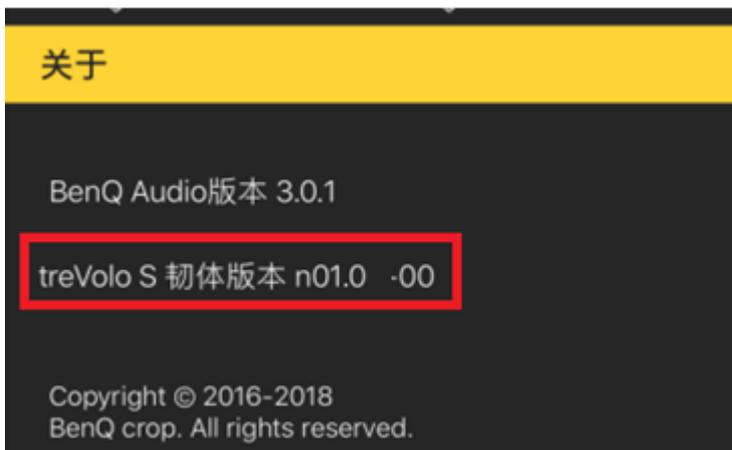


2. 下載 DFU 工具並將其安裝於您的 Windows 電腦。
以下為詳細解說:
 - i) 選擇語言偏好.

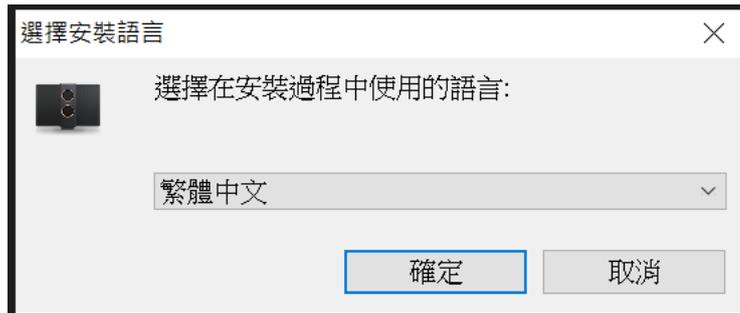


ii) 設定想要安裝到的位置:

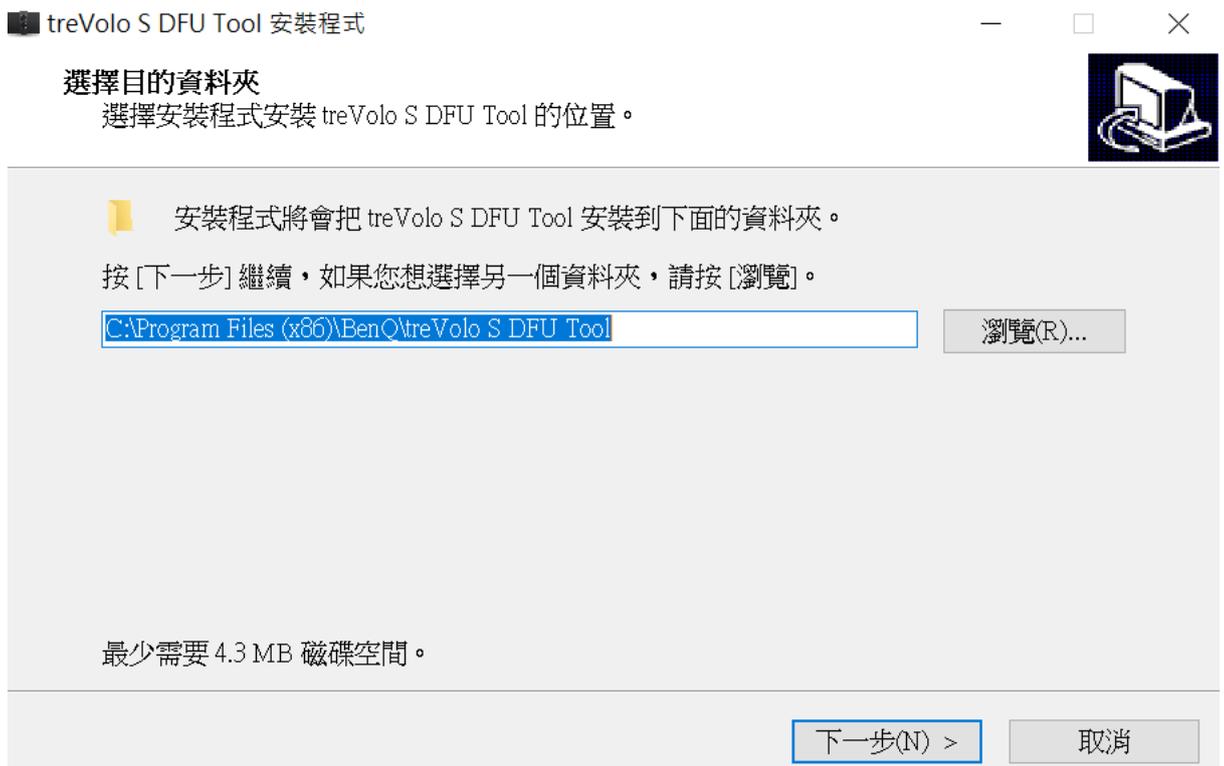

iii) 選取想安裝的偏好資料夾

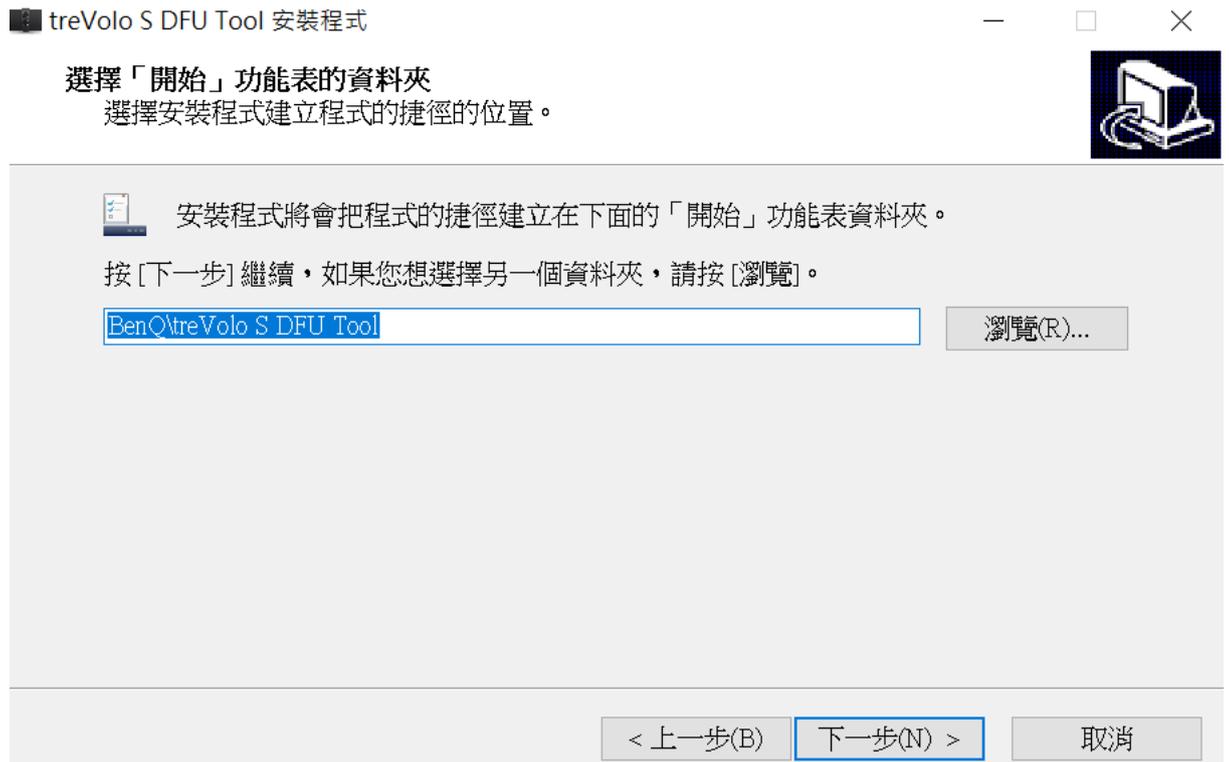

iv) 選取是否要建立桌面圖示:

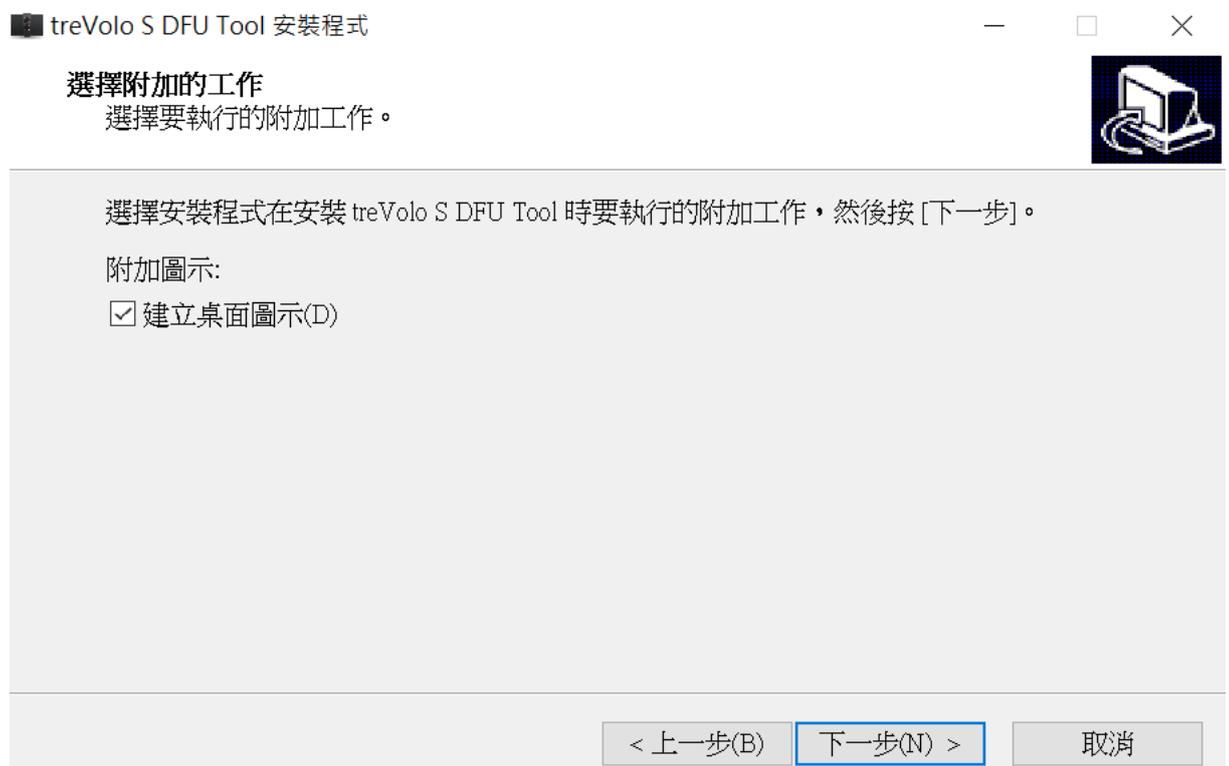

v) 再次確認“偏好設定”，確認好後便即可開始安裝:

準備安裝

安裝程式將開始安裝 treVolo S DFU Tool 到您的電腦中。



按下 [安裝] 繼續安裝，或按 [上一步] 重新檢視或設定各選項的內容。

目的資料夾:
C:\Program Files (x86)\BenQ\treVolo S DFU Tool

「開始」功能表資料夾:
BenQ\treVolo S DFU Tool

附加工作:
附加圖示:
建立桌面圖示(D)

< 上一步(B)

安裝(I)

取消

vi) DFU 升級工具需要些時間安裝，請稍待片刻：

正在安裝

請稍候，安裝程式正在將 treVolo S DFU Tool 安裝到您的電腦上



正在建立程式集圖示...


C:\Users\James.TH.Chen\Desktop\treVolo S DFU Tool.lnk



取消

注意：

DFU 升級工具需要.NET 4.5 架構元件配合才可使用，因此在升級韌體的過程當中，DFU 安裝精靈會自動偵測.NET 架構元件是否有被偵測到，如果沒有，安裝精靈會自動安裝。請跟著安裝精靈的安裝指示完成.NET 架構元件的安裝。

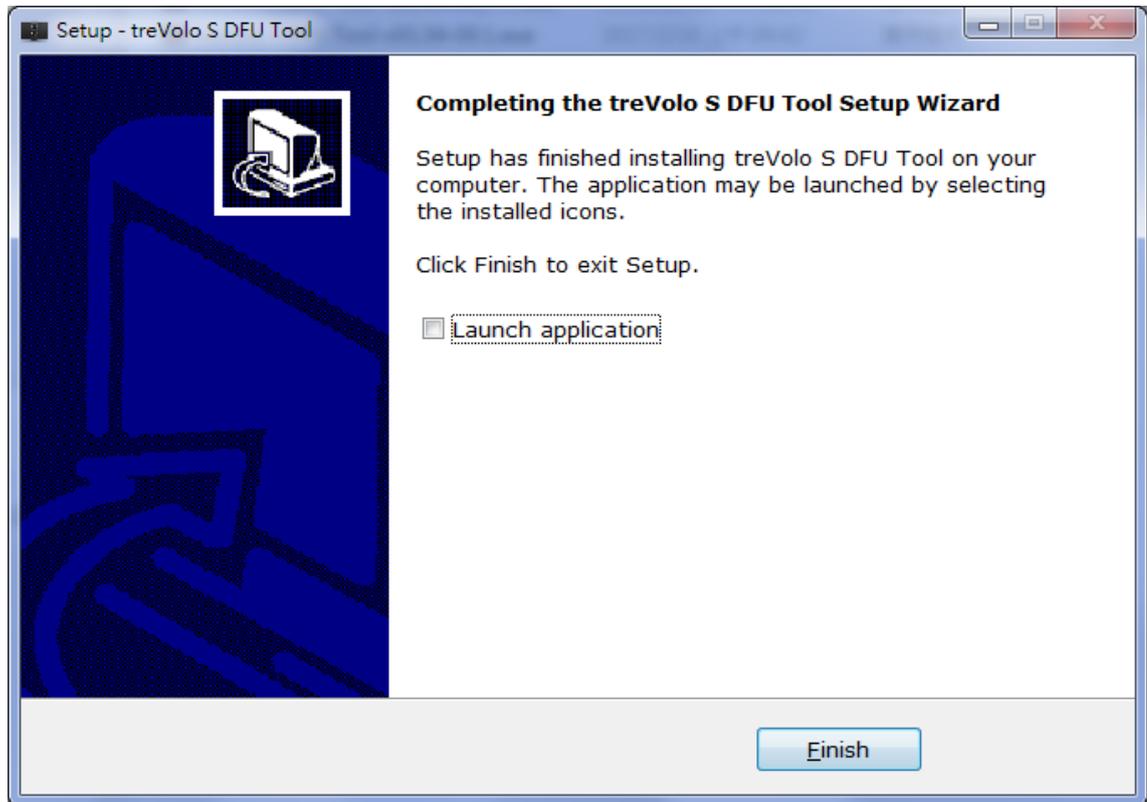

3. 安裝好後便可開始執行升級工具



4. 在按“下一步”前，先詳讀介面上的安裝指示步驟：



按完“下一步”的鈕後，便開始升級過程。整個安裝流程大約為 70 秒。請勿在安裝過程中拔除 USB 連接線。





如在升級過程中，因為某些因素(例: USB 線被拔除)導致升級工具被迫中斷時，安裝過程可以重跑。這時只需要重新將 USB 線重新連上並：

1. 選擇“重試”鈕，如下圖：



2. 或重新於第 3 步開始按“下一步”鈕直接開始安裝流程。