


# 遙控器按鍵功能說明

(遙控器請以實際購買機種配置為準)

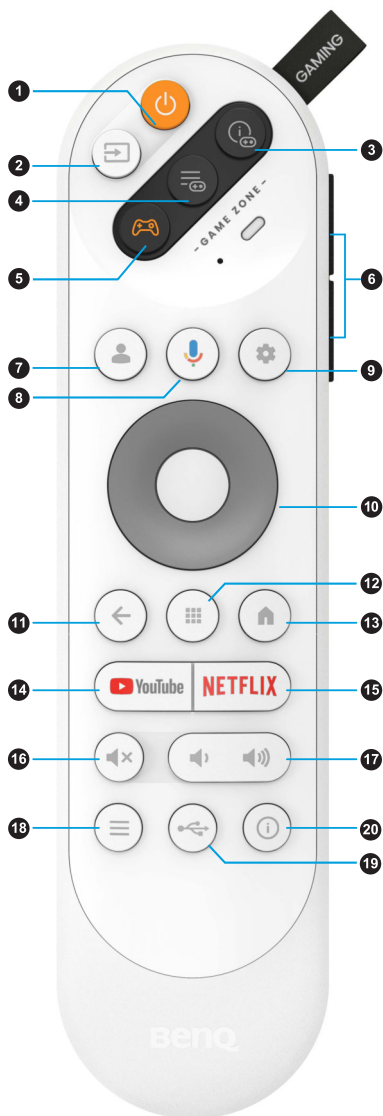

## 按鍵功能說明

### 1. 電源/待機

開機狀態下按此按鈕可以開啟顯示器電源

開機狀態下按此按鈕(短按)則可以讓顯示器進入待機模式(快速關機)。

開機狀態下按此鈕(長按)可以讓顯示器進入完整關機

### 2. 訊號來源

按此按鈕可循環切換您所觀賞的訊號來源,或是按上下方向鍵選擇您欲選取的訊號源後並按“OK”確認。

- 請注意, HDMI 輸入訊號必須與 HDCP (一種數位視訊版權標準)相容才能正常顯示。在切換至 HDMI 輸入時, 顯示器會停頓約 8 至 10 秒鐘偵測輸入訊號的 HDCP 資訊, 而不會立即顯示畫面。這不是故障。

- 若您要顯示筆記型電腦的畫面, 請參照您電腦的使用說明, 將視訊從內建螢幕切換至外接螢幕輸出, 方能正常顯示畫面。

### 3. 遊戲儀錶板

按此鍵可開啟與關閉遊戲儀錶板。遊戲儀錶板可顯示遊戲的參數與其他即時相關資訊。

### 4. 遊戲中控台


- 在連接新世代遊戲主機的訊號源畫面下, 按此鍵可開啟/關閉遊戲中控台的操作頁面。

- 相關的遊戲參數設定說明, 可進入遊戲中控台選單中的【協助】選項中查詢。

### 5. 一鍵瞬玩

- HDMI 端口連接 PS5/PS4/PS4 Pro 與 XBOX(Series X/S)、Switch 遊戲主機時, 按此鍵可快速切換至該主機連接之訊號源與帶入預設的遊戲參數。若連接 PS5/PS4/PS4 Pro, 按此鍵後遊戲主機電源將同步開啟(【HDMI 控制項】需維持開啟)。

- 當 HDMI 端口連接兩台以上新世代遊戲主機時, 按此鍵會先跳出遊戲機選單, 利用【上下】鍵與【OK】鍵選定主機後, 即可快速帶入預設的遊戲參數。

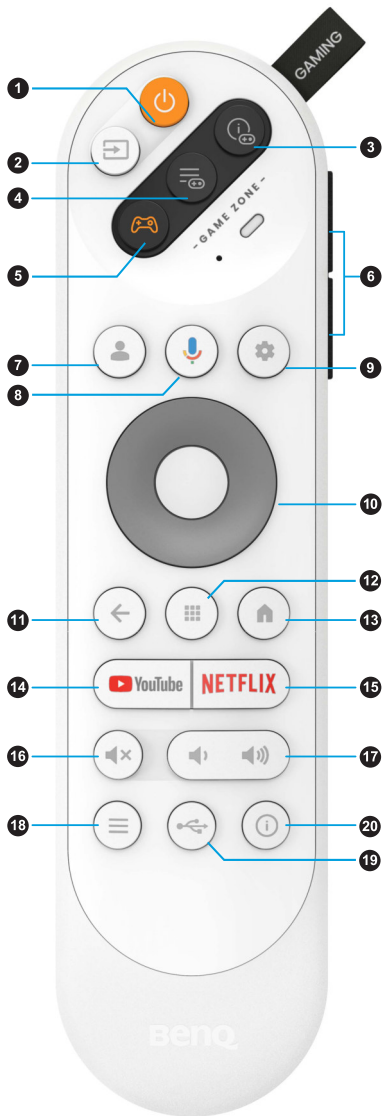

## 按鍵功能說明

### 6. 遊戲熱鍵上/下

- 側邊的遊戲熱鍵可快速調整光影細節的遊戲參數【預設】。
- 可按【遊戲中控台】鍵，進入遊戲中控台選單中的【熱鍵設定】選項中指定/更改設定的功能。

### 7. 個人帳號

切換不同的 Google 帳號

### 8. 語音

啟動語音指令功能

### 9. 資訊主頁

按此鈕可查看和管理 Google 設定

### 10. 上/下/左/右(四向鍵)與【OK】鍵

- 按方向按鈕選擇功能表選項或設置。按【OK】鍵以選擇或確認功能表項目。
- 在遊戲中控台介面下的情境模式選單中長按【OK】鍵可鎖定遊戲情境參數。
- 在秀中控台介面下的熱鍵設定選單中，長按【OK】鍵可設定遊戲鍵快速控制的功能。
- 遊戲快覽:用一鍵瞬玩切換到 PS5/PS4/PS4 Pro 後，可用電視遙控器【四向】鍵與【OK】鍵瀏覽及下載遊戲。

\*遊戲中控台未開啟時才能使用

\*若已進入遊戲畫面，需使用遊戲搖桿才能退出遊戲

### 11. 返回

按此鍵可離開/退出或回到上一頁

### 12. Apps List

顯示所有已安裝的應用程式。

(在 HDMI/USB/AV 也可顯示已安裝應用程式)


### 13. 首頁 (Home)

顯示機台操作首頁(僅適用於可連接網路機種)。

### 14. YouTube

前往 YouTube 應用程式頁面。

本機型僅在開機狀態下，按此鈕可進入 YouTube 應用程式

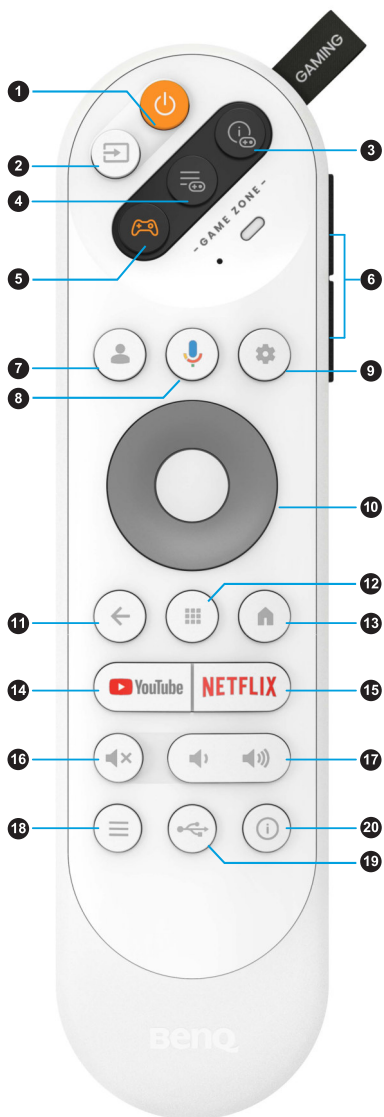

## 按鍵功能說明

### 15.NETFLIX

前往 NETFLIX 應用程式頁面。  
(關機狀態按也可開啟 NETFLIX)

### 16.靜音

按此按鈕可靜音.再按一下此按鈕,或按音量+鈕則可以恢復聲音播放。

### 17.音量

按此按鍵可以提高或降低顯示器內建揚聲器或耳機的音量

### 18.目錄


按此按鍵可以顯示螢幕選單。再按一次此按鍵可關閉螢幕選單。

### 19.多媒體

顯示多媒體播放頁面(USB)

### 20.資訊


按此按鈕可顯示現在正在使用之輸入訊號的相關資訊

 本機型僅支援語音搜尋與輸入，免去傳統鍵盤輸入與滑鼠的不便利以及相容性的問題，若使用有線或無線鍵盤與滑鼠將會導致遙控器無法正常操作本機

## 遙控器指示燈狀態對應表

操作內容	操作狀態	遙控器指示燈狀態
紅外線控制	紅外線控制模式	按鍵操作時亮紅燈
藍牙控制	藍牙控制模式	按鍵操作時亮藍燈
藍牙連接 配對設定	配對進行中	紅藍燈閃爍 30 秒
	配對成功	藍燈長亮 3 秒
	配對失敗	紅藍燈熄滅
語音輸入	開始錄音	藍燈亮(長按語音鍵)
	停止錄音	藍燈熄滅
低電壓狀態	需更換電池	按任意鍵紅燈閃爍 3 秒

### 按住遙控器的"目錄鍵"3 秒啟動藍牙配對

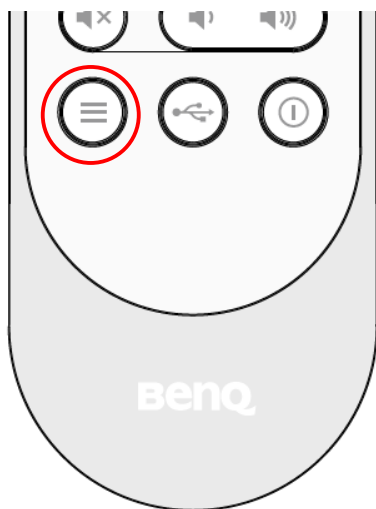

- 當藍牙配對畫面顯示時，按下目錄鍵 3 秒（請在螢幕 1M 內操作）  
啟動藍牙配對程序  
配對過程中：紅藍燈閃爍  
配對成功：藍燈長亮 3 秒