



RM6503 / RM7503 / RM8603 RM03 系列如何移除 WPS Office ?

1. 請先準備一支可用空間尚有 4GB 或以上「FAT32 格式」的隨身碟，或格式化成 FAT32。
2. 確認**型號**後下載適用的新版軟體（從 設定 > 系統 > 關於，可以分辨）；型號或軟體版本錯誤可能會導致其他問題。


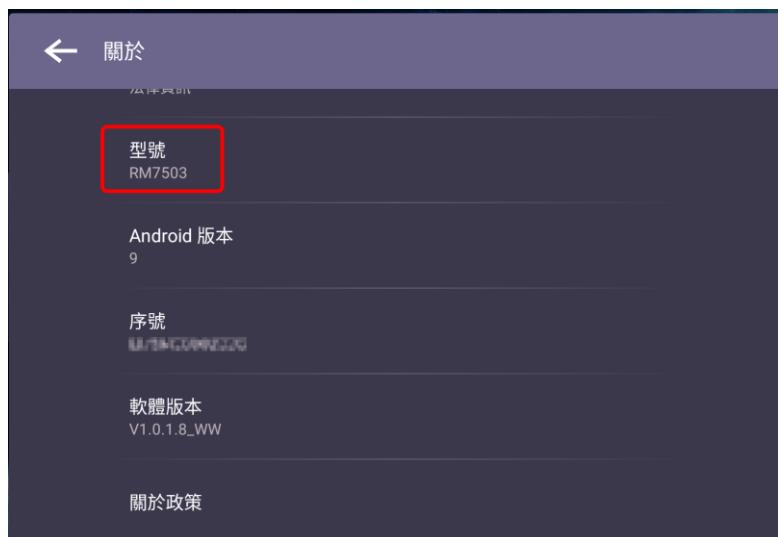


3. 確認 IFP 觸控顯示器，是否有重要檔案或資訊？（例如 IP、名稱等設定）若有，請記得先記錄或備份下來，因為更新完畢後會回到原始出廠的狀態。
4. 下載完成並解壓縮，將 「upgrade_loader_no_perm.pkg」 這個檔案，複製到 USB 隨身碟根目錄下（請勿放在其他資料夾下，或更改檔案名稱），然後務必安全移除隨身碟。

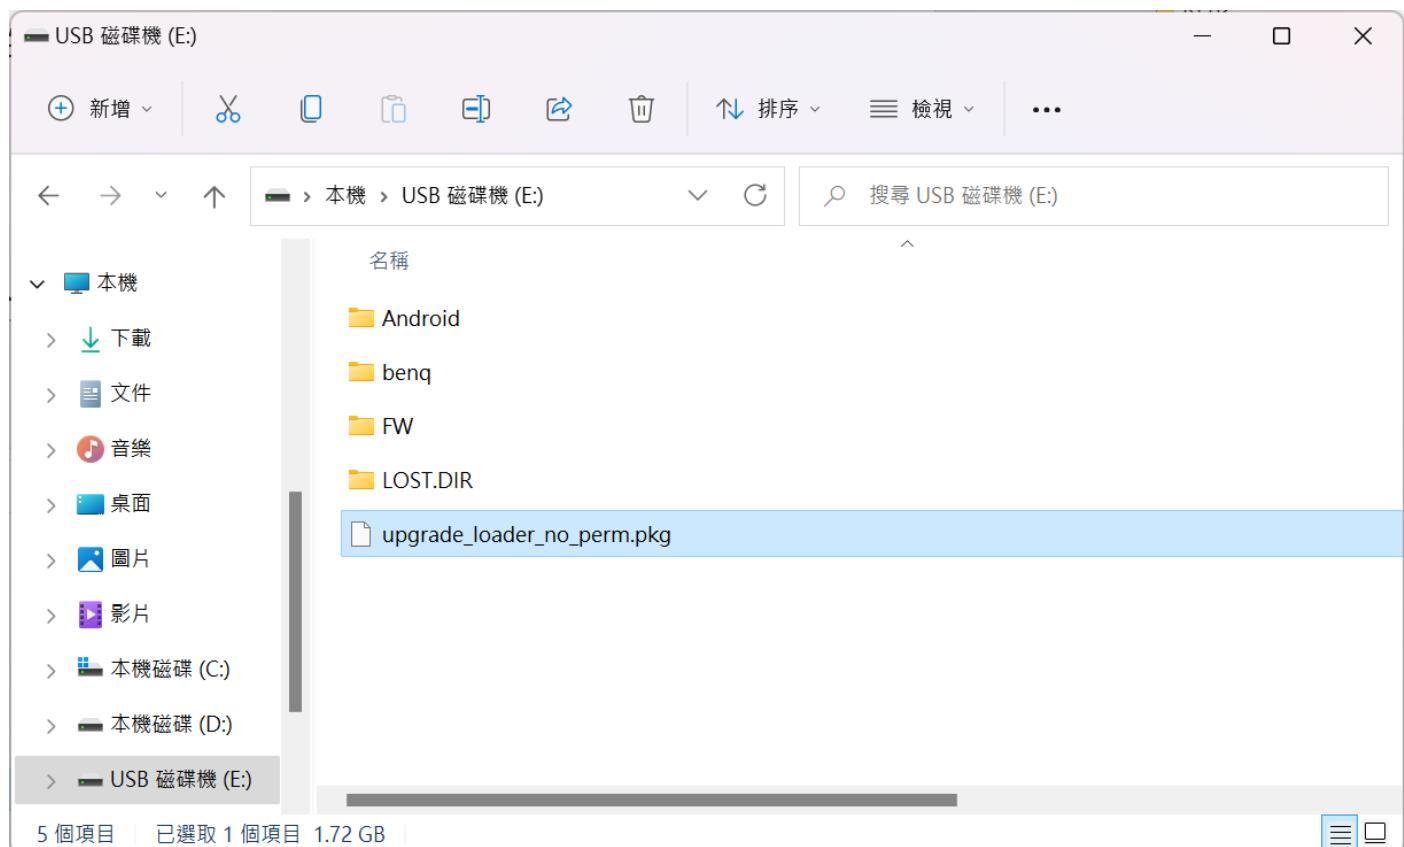

5. 將 IFP 觸控顯示器正常關機，插入該隨身碟到如下圖所示**特定 USB 孔**，按住電源鍵不放，約十餘秒畫面出現後，再放開電源鍵，並靜待更新完成（過程大約 10 分鐘，完成之前請勿關機或斷電，以免更新失敗）。

註：從顯示器下方往上看，隨身碟要接在 RS232 旁的這個 USB 孔（紅框處），若接錯將無法更新。

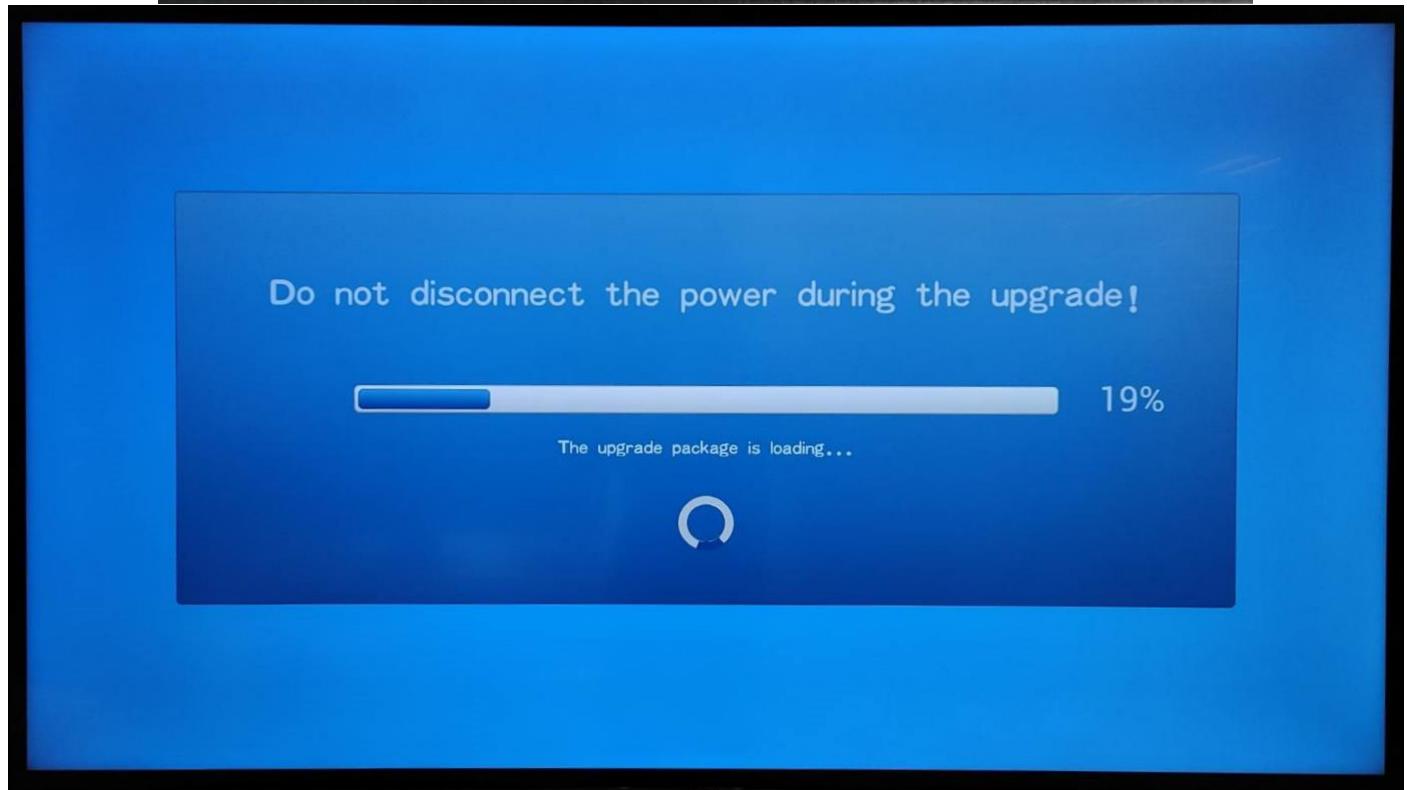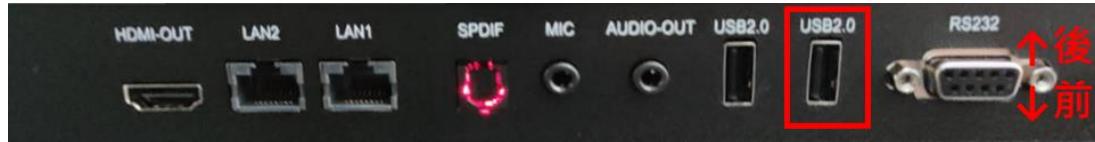

6. 更新完成後會出現歡迎及設定畫面，請依指示設定完畢即可（請留意，時區務必設定正確）。

