


RP6501K / RP7501K / RP8601K RP01K 系列如何移除 WPS Office ?


1. 請先準備一支可用空間尚有 4GB 或以上「FAT32 格式」的隨身碟，或格式化成 FAT32。
2. 確認 IFP 上的**型號**，及軟體版本是 **V1.0.x.x** 還是 **V1.1.x.x**？(從 設定 > 系統 > 關於，可以分辨) 並依型號下載適用的新版軟體；型號或軟體版本錯誤可能會導致其他問題。



3. 觸控顯示器是否有重要檔案或資訊？(例如 IP、名稱等設定) 若有，請記得先記錄或備份下來，因為更新完畢後會回到原始出廠的狀態。
4. 下載完成並解壓縮，將「MstarUpgrade_648.bin」這個檔案，複製到 USB 隨身碟根目錄下 (請勿放在其他資料夾下，或更改名稱)，然後務必安全移除隨身碟。

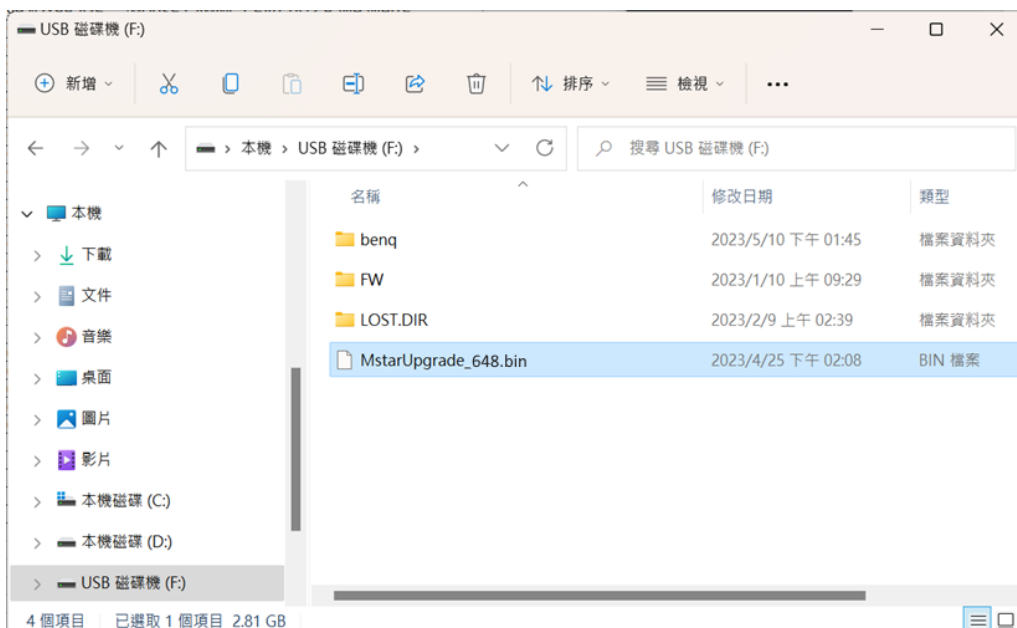

5. 將 IFP 觸控顯示器正常關機，將隨身碟插入到螢幕後下方方的 USB 孔（如下圖所示），按住電源鍵不放，約十餘秒畫面出現後，再放開電源鍵，並靜待更新完成（過程大約 10 分鐘，完成之前請勿關機或斷電，以免更新失敗）。 註：若以下藍色畫面執行到 100%後自行關機，且沒有再開啟，請短按一次電源鈕將它開機即可。

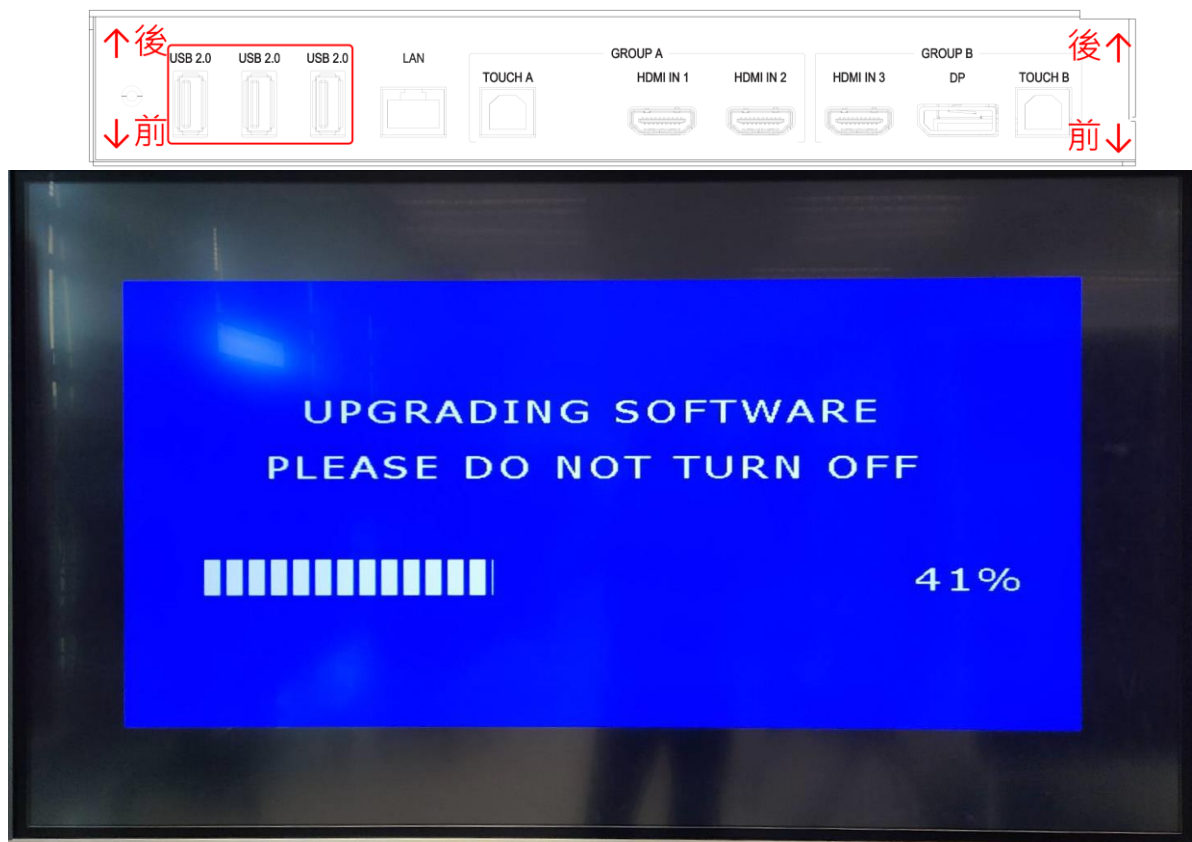

6. 更新完成後會出現歡迎及設定畫面，請依指示設定完畢即可（請留意，時區務必設定正確）。

