

RM5502K Интерактивная панель для образования с диагональю 55"

Мощный процессор и все необходимые инструменты



Особенности

EZWrite 5

Приложение EZWrite 5 от BenQ – это решение для аннотаций и заметок с множеством полезных инструментов. Облачные возможности EZWrite позволяют учителям сохранять файлы в своих облачных хранилищах, а затем получать к ним доступ в любой аудитории, где есть интерактивная панель BenQ. Приложение существенно упрощает совместную работу: помогает учителям и ученикам обмениваться идеями и заметками, независимо от того, где они находятся, так как все комментарии отображаются на интерактивной доске. EZWrite - это кроссплатформенное решение, объединяющее различные устройства и операционные системы.

Всплывающая панель инструментов

С помощью всплывающей панели инструментов EZWrite учителя могут делать снимки любой области изображения, показанного на экране, включая контент из приложений, веб-сайтов и видео. Затем снимок можно импортировать в EZWrite 5 и продолжить работу с полученным изображением на новой странице. Вы также можете делать записи поверх любых изображений, независимо от источника сигнала и типа документа. Всплывающая панель инструментов интуитивно понятна в использовании: даже новый пользователь может освоить её за секунды.


Технология защиты зрения Eye-Care

Технология Eye-Care призвана полностью устранить мерцание подсветки дисплея. Она работает интуитивно с помощью встроенного датчика движения, обеспечивая комфортные условия для глаз.

Простое управление

Интерактивные панели BenQ поддерживают системы DMS и AMS. BenQ Display Management System (DMS) или Система управления дисплеями состоит из нескольких модулей (Управление устройством, Управление приложениями, Беспроводное обновление OTA (Over-the-Air) Update) и повышает эффективность работы с дисплейными решениями. BenQ Account Management System (AMS) или Система управления учетными записями предоставляет персонализированное рабочее пространство, доступ к которому можно получить с помощью QR-кода. Это упрощает работу с файлами, а также обеспечивает эффективный и удобный способ управления учетными записями на интерактивных панелях BenQ.

Интерфейсы

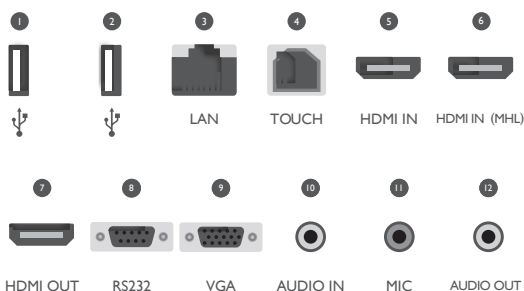

- 1 USB 3.0 X 2**
Подключение USB-устройств, таких как мыши, клавиатуры и USB-накопители.
- 2 USB 2.0 X 2**
Подключение USB-устройств, таких как мыши, клавиатуры и USB-накопители.
- 3 LAN**
Интерфейс LAN для подключения терминалов RJ45. Этот сетевой порт используется только для закрытой ОС Android, установленной на этом дисплее.
- 4 TOUCH**
Вход сенсорного сигнала внешнего компьютера.
- 5 HDMI IN X 3**
Входной сигнал мультимедиа высокой четкости. Подключайтесь к ПК с выходом HDMI, телеприставке или другим видеоустройствам с сенсорными функциями.
- 6 HDMI IN (MHL) (2.0)**
Входной сигнал мультимедиа высокой четкости. Подключайтесь к ПК с выходом HDMI, телеприставке или другим видеоустройствам с сенсорными функциями.
- 7 HDMI OUT**
Подключение к устройствам отображения с входом HDMI.
- 8 RS232**
Последовательный порт, используемый для взаимной передачи данных между устройствами.
- 9 VGA**
Принимайте аналоговые сигналы RGB от внешнего устройства (например, компьютера).
- 10 AUDIO IN**
Получение аудиосигнала с внешнего устройства.
- 11 MIC**
Подключение микрофона.
- 12 AUDIO OUT**
Подключение наушников.

Спецификация

Панель	Диагональ	55"		
	Разрешение	3840 × 2160		
	Яркость	350		
	Контрастность	5000 : 1		
	Угол обзора (Г/В)	178 / 178		
	Время отклика	8.5 мс		
	Срок службы источника света	50,000 ч		
	Режим работы	18 / 7		
Питание	Ориентация	Ландшафтная		
	Тип	Внутреннее		
	Напряжение	100 В ~ 240 В, 50-60 Гц		
	Потребляемая мощность	Максимальная	220 Вт	
		Нормальная	154 Вт	
		В режиме ожидания	<0.5 Вт	
		Выключенное состояние	0 Вт	
Переключатель переменного тока	Да			
Выход из спящего режима	VGA / HDMI / LAN			
Сенсор	Технология, количество точек касания	ИК, 20		
	Интерфейс	USB × 2		
Экран	Закаленное стекло, твердость	4 мм, 9H		
	Антибликовое покрытие	AG75		
Технология ClassroomCare®	Решения Eye-Care	Eye-Care		
	Антибактериальный экран	Да		
Окружающие условия	Рабочая температура	0°C ~ 40°C		
	Влажность	10% ~ 90% RH без конденсации		
Интерфейс	Вход	VGA	× 1	
		HDMI	HDMI 2.0 × 3	
		Audio Input	× 1 (3.5 мм)	
	Выход	HDMI	× 1	
		Audio Output	× 1 (3.5)	
		USB	USB 3.0 × 3 USB 2.0 × 2	
	RS232	Да		
	RJ45	Да		
Пульт ДУ	Да			
Звук	Встроенный динамик	16 Вт × 2		
	Габариты (мм)	Панель	1268.1 × 814.5 × 115.6	
Упаковка		1428 × 922 × 225		
Механические характеристики	Вес (кг)	Панель	30,8	
		С упаковкой	41,2	
	Ширина рамки (мм)	17,8 (Верх / Сбоку), 87,7 (Снизу)		
	Настенное крепление (VESA) (Винт/Мах. длина)	400 × 200 мм M8 × 25 мм		
	OPS	Да		
Полочка для стилуса	Да			

Размеры (мм)

