


Opzetten



BenQ raadt aan om een muis te gebruiken voor een snellere installatie. Als u de afstandsbediening gebruikt afstandsbediening gebruikt, gebruikt u de volgende knoppen:

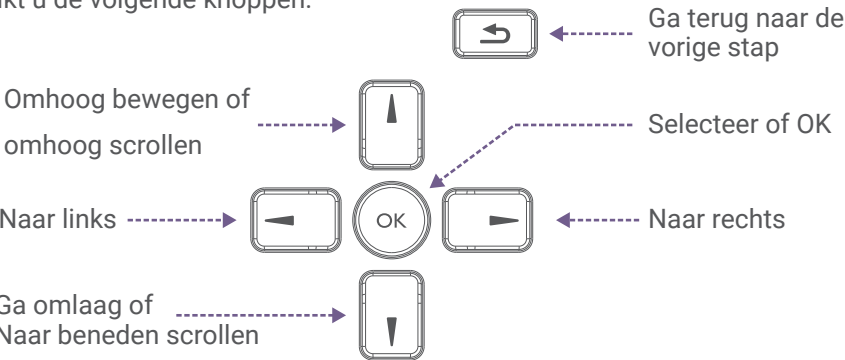

1. Zet uw BenQ signage aan.
2. Selecteer een taal op de pagina Hi there en druk vervolgens op Start.
Tip: Uw selectie op dit scherm is niet gemarkeerd. Druk of twice to select either the language or Start.
3. Druk op de pagina Verbinding maken met Wi-Fi op Offline instellen en vervolgens op Doorgaan.
4. Stel op de pagina Datum & tijd de datum en tijd in en druk vervolgens op Volgende.
5. Druk op de pagina Apps en gegevens kopiëren op Niet kopiëren en vervolgens op Overslaan.
6. Op de pagina Google-services controleert u de machtigingen en drukt u vervolgens op Accepteren.
7. Druk op de pagina Pincode instellen op Overslaan en vervolgens op Toch overslaan.
8. Lees en accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) op de pagina overeenkomst en druk vervolgens op Volgende.
9. Lees en accepteer de voorwaarden op de pagina Privacybeleid en druk vervolgens op Volgende.
10. Schakel op de pagina BenQ services de optie Enable BenQ services in en druk vervolgens op volgende p Volgende.


Scan de QR-code voor toegang tot de installatie instructies in andere talen:




Inhoud verpakking




Digitale bewegwijzing



Afstandsbediening



Wi-Fi-sleufdeksel
Schroeven × 2




Bewegwijzing documenten



Netsnoer*



HDMI-kabel



RS-232 kabel

*Het type netsnoer is afhankelijk van uw regio.

Ondersteuning



<https://support.benq.com>



Online handleiding



Contact verkoop formulier



Instructievideo

PN: 4J.S3K01.001



90101-39391

© 2024 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Wijzigingsrechten voorbehouden.




BenQ

Digitale bewegwijzing Snelstartgids


Digitale bewegwijzing
SL4304, SL5504, SL6504, SL7504, SL8604,
SH5504, SH6504, SH7504

Montage

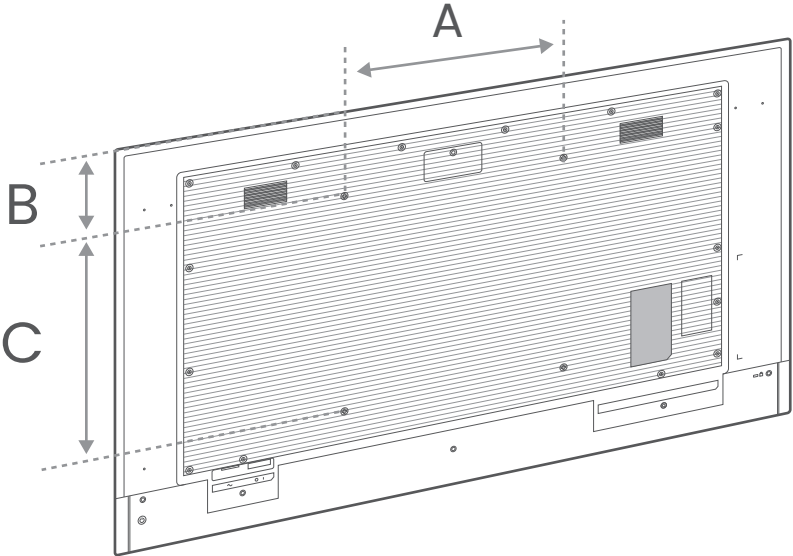


	43"	55"	65"	75"	86"
A	200 mm	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm
B	188.7 mm	154 mm	230.4 mm	279 mm	352 mm
C	200 mm	400 mm	400 mm	400 mm	600 mm
Schroef maat	M6 × 12L		M8 × 16L		


De muurbeugel is niet inbegrepen en moet apart worden aangeschaft.

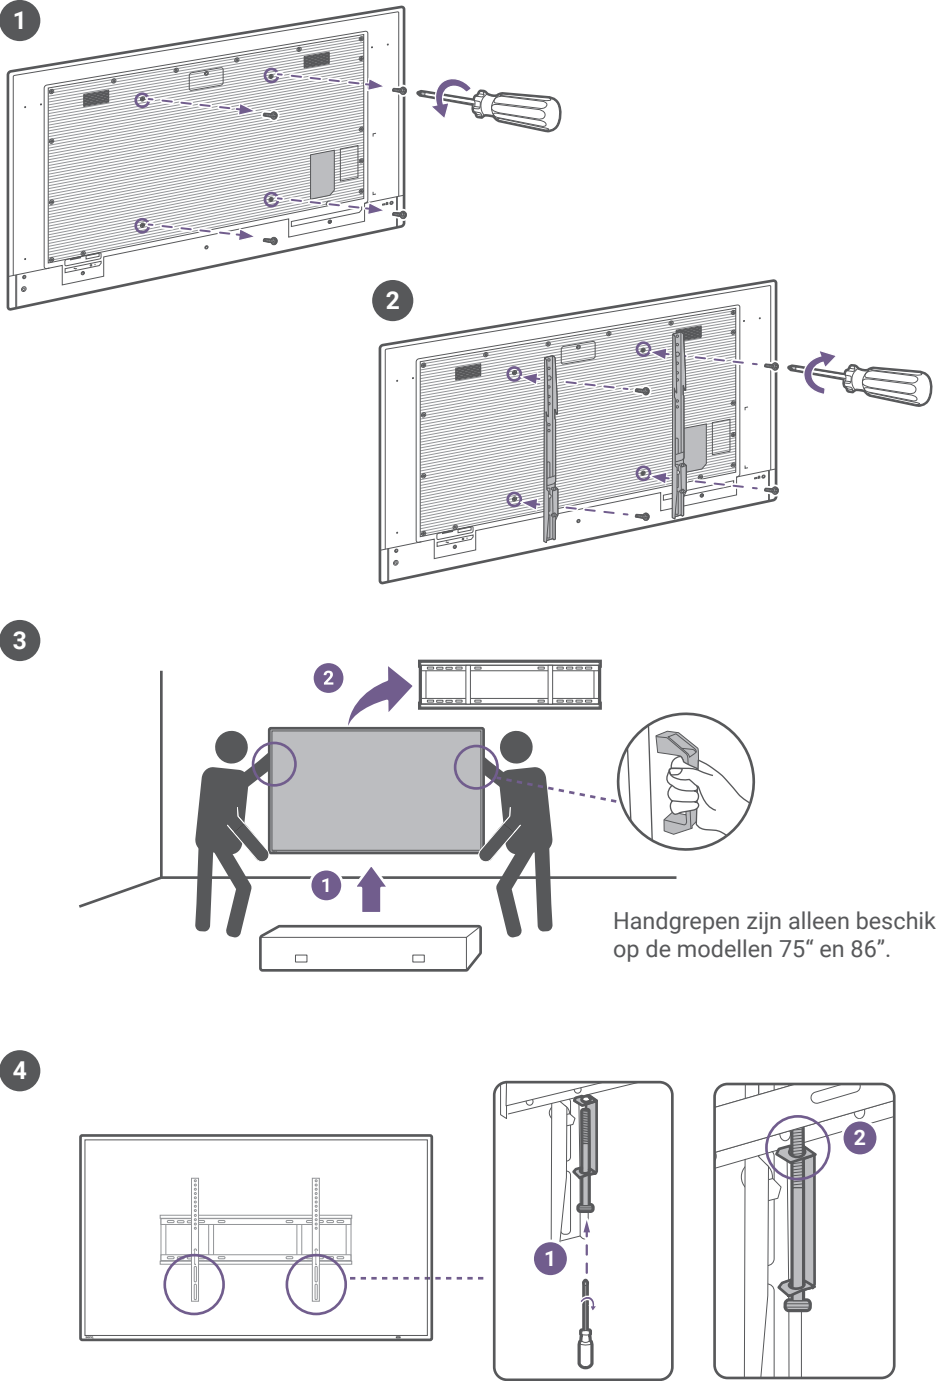


Stroom

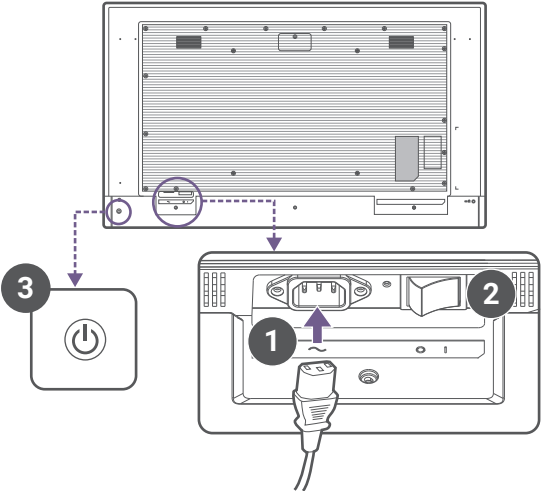

Afstandsbediening

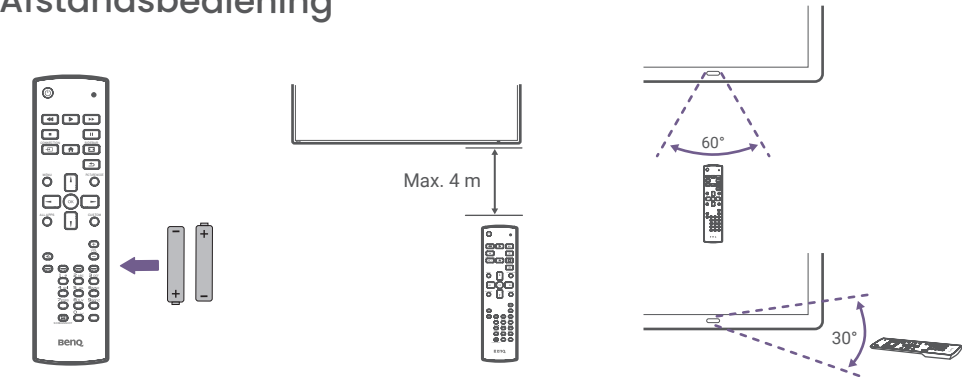

Wi-Fi-adapter

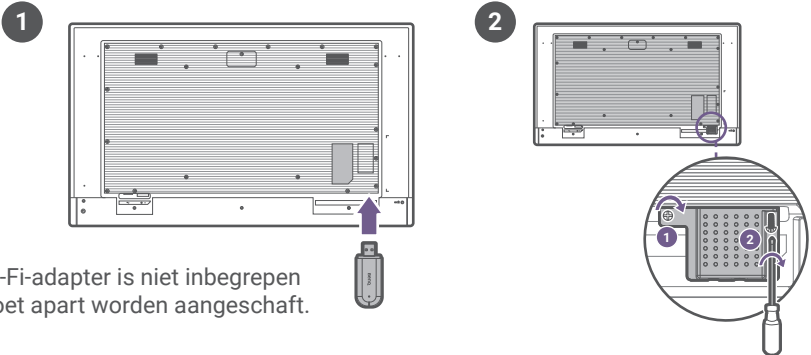

De Wi-Fi-adapter is niet inbegrepen en moet apart worden aangeschaft.