


# RM6503 Pantalla Interactiva de 65"

## Excelente calidad de imagen con resolución 4K UHD

- \* Pantalla Interactiva para Educación
- \* Diseñada para aulas híbridas y remotas
- \* Pantalla y Plumillas resistentes a los gérmenes
- \* USB Tipo C para una conectividad todo en uno
- \* Pantalla 4K UHD con bocinas y micrófonos incorporados
- \* El sistema de gestión de cuentas (AMS) proporciona un espacio de trabajo personalizado.

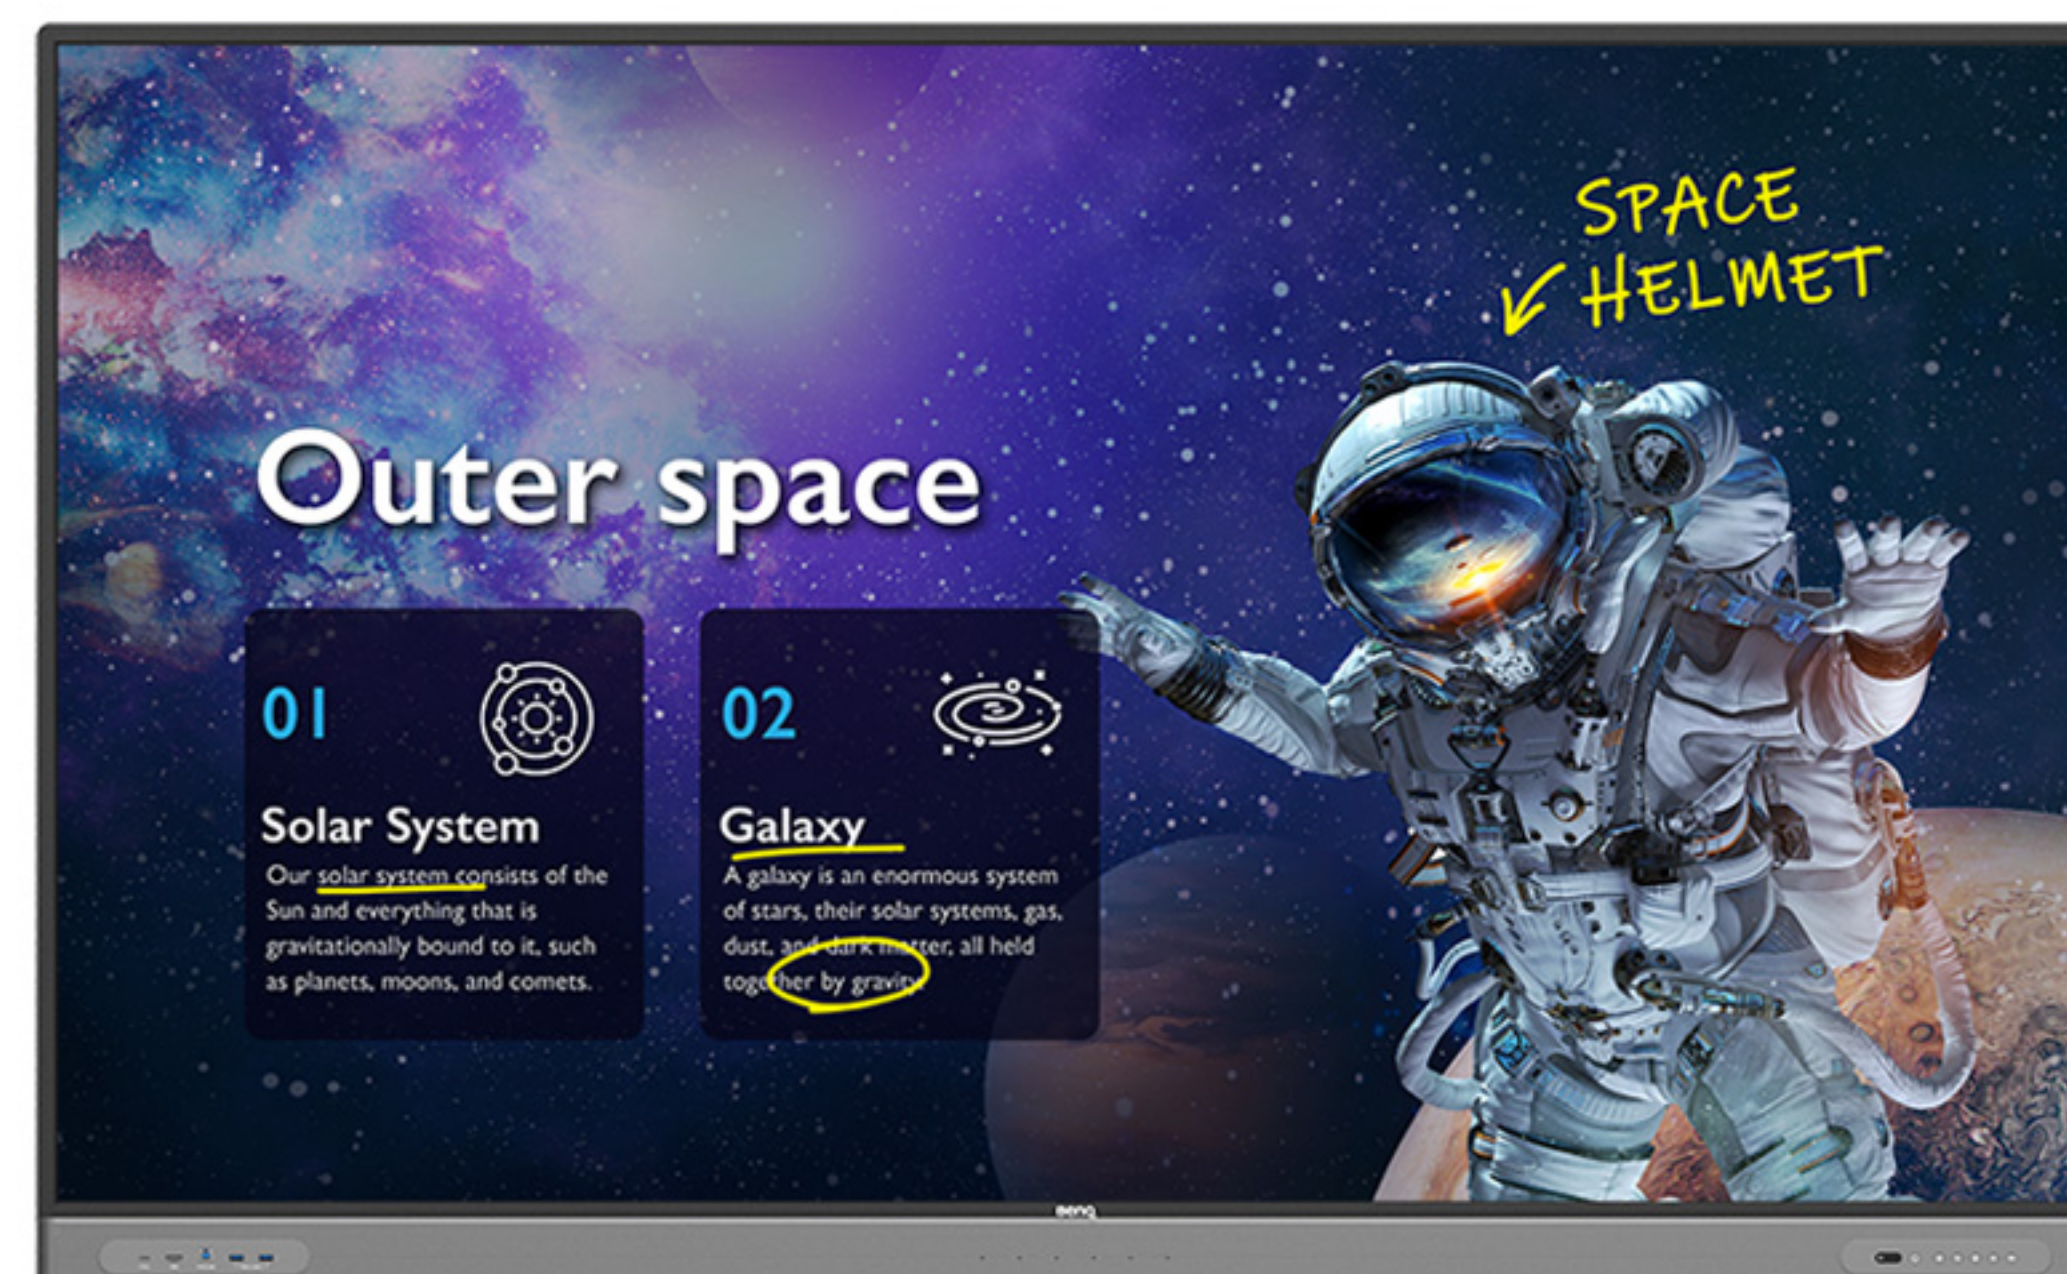


## Especificaciones

<b>Panel</b>	Tamaño de Pantalla	65"
	Fuente de Iluminación	DLED
	Tipo de Panel	IPS
	Orientación	Horizontal
	Operación	18 hrs. / 7 días
	Resolución	UHD 3840 x 2160 pixeles
	Relación de Aspecto	16:9
	Brillo	400 nits
	Contraste Nativo / Dinámico	1200:1
	Tiempo de Respuesta	8ms
	Frame Rate (cuadros por segundo)	60Hz
	Ángulo de Visión	178° (H) / 178° (V)
	Protección del Panel	AG, Haze 25%
	Gama de Color	72% NTSC
	<b>Vidrio</b>	Profundidad de Color (bits)
Vida de Fuente de Luz		50,000 hrs
Grosor		3.2 mm
Tecnología Resistente a los Gérmenes		Nano-iónica de plata
Recubrimiento		Sí
<b>Táctil</b>	Dureza	9H templado
	Tecnología Táctil	Infrarrojo
	Puntos Táctiles	40 en Windows / 32 en Android
	Resolución Táctil	32767 x 32767
	Tiempo de Respuesta Táctil	< 10 ms
	Exactitud Táctil	±1.0 mm
<b>Plataforma del Sistema</b>	Sistema Operativo (compatible)	Windows 7/8/10   Linux   Mac   Android   Chrome OS
	Sistema Operativo (controlador táctil)	Windows 7/8/10   Linux   Mac   Android   Chrome OS
<b>Conectividad</b>	Sistema Operativo	Android 9.0
	Memoria / Almacenamiento	8GB / 32 GB
	VGA (in/out)	x1 / No
	HDMI (in/out)	HDMI 2.0 (x3) / HDMI 2.0 (x1)
	Display Port (in/out)	DPI.2 (x1) / No
	USB Tipo A	USB 2.0 (x2) + USB 3.2 (Gen1) (x5)
	USB Tipo B (táctil)	USB 3.0 (x3)
	USB Tipo C	USB 3.1 (x1)
	Ranura OPS	x1
	SPDIF (in/out)	No / x1 (óptico)
<b>Periféricos Integrados</b>	Ethernet LAN	10 / 100 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS)
	Audio (3.5mm)	Micrófono in / Line out
	Bocinas	16W (x2)
<b>Energía</b>	Micrófono	x6
	Fuente de Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz
<b>Características Físicas</b>	Consumo de Energía (normal/standby/máxima)	191 W / <0.5 W / 335 W
	Dimensiones (WxHxD)	1506.0 x 951.0 x 122.2 mm (59.3 x 37.4 x 4.8 inch)
	Peso Neto	41.5 kg (91.49 lbs)
	Bisel	16.6   16.6   16.6   16.6 mm (0.7   0.7   0.7   0.7 inch)
	Montaje	VESA 600 x 400 mm (4 x M8 x 20L)
<b>Medio Ambiente</b>	Orificio VESA (para reproductor multimedia)	1 (100 x 100)
	Temperatura de almacenamiento	-10°C ~ 60°C
<b>Software</b>	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
	Software	Flicker free / Low Blue Light / DMS / WPS (visualizador de Office (app)) / InstaShare 2 (compartir de forma inalámbrica) / X-Sign Broadcast (sistema de transmisión) / AMS (administración de cuentas) / EZWrite 6.0 (pizarra)
<b>Accesorios</b>	Accesorios Incluidos	Garantía / Plumillas (x2) / Montaje a pared / Guía de inicio rápido / Manual del usuario (electrónico) / Control remoto / Cables: Poder,VGA, HDMI, USB-C, USB-B
<b>Otros</b>	Otras Características	Configuración de imagen / Mejora de nitidez / Prueba de retención de imagen / Sensor de luz ambiental / Función RTC / Control CEC




# Dimensiones y Soporte VESA (mm)

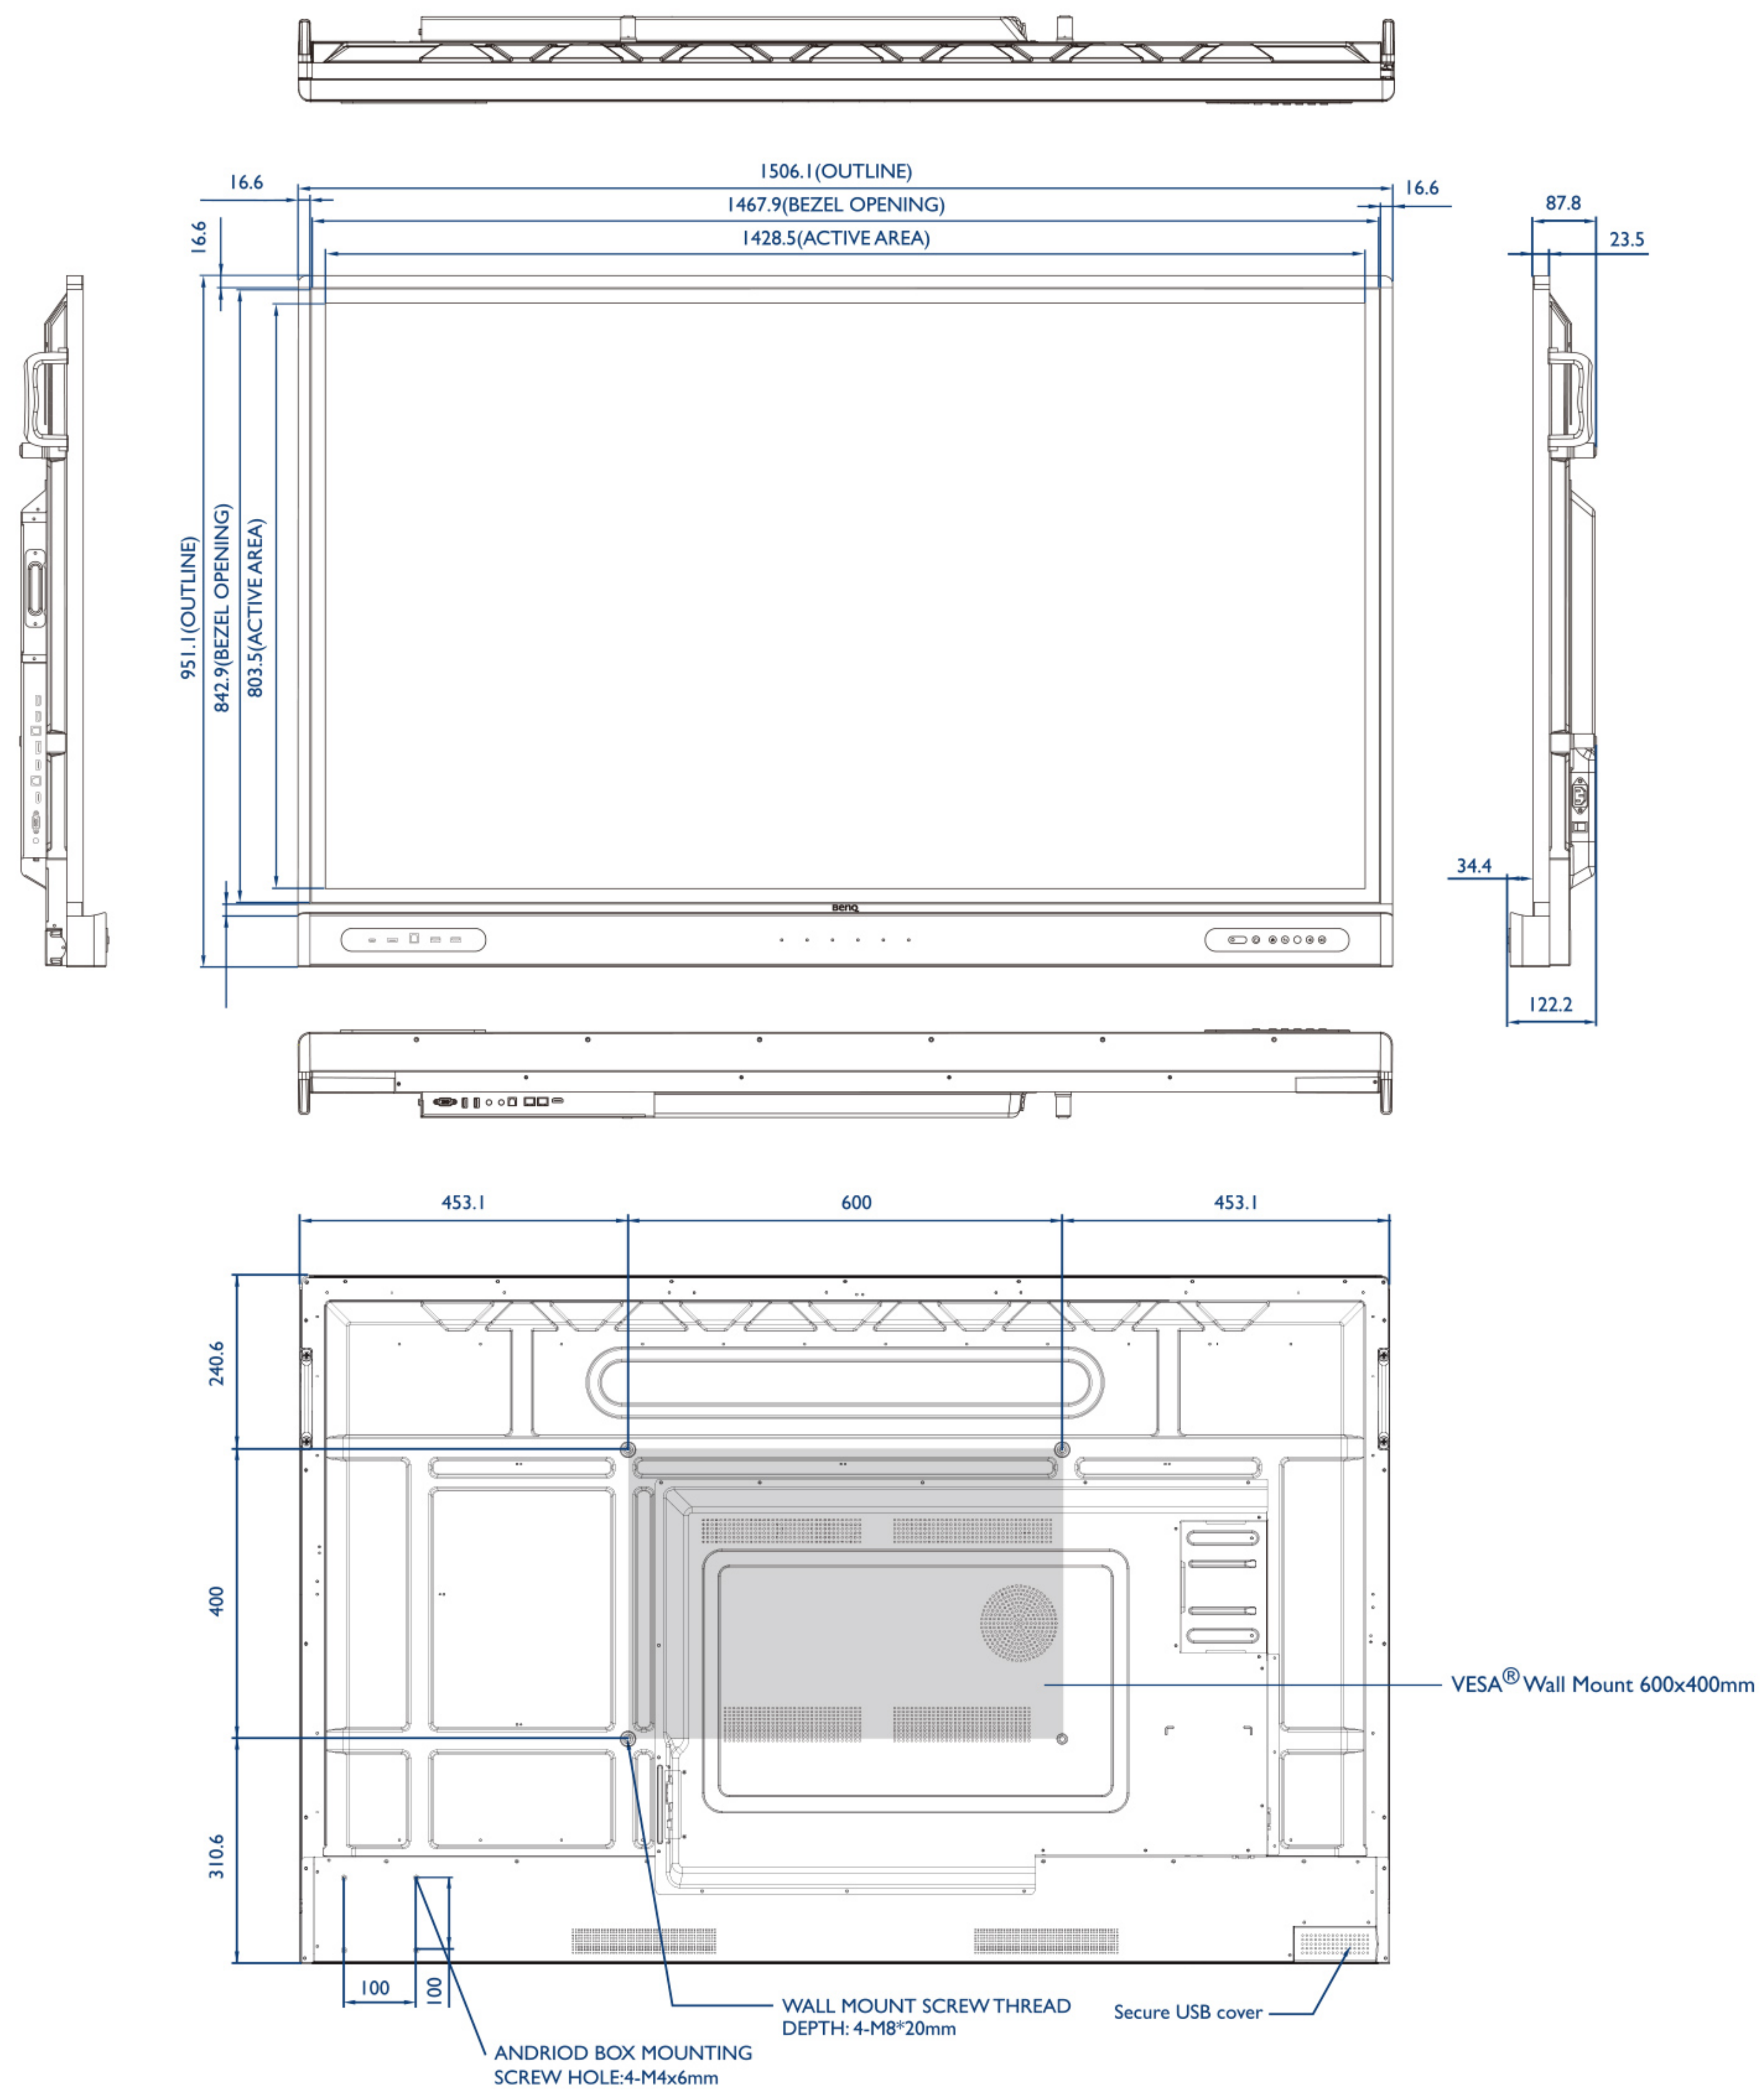


# Conectividad


## FRENTE

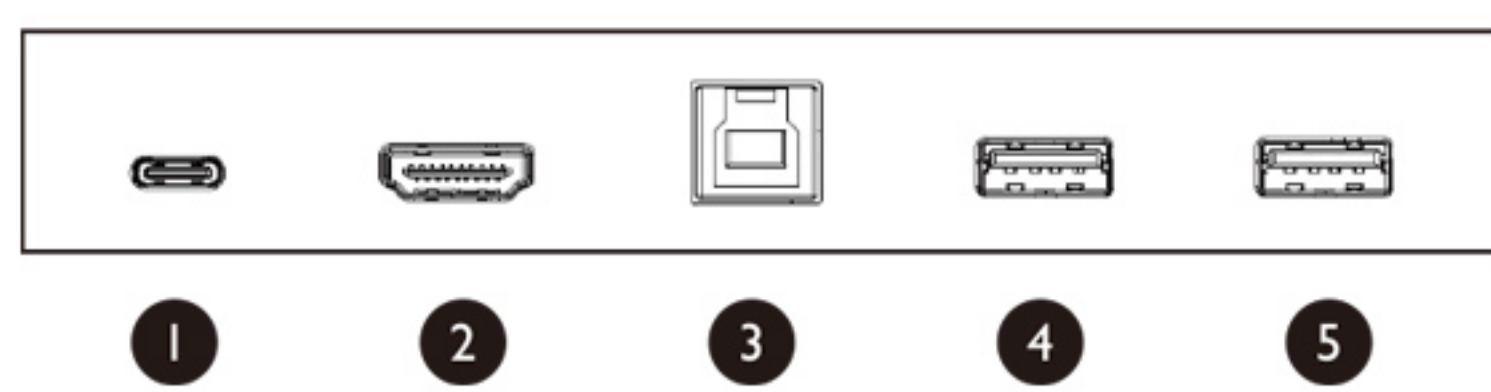

## ATRÁS

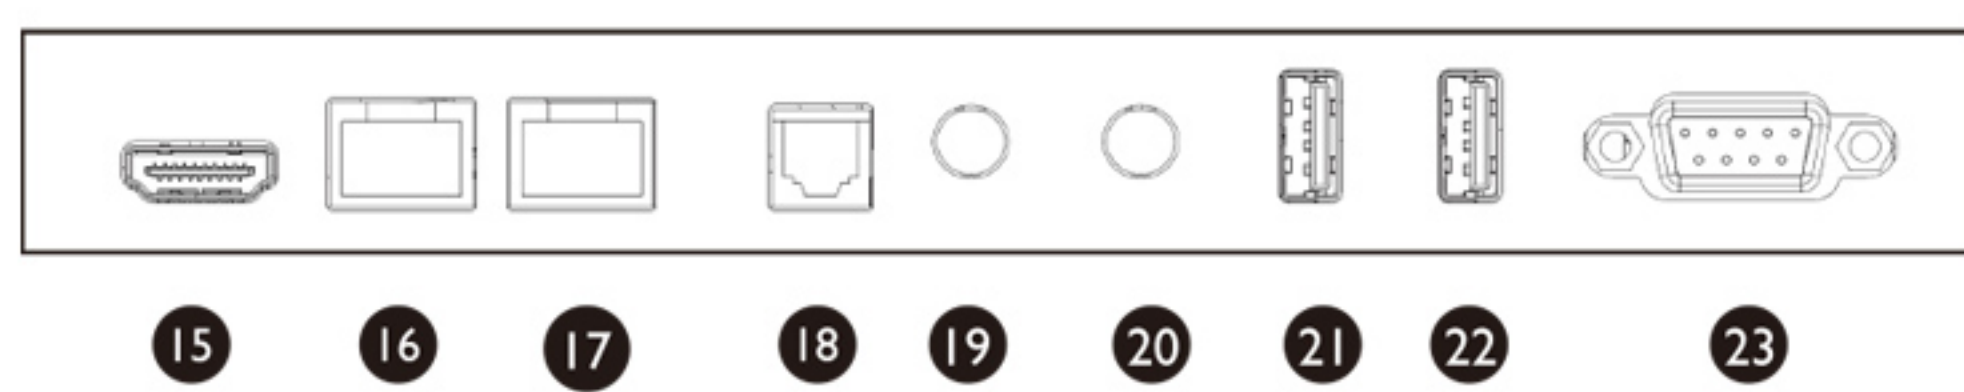

## LATERAL

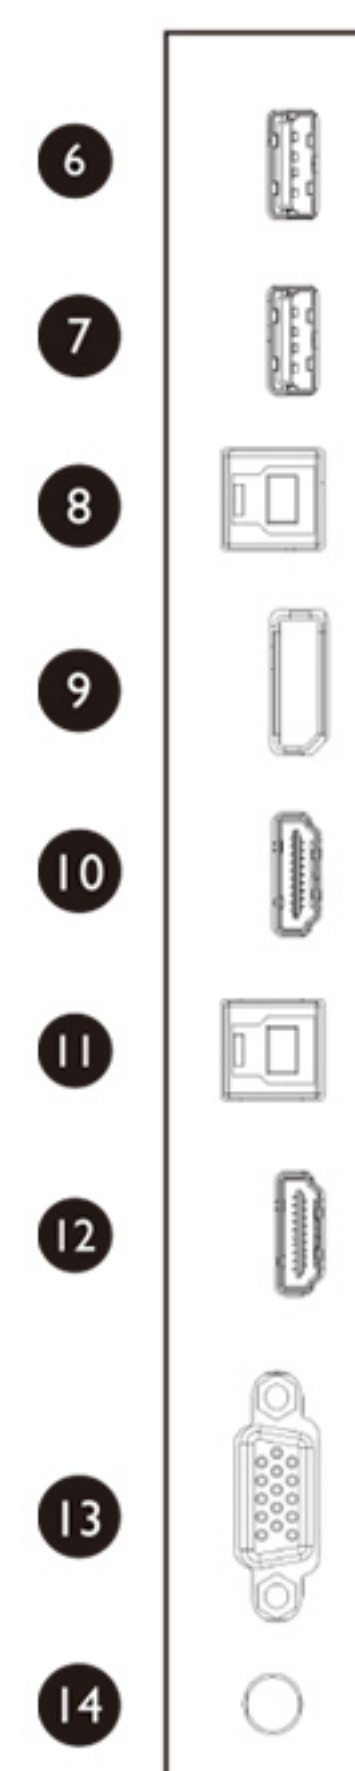

No.	Nombre	No.	Nombre
1	USB-C	13	VGA
2	HDMI	14	Audio
3	TOUCH-USB	15	HDMI
4	USB 3.0	16	LAN
5	USB 3.0	17	LAN
6	USB 3.0	18	SPDIF
7	USB 3.0	19	Micrófono
8	TOUCH-USB	20	Audio
9	DP	21	USB 2.0
10	HDMI	22	USB 2.0
11	TOUCH-USB	23	RS232
12	HDMI		