

RM7503 Pantalla Interactiva de 75"

Excelente calidad de imagen con resolución 4K UHD


- * Pantalla Interactiva para Educación
- * Diseñada para aulas híbridas y remotas
- * Pantalla y Plumillas resistentes a los gérmenes
- * USB Tipo C para una conectividad todo en uno
- * Pantalla 4K UHD con bocinas y micrófonos incorporados
- * El sistema de gestión de cuentas (AMS) proporciona un espacio de trabajo personalizado.



Especificaciones


Panel	Tamaño de Pantalla	75"
	Fuente de Iluminación	DLED
	Tipo de Panel	IPS
	Orientación	Horizontal
	Operación	18 hrs. / 7 días
	Resolución	UHD 3840 x 2160 pixeles
	Relación de Aspecto	16:9
	Brillo	450 nits
	Contraste Nativo / Dinámico	1200:1
	Tiempo de Respuesta	8ms
	Frame Rate (cuadros por segundo)	60Hz
	Ángulo de Visión	178° (H) / 178° (V)
	Protección del Panel	AG, Haze 25%
	Gama de Color	72% NTSC
	Vidrio	Profundidad de Color (bits)
Vida de Fuente de Luz		50,000 hrs
Grosor		3.2 mm
Tecnología Resistente a los Gérmenes		Nano-iónica de plata
Recubrimiento		Sí
Táctil	Dureza	9H templado
	Tecnología Táctil	Infrarrojo
	Puntos Táctiles	40 en Windows / 32 en Android
	Resolución Táctil	32767 x 32767
	Tiempo de Respuesta Táctil	< 10 ms
	Exactitud Táctil	±1.0 mm
	Sistema Operativo (compatible)	Windows 7/8/10 Linux Mac Android Chrome OS
Plataforma del Sistema	Sistema Operativo (controlador táctil)	Windows 7/8/10 Linux Mac Android Chrome OS
	Sistema Operativo	Android 9.0
Conectividad	Memoria / Almacenamiento	8GB / 32 GB
	VGA (in/out)	x1 / No
	HDMI (in/out)	HDMI 2.0 (x3) / HDMI 2.0 (x1)
	Display Port (in/out)	DPI.2 (x1) / No
	USB Tipo A	USB 2.0 (x2) + USB 3.2 (Gen1) (x5)
	USB Tipo B (táctil)	USB 3.0 (x3)
	USB Tipo C	USB 3.1 (x1)
	Ranura OPS	x1
	SPDIF (in/out)	No / x1 (óptico)
	Ethernet LAN	10 / 100 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS)
	Audio (3.5mm)	Micrófono in / Line out
Periféricos Integrados	Bocinas	16W (x2)
	Micrófono	x6
Energía	Fuente de Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz
	Consumo de Energía (normal/standby/máxima)	223 W / <0.5 W / 396 W
Características Físicas	Dimensiones (WxHxD)	1717.0 x 1065.0 x 121.5 mm (67.6 x 41.9 x 4.8 inch)
	Peso Neto	53 kg (116.8 lbs)
	Bisel	16.6 16.6 16.6 16.6 mm (0.7 0.7 0.7 0.7 inch)
	Montaje	VESA 800 x 400 mm (4 x M8 x 20L)
Medio Ambiente	Orificio VESA (para reproductor multimedia)	1 (100 x 100)
	Temperatura de almacenamiento	-10°C ~ 60°C
Software	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
	Software	Flicker free / Low Blue Light / DMS / WPS (visualizador de Office (app) / InstaShare 2 (compartir de forma inalámbrica) / X-Sign Broadcast (sistema de transmisión) / AMS (administración de cuentas) / EZWrite 6.0 (pizarra)
Accesorios	Accesorios Incluidos	Garantía / Plumillas (x2) / Montaje a pared / Guía de inicio rápido / Manual del usuario (electrónico) / Control remoto / Cables: Poder,VGA, HDMI, USB-C, USB-B
Otros	Otras Características	Configuración de imagen / Mejora de nitidez / Prueba de retención de imagen / Sensor de luz ambiental / Función RTC / Control CEC

Dimensiones y Soporte VESA (mm)

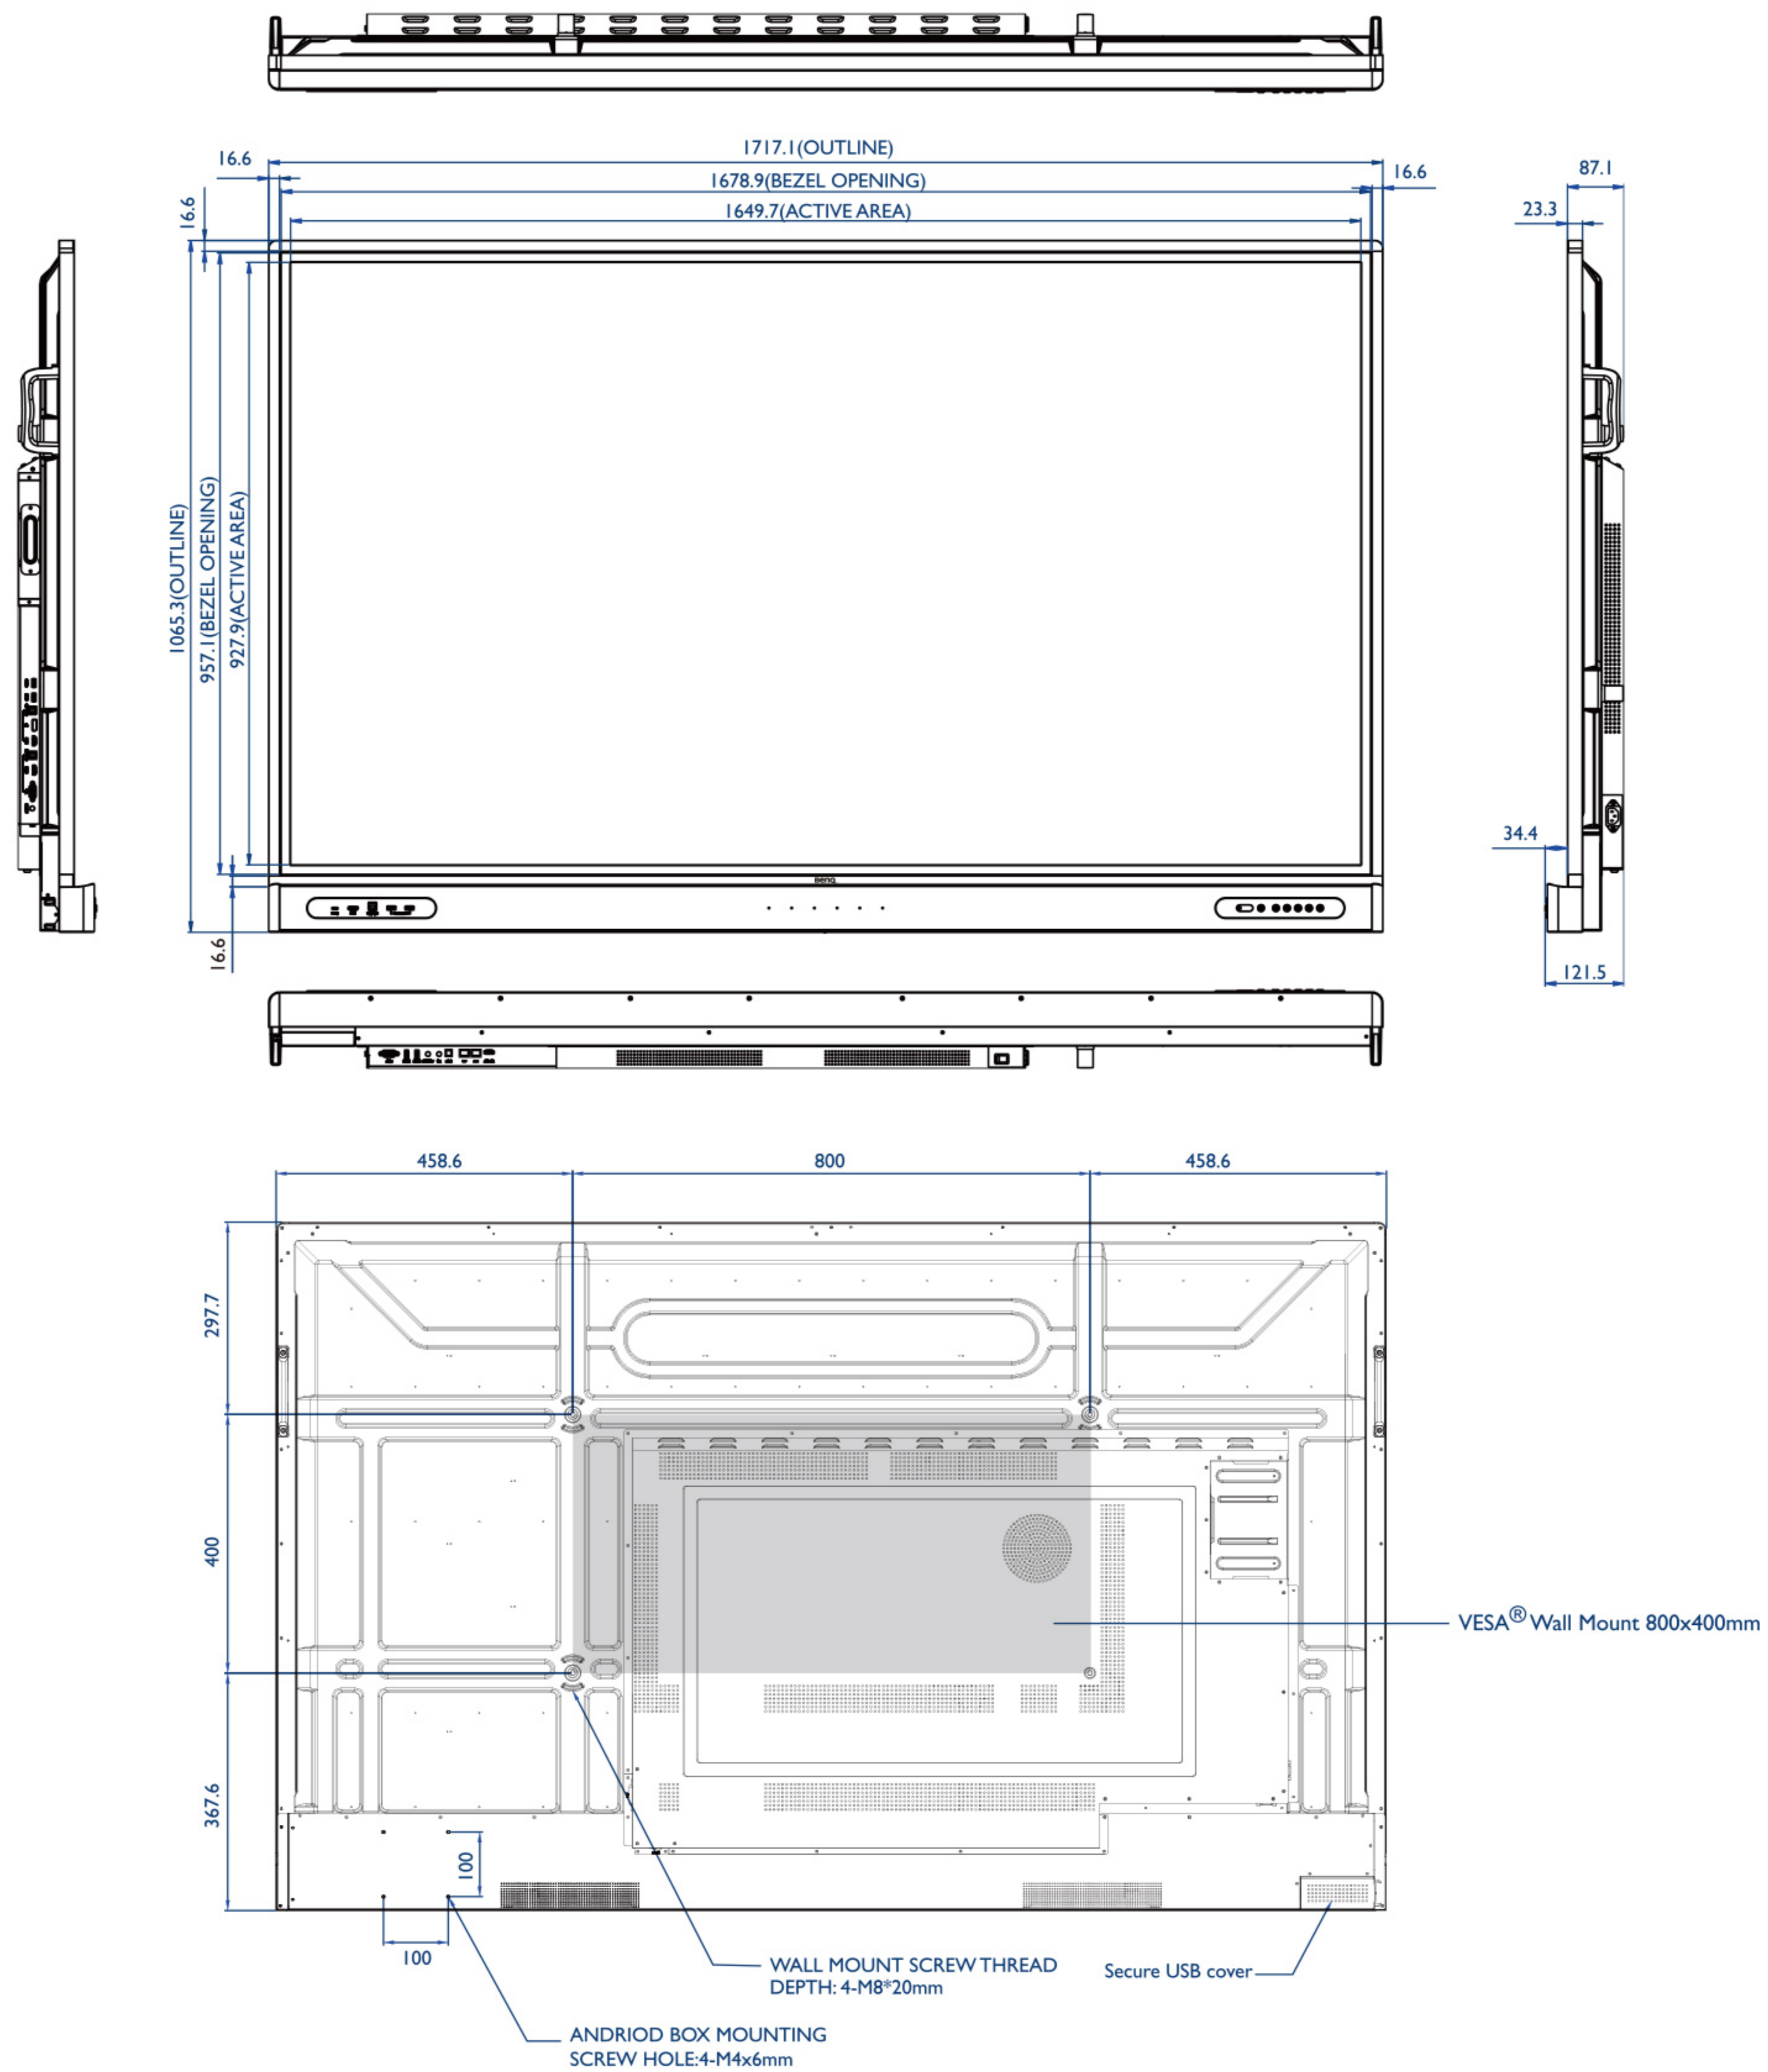


Conectividad


FRENTE

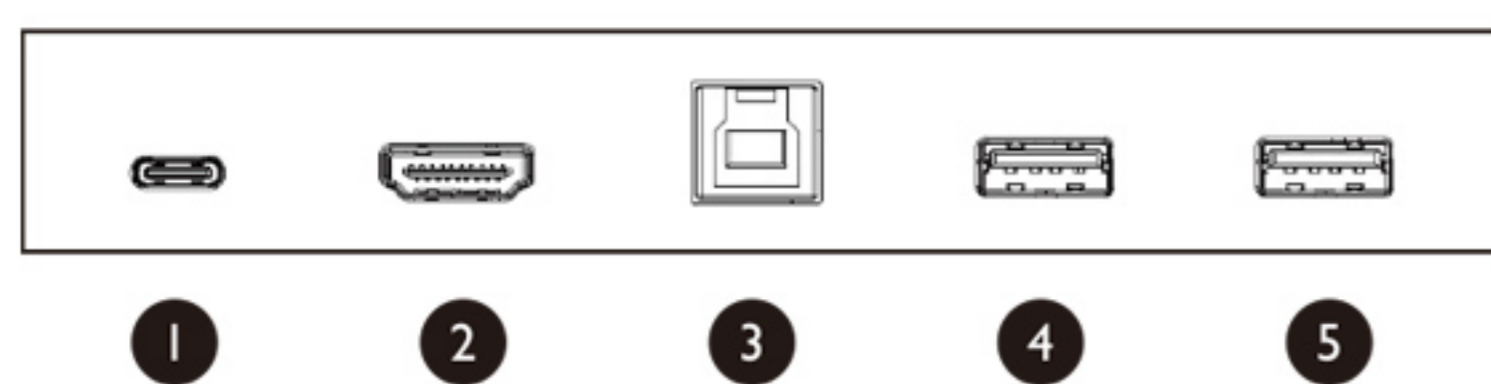

ATRÁS

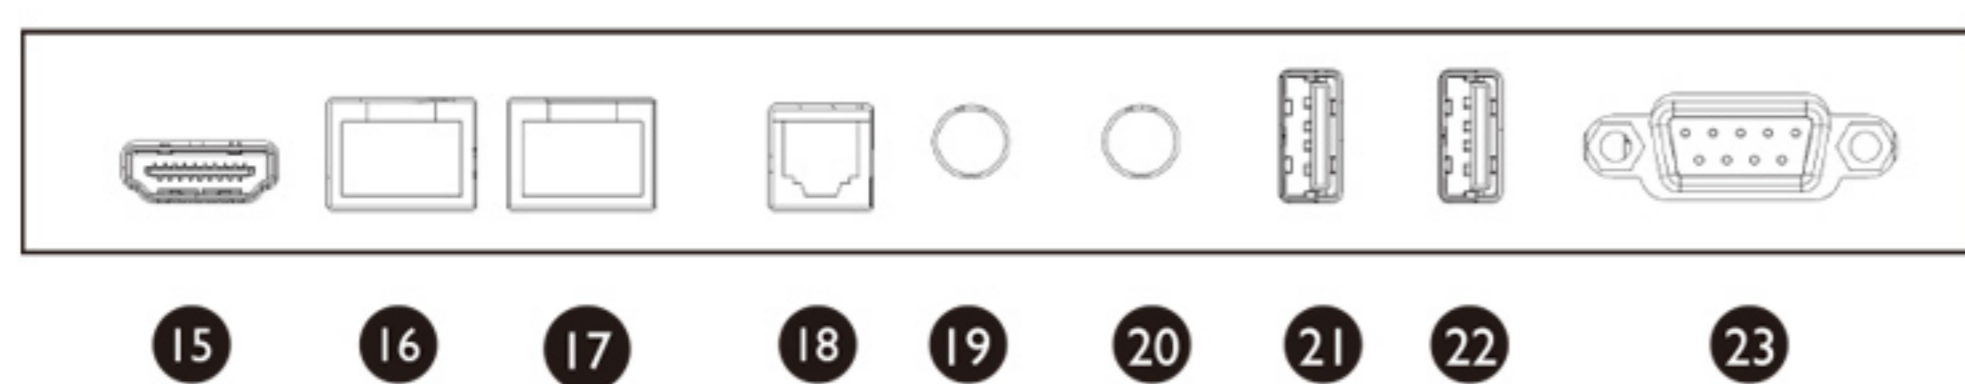

LATERAL

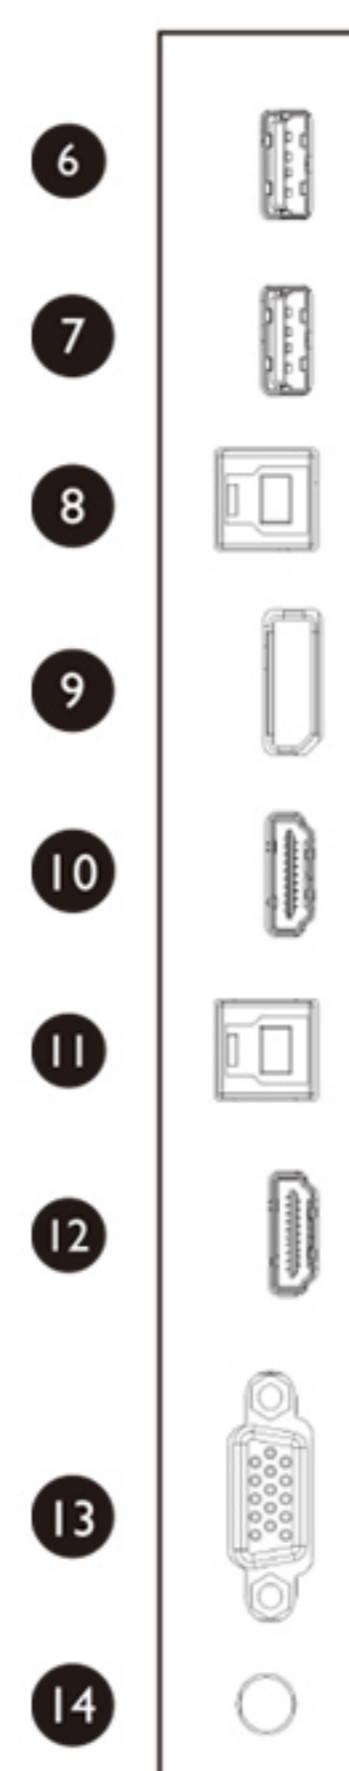

No.	Nombre
1	USB-C
2	HDMI
3	TOUCH-USB
4	USB 3.0
5	USB 3.0
6	USB 3.0
7	USB 3.0
8	TOUCH-USB
9	DP
10	HDMI
11	TOUCH-USB
12	HDMI

No.	Nombre
13	VGA
14	Audio
15	HDMI
16	LAN
17	LAN
18	SPDIF
19	Micrófono
20	Audio
21	USB 2.0
22	USB 2.0
23	RS232