


RM8603A Pantalla Interactiva de 86"

Transforme la forma en la que enseña


- * Diseñado para aulas híbridas y remotas.
- * Pantalla y plumas resistentes a gérmenes.
- * Impulsa la participación de sus estudiantes con herramientas integradas.
- * Cuenta con USB Tipo C frontal para conectividad todo en uno.
- * Pantalla 4K UHD con bocinas y micrófonos incorporados.

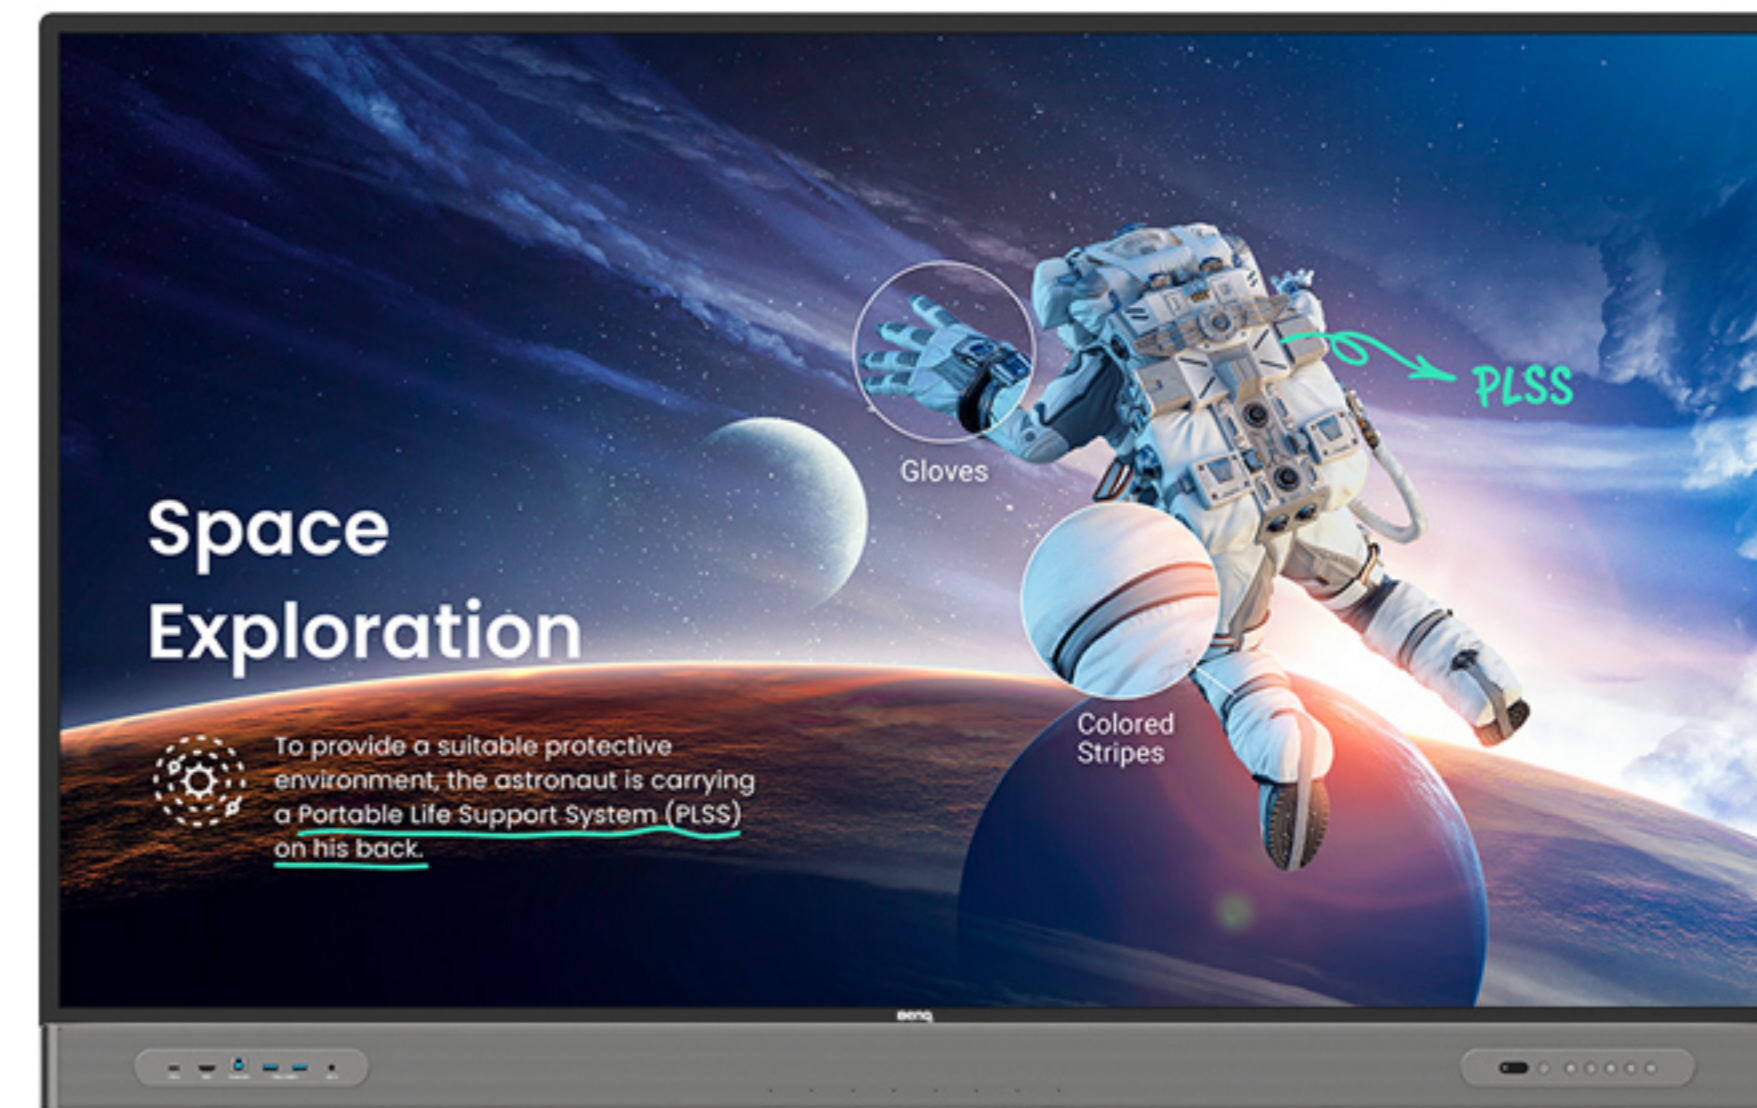

Especificaciones

Panel	Tamaño de Pantalla	86"
	Fuente de Iluminación	DLED
	Tipo de Panel	IPS
	Orientación	Horizontal
	Operación	18 hrs. / 7 días
	Resolución	UHD 3840 x 2160 pixeles
	Relación de Aspecto	16:9
	Brillo	400 nits
	Contraste Nativo / Dinámico	1200:1
	Tiempo de Respuesta	8ms
	Frame Rate (cuadros por segundo)	60Hz
	Ángulo de Visión	178° (H) / 178° (V)
	Protección del Panel	AG, Haze 25%
	Gama de Color	72% NTSC
	Profundidad de Color (bits)	10-bit
Vida de Fuente de Luz	50,000 hrs	
Vidrio	Grosor	3.2 mm
	Tecnología Resistente a los Gérmenes	Nano-iónica de plata
	Recubrimiento	Sí
Táctil	Dureza	9H templado
	Tecnología Táctil	Infrarrojo
	Puntos Táctiles	Hasta 40
	Resolución Táctil	32767 x 32767
	Tiempo de Respuesta Táctil	< 10 ms
	Exactitud Táctil	±1.0 mm
Plataforma del Sistema	Sistema Operativo (compatible)	Windows 7/8/10 Vista Linux Mac OS X Android Wince Chrome
	Sistema Operativo (controlador táctil)	Windows 7/8/10 Linux Mac Android Chrome OS
Conectividad	Sistema Operativo	Android 11.0
	Memoria / Almacenamiento	8GB / 32 GB
	VGA (in/out)	x1 / No
	HDMI (in/out)	HDMI 2.0 (x3) / HDMI 2.0 (x1)
	Display Port (in/out)	DP1.2 (x1) / No
	USB Tipo A	USB 2.0 (x2) + USB 3.2 (Gen1) (x5)
	USB Tipo B (táctil)	USB 3.0 (x3)
	USB Tipo C	USB 3.0 (x1) + USB 3.0 (PD 65W) (x1)
	Ranura OPS	x1
	SPDIF (in/out)	No / x1 (óptico)
Periféricos Integrados	Ethernet LAN	10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) x 2
	Audio (3.5mm)	Micrófono in (x1) / Audífono (x1) / PC Audio (x1)
	Bocinas	16W (x2)
Energía	Micrófono	x8
	Fuente de Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz
Características Físicas	Consumo de Energía (normal/standby/máxima)	169.4 W / <0.5 W / 650 W
	Dimensiones (WxHxD)	1962.4 x 1203.4 x 121.7 mm (77.3 x 47.4 x 4.8")
	Peso Neto	68.2 kg (150.4 lbs)
	Bisel	16.6 16.6 16.6 16.6 mm (0.7 0.7 0.7 0.7")
	Montaje	VESA 800 x 600 mm (4 x M8 x 25L)
Medio Ambiente	Orificio VESA (para reproductor multimedia)	1 (100 x 100)
	Temperatura de almacenamiento	-10°C ~ 60°C
Software	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
	Software	Flicker free / Low Blue Light / DMS / WPS (visualizador de Office (app) / InstaShare 2 (compartir de forma inalámbrica) / X-Sign Broadcast (sistema de transmisión) / AMS (administración de cuentas) / EZWrite 6.0 (pizarra) / Interfaz de usuario (4K)
Accesorios	Accesorios Incluidos	Garantía / Plumillas (x2) / Montaje a pared (x2) / Guía de inicio rápido / Manual del usuario (electrónico) / Control remoto / Cables: Poder, VGA, HDMI, USB-C, USB-B
	Accesorios Opcionales	Cámara Web modelos: DVY31 y DVY32, Equipo OPS (windows)
Otros	Otras Características	Configuración de imagen / HDMI Daisy Chain / Mejora de la nitidez / Prueba de retención de imagen / HDMI- HDCP (1.4-2.2) / DP-HDCP (1.4 y 2.2) / Procesamiento de color de 10 bits / Control de la CCA / Función RTC / Sensor de temperatura interno

Dimensiones y Soporte VESA (mm)

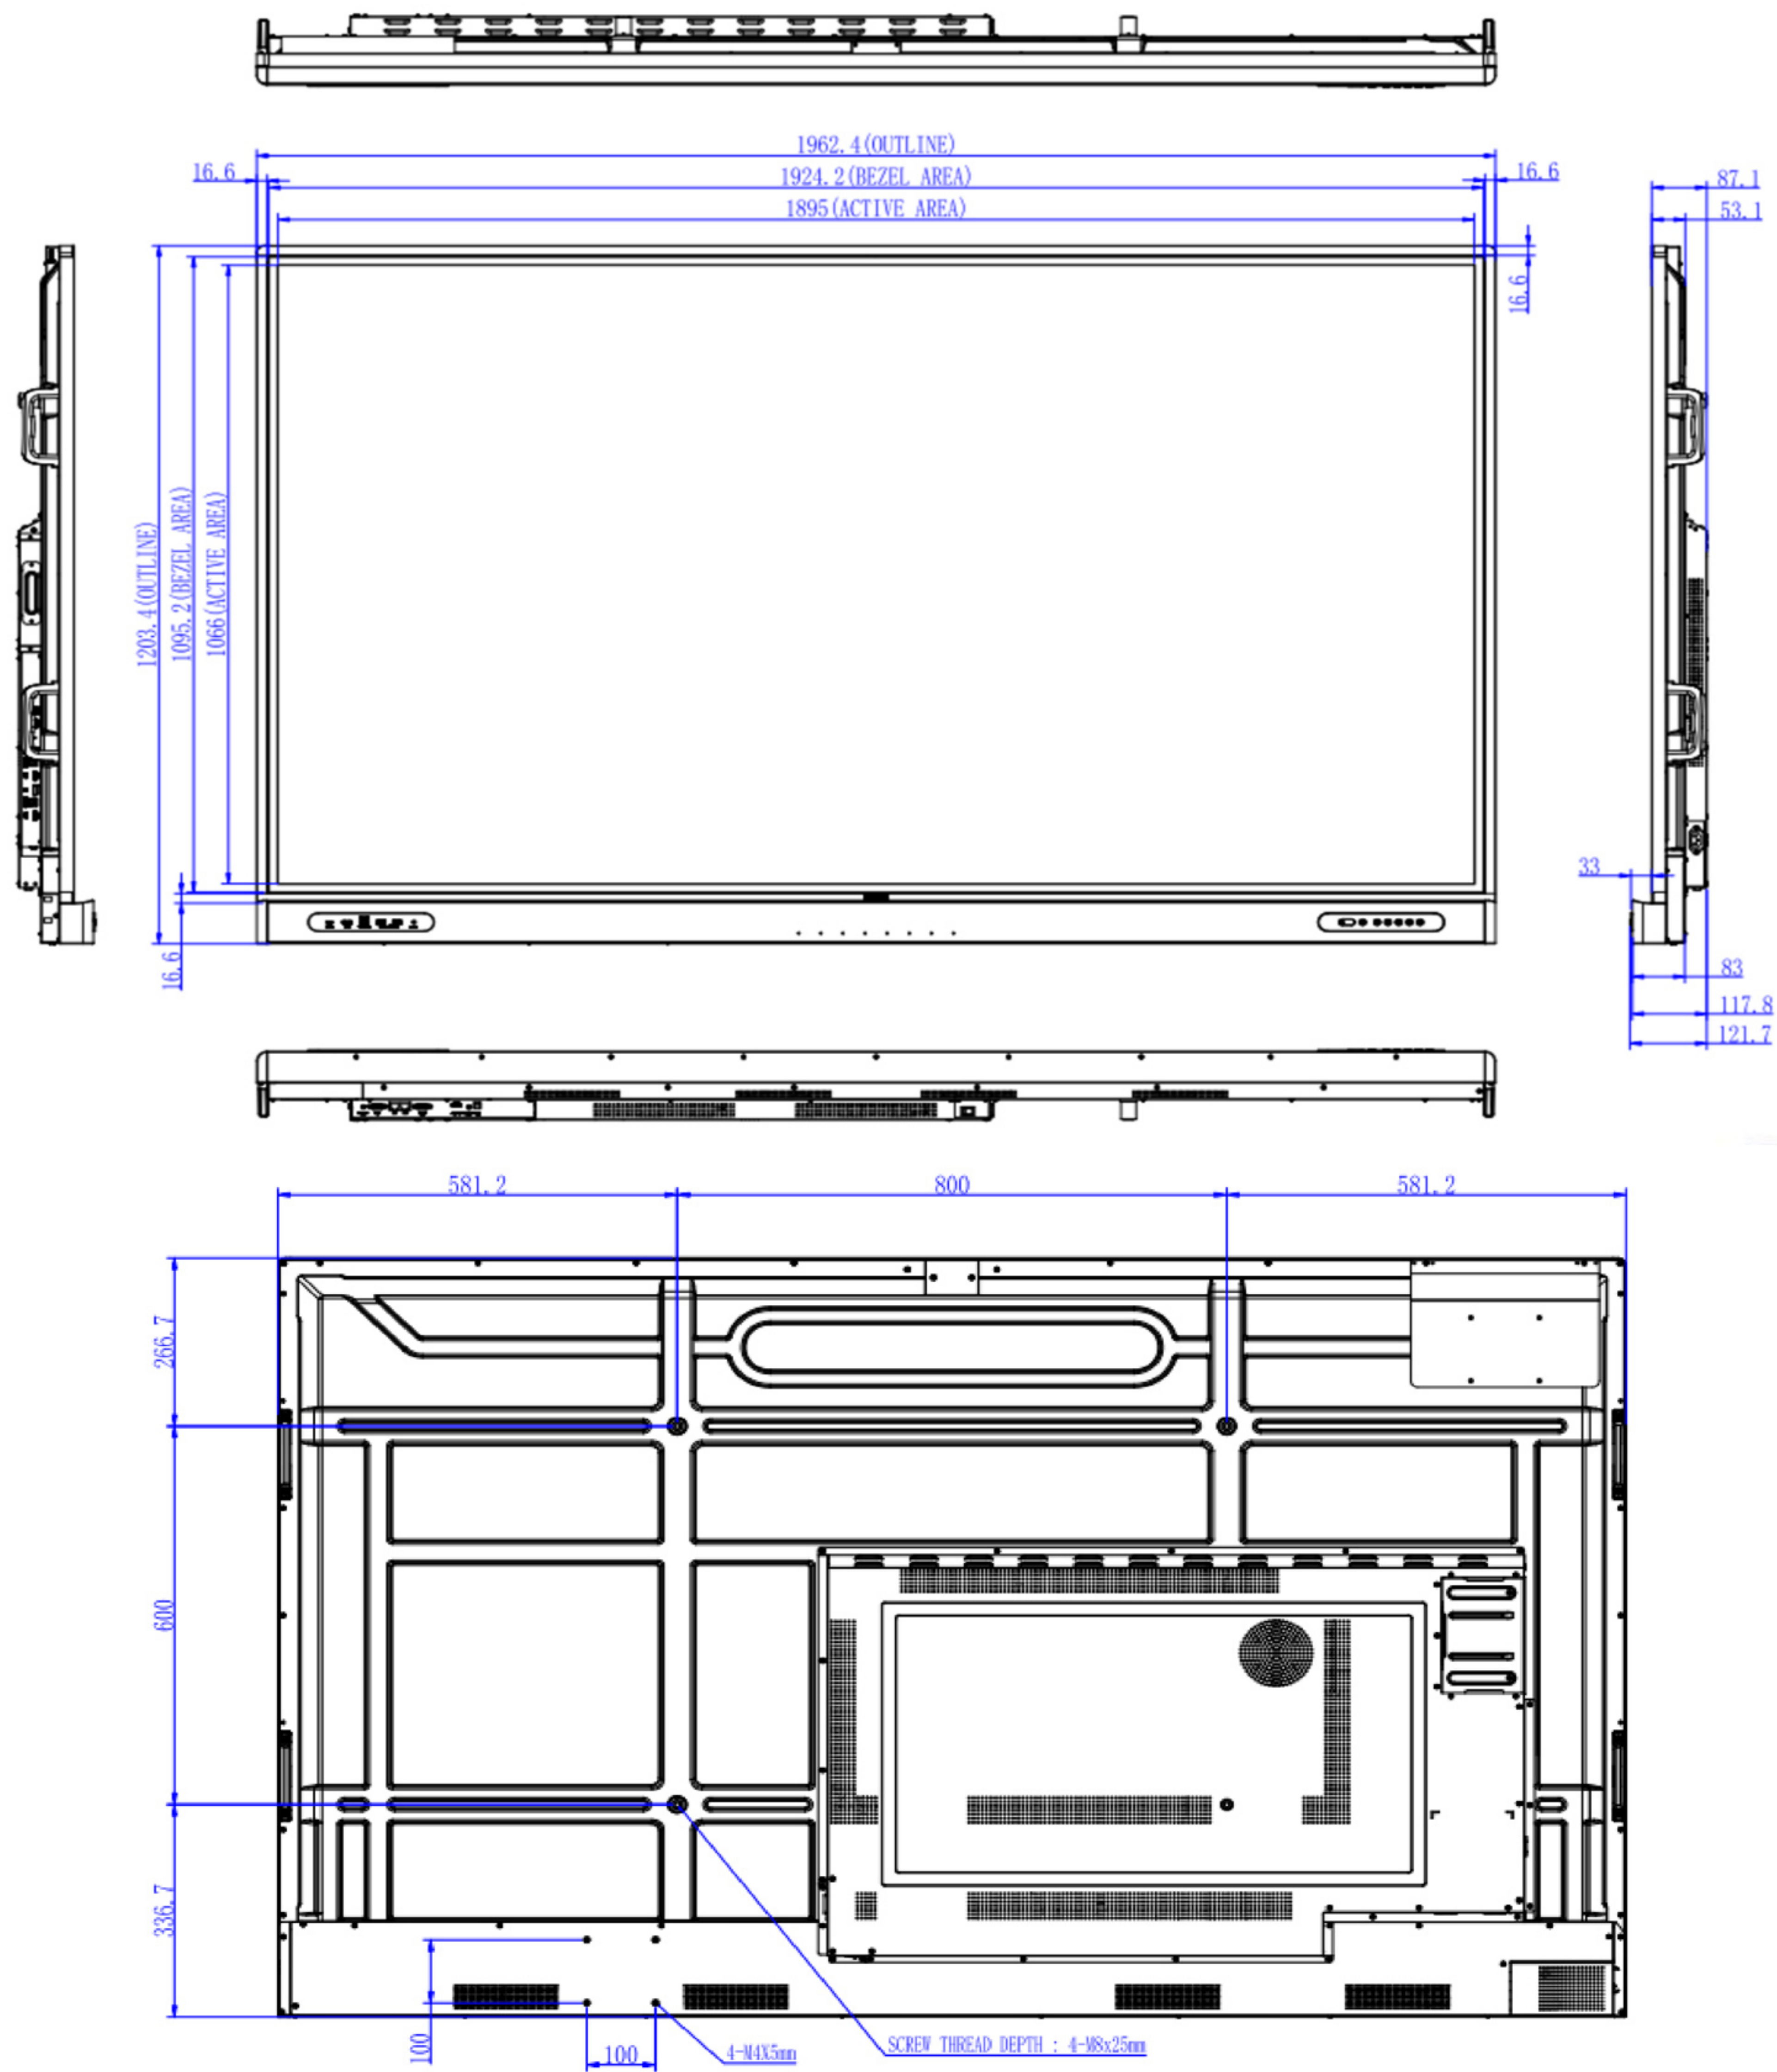

Conectividad

FRENTE

1 2 3 4 5

ATRÁS

14 15 16 17 18 19 20

LATERAL

6 7 8 9 10 11 12 13

No.	Nombre	No.	Nombre
1	USB-C	13	USB 2.0
2	HDMI	14	SPDIF
3	Touch-USB	15	Audio-out
4	USN 3.0	16	HDMI-out
5	Mic-in	17	RS232
6	HDMI-2	18	LAN
7	Touch-USB	19	VGA
8	DP	20	Audio-in
9	HDMI-1		
10	Touch-USB		
11	USB-C		
12	USB 2.0		