

BenQ デザイン向けモニター PDシリーズのご紹介



PDシリーズがデザイン業務に最適な理由



出荷時 キャリブレーション

工場出荷時に1台ずつ
キャリブレーションを実施。

開封後すぐに正確な色味を表現する
モニターで作業が可能。



12種類のカラーモード を標準搭載


業務に最適なカラーモードを選べる。
異なる色域でプレビューが可能
Display P3/Rec.709モード

Macの色域を表現に最適な
M-Bookモード

業務に最適なカラーモードを使用
することで見やすさ・生産性が向上。

CAD/CAM

デザイン

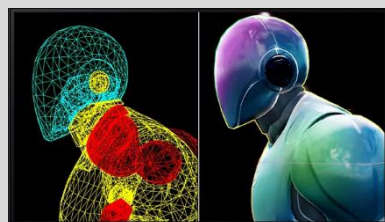


DualView機能

モニター1画面に2つの異なるカラー
モードを表示可能。

異なる色域での同時プレビューなど
用途に合わせた表示設定が可能で、
モニター操作の手間とコストを削減。


様々な色域に対応



sRGB、Rec.709
Display P3など、
用途に合わせた色域での
表示に対応。

幅広いデザイン用途に
使用可能です。

ケーブル1本、かんたん接続



Thunderbolt 3 / USB Type-C端子搭載
ケーブル1本で映像出力と給電が可能。

スタイリッシュなデザイン



スリムベゼルを採用し、
マルチモニター環境でも省スペース。

Display Pilot 2



無償ソフト Display Pilot 2を
ダウンロードすることで、
モニター設定をPCで変更可能。

用途に合わせた画面モード

モニターの明るさ調整

カスタマイズ可能項目

型式	PD2506Q	PD2705Q	PD2706U	PD3205U	PD2725U	PD3225U
サイズ	25インチ	27インチ	27インチ	31.5インチ	27インチ	31.5インチ
パネル	IPS ノングレア					
解像度	2560x1440 (WQHD)	2560x1440 (WQHD)	3840x2160 (4K UHD)	3840x2160 (4K UHD)	3840x2160 (4K UHD)	3840x2160 (4K UHD)
色域	Rec.709 100% sRGB 100% Display P3/ DCI-P3 95%	Rec.709 100% sRGB 100%	Rec.709 99% sRGB 99% Display P3/ DCI-P3 95%	Rec.709 99% sRGB 99%	Rec.709 100% sRGB 100% Display P3/ DCI-P3 95%	Rec.709 100% sRGB 100% Display P3/ DCI-P3 98%
高さ調整	110mm	140mm	110mm	110mm	150mm	150mm
入出力端子	HDMI 2.0 x 1 DP 1.4 x 1 DP Out USB Type-C (65W給電)	HDMI 2.0 x 1 DP 1.4 x 1 DP Out USB Type-C (65W給電)	HDMI 2.0 x 1 DP 1.4 x 1 USB Type-C (90 W給電)	HDMI 2.0 x 1 DP 1.4 x 1 USB Type-C (90 W給電)	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Thunderbolt 3 x 2 (65W給電、 15W給電)	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Thunderbolt 3 x 2 (85W給電、 15W給電)
USB	USB3.2 Gen1 x 3 (Down) USB3.0 x 1 (Up) USB Type-C x 1	USB3.0 x 5 (Down x 4, Up x 1)	USB3.1 x 5 (Down x 3, Up x 1) USB Type-C x 1	USB3.1 x 5 (Down x 3, Up x 2) USB Type-C x 1	USB3.1 x 3 (Down x 2, Up x 1)	USB3.2 x 4 (Down x 3, Up x 1) USB Type-C x 1
保証期間	3年センドバック保証 (パネル・バックライト含む)					
想定売価	59,000円	66,000円	90,000円	110,000円	142,000円	180,000円

BenQ

お問い合わせ先：ベンキュージャパン株式会社
営業担当まで
Email : Sales-B2B@benq.com


〒101-0047
東京都千代田区内神田1丁目14-5
NK内神田ビル8階
Tel 03-5280-9880 Fax 03-5280-9881

BenQ

BenQ デザイン向け5Kモニター PD2730Sのご紹介



PD2730Sがデザイン業務に最適な理由

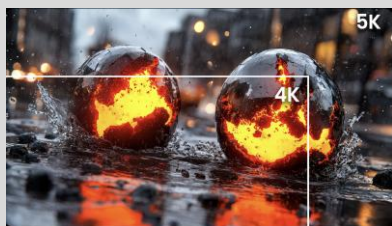

5K UHD+ 解像度

4K UHDにくらべ、5K UHD+解像度は表示領域が77%拡大。同じ27インチモニターでも、より広い作業領域を確保できます。

5Kではグラフィック、動画、写真などの繊細な描写まで、最高レベルの解像度で表示します。



12種類のカラーモード を標準搭載

業務に最適なカラーモードを選べる。
異なる色域でプレビューが可能
Display P3/Rec.709モード

Macの色域を表現に最適な
M-Bookモード

業務に最適なカラーモードを使用することで見やすさ・生産性が向上。




出荷時 キャリブレーション

工場出荷時に1台ずつキャリブレーションを実施。開封後すぐに正確な色味を表現するモニターで作業が可能。

輝度や色ムラも出荷時に調整を行い、均一な色表示を実現します。

ソフトウェアキャリブレーションでの色校正にも対応しています。


様々な色域に対応



sRGB、Rec.709
Display P3など、
用途に合わせた色域での
表示に対応。

幅広いデザイン用途に
使用可能です。

ケーブル1本、かんたん接続




Thunderbolt 4 / USB Type-C端子搭載
ケーブル1本で映像出力と給電が可能です。

スタイリッシュなデザイン



デイジーチェーン接続に対応し、
マルチモニター環境でもデスクまわりがすっきり。

かんたんモード切替

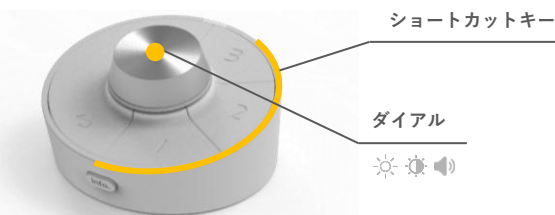

付属のOSDコントローラー
「ホットキーパックG3」を使えば
モニターの設定がワンタッチで変更できます。

型式	PD2730S
サイズ	27インチ
パネル・表面仕上げ	IPS ナノマットコート
解像度	5120x2880 (5K UHD+)
色域	Rec.709 100%・sRGB 100%・Display P3/DCI-P3 98%
コントラスト比	2000:1
ティルト	上下：-5° /20°
スウィーベル	左右：30° /30°
高さ調整	150mm
入出力端子	HDMI 2.1 x 1 DP 1.4 x 1 Thunderbolt 4 (90W給電) x 1 Thunderbolt 4 (out) x 1
USB	USB3.2 Gen1 x 3(Down) USB3.2 Type-C x 1(Down) USB Type-C x 1 (Up)
スピーカー	○ (3W x 2)
保証期間	3年センドバック保証 (パネル・バックライト含む)
想定売価	205,000円

BenQ デザイン向けモニター HRR(高リフレッシュレート)モデルのご紹介



高い色精度・高リフレッシュレートの ハイブリッドモデル




高リフレッシュレート

144Hzの高リフレッシュレート対応、通常のゲーミングモニターに比べDelta≤2の色精度を保証します。

AMD FreeSync Premiumに対応し*、ティアリングを防ぎます。

ゲーム制作やアニメーションなど速い動きの制作・確認にも最適です。

*PD3226Gのみ対応

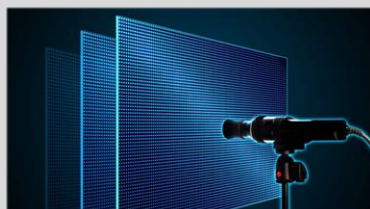

出荷時 キャリブレーション

工場出荷時に1台ずつキャリブレーションを実施。開封後すぐに正確な色味を表現するモニターで作業が可能。

輝度や色ムラも出荷時に調整を行い、均一な色表示を実現します。

ソフトウェアキャリブレーションでの色校正にも対応しています。



12種類のカラーモード を標準搭載


業務に最適なカラーモードを選べる。異なる色域でプレビューが可能

Display P3/Rec.709モード

Macの色域を表現に最適な
M-Bookモード

業務に最適なカラーモードを使用することで見やすさ・生産性が向上。

様々な色域に対応



Display P3 95%の
広色域に対応し、
sRGB、Rec.709など
用途に合わせた色域での
表示切り替えが可能。

幅広いデザイン用途に
適しています。

ケーブル1本、かんたん接続




Thunderbolt 4 / USB Type-C端子搭載
ケーブル1本で映像出力と給電が可能です。

スタイリッシュなデザイン



デイジーチェーン接続に対応し、
マルチモニター環境でもデスクまわりがすっきり。

かんたんモード切替

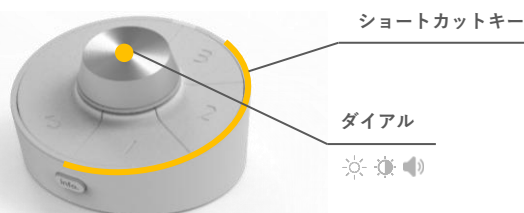

付属のOSDコントローラー
「ホットキーパックG3」を使えば
モニターの設定がワンタッチで変更できます。

*PD3226Gのみ対応

型式	PD3226G	PD2706QN
サイズ	27インチ	27インチ
パネル・表面仕上げ	IPS ナノマットコート	IPS ナノマットコート
解像度	3840 x 2160 (4K UHD)	2880 x 1440 (WQHD)
色域	Rec.709 100%・sRGB 100 Display P3/DCI-P3 95%	Rec.709 100%・sRGB 100% Display P3/DCI-P3 95%
リフレッシュレート	144Hz	100Hz
コントラスト比	1200:1	1000:1
ティルト	上下：-5° /20°	上下：-5° /20°
スウィーベル	左右：30° /30°	左右：15° /15°
高さ調整	150mm	115mm
入出力端子	HDMI 2.1 x1、DP 1.4 x1 Thunderbolt 4 (90W給電) x1 Thunderbolt 4 (out) x1	HDMI 2.0 x1、DP 1.4 x1 USB Type-C (90W給電) x1 USB Type-C (out) x1
USB	USB3.2 Gen2 x3 (Down) USB3.2 Type-C x1 (Down) USB Type-C x1 (Up)	USB3.2 Gen1 x3 (Down) USB3.2 Type-C x1 (Down) USB Type-C x1 (Up)
スピーカー	○ (3W x 2)	○ (3W x 2)
保証期間	3年センドバック保証 (パネル・バックライト含む)	3年センドバック保証 (パネル・バックライト含む)
想定売価	180,000円	70,000円