

制作に信頼の色を。

プロデザイナー向けモニター BenQ Creative Pro PDシリーズ




PDシリーズがプロのデザイナーに最適な理由



業界カラー規格に対応 様々なカラーモード

業務に最適なカラーモードを選べる。
異なる色域でプレビューが可能
Display P3/Rec.709モード


MacBook®の色域を表現に最適な
M-Bookモード

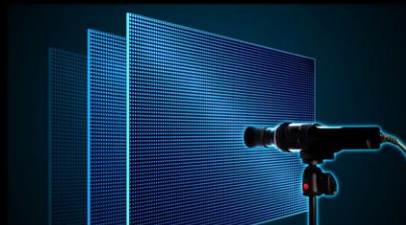

カラーマネージメント AQCOLORテクノロジー

工場出荷時に1台ずつ
キャリブレーションを実施。

開封後すぐに正確な色を
表現するモニターで作業が可能。

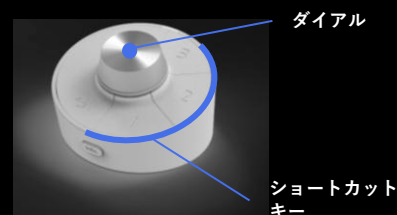


かんたんモード切替 Hotkey Puck

付属のOSDコントローラー
Hotkey Puckを使えば
モニターの設定が
ワンタッチで変更できます。

Rec.709、DCI-P3、sRGBなどの業界カラー規格に対応

用途に合わせた色域での表示に対応し、幅広いデザイン用途に使用可能です。

PDシリーズの主なカラーモード



- DCI-P3モード** 映画などのデジタルシネマ向けDCI-P3規格に対応したカラーモード
- Rec.709モード** テレビ放送やフルHD動画向けRec.709規格に対応したカラーモード
- Display P3モード** Apple®デバイスの色空間に対応したカラーモード
- M-bookモード** 接続したMacBook®モデルの色に近い表現を実現するカラーモード
- sRGBモード** Web制作などの標準で一般的なsRGBに対応したカラーモード
- CAD/CAMモード** CAD/CAM ソフトウェア向けにコントラスト調整したカラーモード
- Adobe RGBモード** 印刷・写真編集向けAdobe RGB規格に対応したカラーモード

※モデルによって対応のカラーモードが異なります。詳細は仕様表でご確認ください。
※Apple、MacBookはApple Inc.の登録商標です。

BenQの AQCOLOR®テクノロジーによるカラーマネージメント

色の精度



暗部起点によるガンマ補正技術と高精度のチューニングにより、Calman認証やPantone認証を取得した色精度を実現。

色の均一性



ユニフォミティ技術で、標準の25点スポット測定以上の広領域でキャリブレーションを行い、画面広範囲での色の均一性を実現。

色の一貫性



測定機器を単一基準規格に整合し、各モニターを相互にクロスチェックすることで、複数台モニターでの色の一貫性を実現。

スタイリッシュでエルゴノミクスなデザイン



3辺スリムベゼルを採用し、マルチモニター環境でも省スペース。

高さ調整



ホワイト
PD3226G
PD2730S

ピボット



ブラック
PD2732U
PD2706U
PD2706QN


スウィーベル



ティルト

メタリックグレー
PD3225U

ケーブル1本でかんたん接続



Type-C

Thunderbolt / USB-C端子搭載で、ケーブル1本で映像出力と給電が可能。
※モデルによって端子は異なります。

画面設定ソフト Display Pilot 2



無償ソフト Display Pilot 2をダウンロードすることで、モニター設定をPCで変更可能。

用途に合わせた画面モード

モニターの明るさ調整

カスタマイズ可能項目

PDシリーズ仕様表 (27インチ モデル)

BenQ

型名	PD2730S	PD2732U	PD2706U : スタンドモデル PD2706UA : アームモデル	PD2706QN
外観				
液晶パネル				
サイズ	27インチ	27インチ	27インチ	27インチ
解像度	5K (5120x2880)	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	WQHD (2560x1440)
パネルタイプ	IPS Nano Matte	IPS Nano Matte Black	IPS ノングレア	IPS Nano Matte
色域	sRGB 100% Rec.709 100% DCI-P3/Display P3 98%	sRGB 100% Rec.709 100% DCI-P3/Display P3 99% Adobe RGB 99%	sRGB 100% Rec.709 100% DCI-P3/Display P3 95%	sRGB 100% Rec.709 100% DCI-P3/Display P3 95%
輝度 (標準)	400cd/m ²	400cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²
コントラスト比	2000:1	1000:1	1200:1	1000:1
応答速度	5ms (GTG)	5ms (GTG)	5ms (GTG)	5ms (GTG)
HDR	HDR10 DisplayHDR 400	HDR10 HLG	HDR10 DisplayHDR 400	HDR10
リフレッシュレート	60Hz	60Hz	60Hz	100Hz
筐体				
映像入力端子	Thunderbolt 4 (90W給電) x1、 HDMI 2.1 x1、 DP 1.4 x1	Thunderbolt 4 (90W給電) x1、 HDMI 2.0 x1、 DP 1.4 x1	USB-C (90W給電) x1、 HDMI 2.0 x1、 DP 1.4 x1	USB-C (90W給電) x1、 HDMI 2.0 x1、 DP 1.4 x1
高さ調整	150mm	110mm	110mm : スタンド 150mm : アーム	115mm
ピボット	90°	90°	90°	90°
スワイベル (左/右)	30°/30°	15°/15°	15°/15° : スタンド 275°/275° : アーム	15°/15°
ティルト (下/上)	-5°/30°	-5°/20°	-5°/20° : スタンド -5°/30° : アーム	-5°/20°
カラーモード				
DCI-P3	DCI-P3	DCI-P3	DCI-P3	DCI-P3
Display P3	Display P3	Display P3	Display P3	Display P3
Rec.709	Rec.709	Rec.709	Rec.709	Rec.709
sRGB	sRGB	sRGB	sRGB	sRGB
HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
M-book	M-book	M-book	M-book	M-book
CAD/CAM	CAD/CAM	CAD/CAM	CAD/CAM	CAD/CAM
デザイン	デザイン	デザイン	デザイン	デザイン
Adobe RGB	-	Adobe RGB	-	-
DICOM	DICOM	-	DICOM	DICOM
暗室	暗室	-	暗室	暗室
ブルーライト軽減	(ユーザーモードで調節)	ブルーライト軽減	ブルーライト軽減	(ユーザーモードで調節)
その他	ユーザー	ユーザー、モノクロ	ユーザー、ePaper	ユーザー、モノクロ
その他				
Hotkey Puck	G3 (無線)	G3 (無線)	G2 (有線)	-
PBP対応	DualView対応	DualView対応	DualView対応	DualView対応
デジチェーン	デジチェーン対応	デジチェーン対応	-	デジチェーン対応 *Mac®デバイス非対応
カラーマネジメント	AQCOLORテクノロジー			
キャリブレーション	ソフトウェア (※キャリブレーションセンサーは付属していません。別途ご用意ください。)			
カラー認証	CalMAN認証、Pantone認証			
TUV認証の アイケア テクノロジー	フリッカーフリー ブルーライト軽減 リフレクションフリー		フリッカーフリー ブルーライト軽減	フリッカーフリー ブルーライト軽減 リフレクションフリー
保証期間	3年間 (パネル・バックライト含む)、代替え機貸出サービス利用対象製品 (税抜き5000円/回)			

PDシリーズ仕様表（31.5インチモデル）

BenQ

型名	PD3226G	PD3225U
外観		
液晶パネル		
サイズ	31.5インチ	31.5インチ
解像度	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
パネルタイプ	IPS Nano Matte	IPS ノングレア
色域	sRGB 100% Rec.709 100% DCI-P3/Display P3 95%	sRGB 100% Rec.709 100% DCI-P3/Display P3 98%
輝度（標準）	400cd/m ²	400cd/m ²
コントラスト比	1200:1	2000:1
応答速度	1ms (GTG)	5ms (GTG)
HDR	HDR10 DisplayHDR 400	HDR10 DisplayHDR 400
リフレッシュレート	144Hz	60Hz
筐体		
映像入力端子	Thunderbolt 4 (90W給電) x1 HDMI 2.1 x1 DP 1.4 x1	Thunderbolt 3 (85W給電) x1 HDMI 2.0 x2 DP 1.4 x1
高さ調整	150mm	150mm
ピボット（回転）	90°	90°
スウィーベル （左/右）	30°/30°	30°/30°
ティルト （下/上）	-5°/20°	-5°/20°
カラーモード		
DCI-P3	DCI-P3	DCI-P3
Display P3	Display P3	Display P3
Rec.709	Rec.709	Rec.709
sRGB	sRGB	sRGB
HDR	HDR	HDR
M-book	M-book	M-book
CAD/CAM	CAD/CAM	CAD/CAM
DICOM	DICOM	DICOM
暗室	暗室	暗室
ブルーライト軽減	（ユーザーモードで調節可）	ブルーライト軽減
その他	ユーザー	ユーザー、モノクロ
その他		
Hotkey Puck	Hotkey Puck G3（無線）	Hotkey Puck G2（有線）
PBP対応	DualView対応	DualView対応
デジチェーン	デジチェーン対応	デジチェーン対応
カラーマネジメント	AQCOLORテクノロジー	
キャリブレーション	ソフトウェア（※キャリブレーションセンサーは付属していません。別途ご用意ください。）	
カラー認証	CalMAN認証、Pantone認証	
TUV認証の アイケアテクノロジー	フリッカーフリー ブルーライト軽減 リフレクションフリー	フリッカーフリー ブルーライト軽減
保証期間	3年間（パネル・バックライト含む）、代替え機貸出サービス利用対象製品（税抜き5000円/回）	

BenQ

お問い合わせ先：ベンキュージャパン株式会社
営業担当まで
Email：Sales-B2B@benq.com

〒101-0047
東京都千代田区内神田1丁目14-5
NK内神田ビル8階
Tel 03-5280-9880 Fax 03-5280-9881