



專為大畫面視訊會議而生

內建 Windows 小電腦的智慧投影機

BenQ ×  **Windows 11**



智慧無線會議室投影機 EH620

BenQ EH620 智慧會議室投影機，內建 Windows 11 作業系統、預載多款常用視訊 APP、瀏覽器軟體；配有 4 個 USB 連接埠，可連接視訊會議中常見的設備，如：WebCam 網路攝影機、麥克風、鍵盤滑鼠、手機 / 平板 / 筆電等，大幅減少桌面設備的複雜、提升雲端會議的效率。




免安裝軟體
行動裝置無線投影




5W x 2
立體聲喇叭



預載多款常用APP
可於Windows市集
下載更多APP



第三代14奈米
低功耗移動處理器



TPM 2.0 的
硬體加密安全模組



AES 128 & WPA2
Wi-Fi 資安加密標準

產品特色



內建 Windows 11 的智慧投影機

EH620 是一款不需要外接電腦，就可以開啟線上會議、開啟 Office 檔案、瀏覽網路資訊的智慧投影機。同時支援 iOS / Android / PC / Mac 等行動裝置無線投影。



內建瀏覽器、視訊軟體，投影機直連雲端有效率

EH620 智慧投影機內建 Edge & Chrome 瀏覽器，無需使用筆電、可直接存取 OneDrive、Microsoft Teams 軟體。



最多 4 人同時無線投影

EH620 支援 4 分割畫面、同時讓 4 個人透過不同行動裝置無線投影。不需要安裝任何軟體、任何無線投影 Dongle，支援 Miracast、Airplay、Google Cast 以及 BenQ InstaShare 等 4 種方式無線投影。



內建常用 APP，一鍵開始視訊會議

我們預載多款常用 APP，如：Google Meet、商務用 Skype、TeamViewer Meeting。會議室內夥伴可用投影機開會、而在戶外活動的夥伴則可以透過手機聯繫加入會議。

* 您可透過 Microsoft Store 下載更多 APP



同會議室的夥伴，可以無線投影到視訊會議中

EH620 的視訊會議 APP 僅需一人登入，但在同一間會議室裡的夥伴，則可以透過 EH620 的無線投影功能、將手機 / 筆電內的檔案分享給遠端視訊會議的夥伴。




支援多種第三方遠端控制平台

高度支援多種第三方遠端控制平台：PJ-Link、Crestron、AMX，輕鬆整合進現有的遠端控制系統中。

安裝規劃

畫面尺寸				最短 投影距離 (mm)	最遠 投影距離 (mm)
對角線 (吋)	對角線 (公厘)	高 (mm)	寬 (mm)		
60	1524	747	1428	1501	1953
70	1778	872	1550	1751	2278
80	2032	996	1771	2001	2603
90	2286	1121	1992	2251	2929
100	2540	1245	2214	2502	3254
110	2794	1370	2435	2752	3580
120	3048	1494	2657	3002	3905

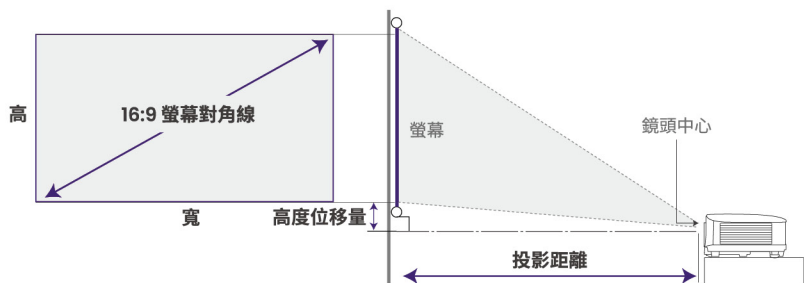

EH620 產品規格表

投影技術	單片式 DLP DMD 晶片
投影方式	可前投 / 後投 / 懸掛投影
原生解析度	1080p, 1920 x 1080
解析度支援	VGA (640 x 480) to Full HD (1920 x 1080)
亮度 (ANSI 流明)	3,400 ANSI 流明
對比度	10,000 : 1
顯示色彩	30 Bits (10.7 億色)
顯示比例	16 : 9
光源壽命	燈泡, 一般 4,000 小時 / 節能 10,000 小時 / 智慧節能 15,000 小時
投射比	1.13 ~ 1.47 (100" @ 2.5~3.2 公尺)
縮放與對焦	1.3X 縮放; 手動對焦
梯形修正	自動垂直 ±40°
投影尺寸	30" ~ 200"
喇叭	5W x 2
色域	83% Rec.709
輸入延遲	34 ms (1080p@60Hz)
體積 (寬 x 高 x 深)	380 x 263 x 127 公釐
重量	4.2 公斤
電源規格	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
耗電量	350W
I/O	HDMI x 2 (1.4a / HDCP 1.4)
	USB Type A-1 (3.0 / 1.5A 電源供應)
	USB Type A-2 (3.0 / 1A 電源供應)
	USB Type A-3 (2.0 / 1.5A 電源供應)
	USB Type A-4 (2.0 / 供無線網卡使用)
智慧系統	USB Type Mini B x 1
	VGA 輸入 x 1
	VGA 輸出 x 1
	3.5 mm 音源輸入 x 1
	3.5 mm 音源輸出 x 1
配件	RS 232 x 1
	BenQ Uni Launcher
	Windows 11 作業系統
	藍牙 4.2
	無線網路 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G)
特殊功能	預載 APPS (商務用 Skype, Teamviewer Meeting)
	噪音值 32/30 dBA
	無線網卡 WDR02U
	電源線
	VGA 訊號線
特殊功能	快速使用手冊
	保證卡
	過熱自動斷電保護裝置
	內建 Windows 11 作業系統
	可直接外接 WebCam, 鍵盤滑鼠組
特殊功能	支援 iOS/Android/PC/Mac 等無線投影
	自動軟體掃描與更新
特殊功能	支援第三方 PJ-Link, Crestron & AMX 遠端控制系統
	具備 AES 128 & WPA2 加密標準



若您有任何的產品保固問題，官方 www.BenQ.com.tw 可提供更多詳盡的服務資訊、問題集、文件或驅動程式下載等服務，也可利用 e-mail 及客戶服務電話與我們聯絡。信箱位置：www.benq.com.tw/contact_us/ 客戶服務專線：0800-027-427

©2022 明基電通版權所有，產品規格若有變動，恕不另行通知。本文所提及的公司與產品均分屬各公司的商標或註冊商標。

經銷商