



在開闊的遊戲世界裡 自由探索與冒險



4K HDR LED 遊戲高亮三坪機 X3000i

精準呈現 100% 電影工業最高等級 DCI-P3 電影廣色域、HDR-Pro 高動態範圍影像、最高 240 Hz 刷新率、4ms 低輸入延遲，搭配 2 顆 5W 立體聲喇叭，並支援 eARC 7.1 CH Dolby Atmos 聲音回傳功能，將帶來如同電影般的臨場感、感受最極致沉浸的遊戲體驗。

androidtv

Google 官方授權
AndroidTV智慧系統



3000 ANSI
流明亮度



4K HDR
830萬畫素



100% DCI-P3
電影廣色域



最快4ms
低輸入延遲




支援eARC
聲音回傳功能



產品特色

Powered by
androidtv



Google 官方認證授權的 Android TV

搭載Play-Android官方商店，擁有超過5000多個適用於AndroidTV的APP，不管是電影、音樂、新聞、體育、教育、電視節目等，都可以透過簡單直覺的操作介面，一鍵播放你喜歡的影片。

100% DCI-P3 電影廣色域

BenQ 獨家 CinematicColor™，擁有 100% DCI-P3 電影廣色域覆蓋率，其寬廣的色域，可以呈現更多豐富精采的色彩細節。

最快 4.16 ms 低輸入延遲反應速度

當啟用遊戲快速模式，將達到 4.16 ms* 極低的低輸入延遲速度，極速反映玩家的任何直覺反應。

* 低輸入延遲秒數：4.16ms @ 1080p 240Hz；8.33ms @ 1080p 120Hz；16.67ms @ 4K 60Hz
* 使用低輸入延遲的快速模式，會關閉梯形修正、影像優化等功能。



校準過的3D虛擬環繞音效，支援eARC聲音回傳

內建 2顆 5W 立體聲喇叭，搭配 Bonjiovi DSP 音效強化技術，提供完美的動態立體聲體驗。具備 eARC 聲音回傳功能，支援 Dolby Atmos & 7.1聲道，僅須透過一條 HDMI 線，即可享受 360° 3D 立場環繞音場效果。

自動垂直梯形修正 & 左右30度側投影


X3000i 具備左右30度側投影功能，因此可將投影機置放在沙發兩旁的茶几上，或是倒放於側邊高櫃上，依然可以調整成方正大畫面。

次世代的 4 LED光源 x BenQ 自動色彩校準

獨家 BenQ 色彩校準，可自動平衡 WRGBYCM 等色彩，因應 RGB LED 光源的自然衰減，以維持一致的鮮豔色彩。此表示在長時間使用後，仍可享受一致的對比、色彩飽和度、出色的遊戲、電影畫面。



認識AndroidTV 智慧電視系統

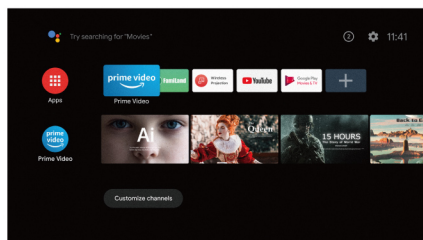

正式授權 AndroidTV 智慧系統

Google 認證的 Android TV 系統，旨在讓使用遙控器的大畫面介面的系統更好用、介面更好看。簡單來說，就是Google 把適合大畫面操作的介面、Apps、Google Play放入電視、投影機中，而成為AndroidTV。



正式版Google Play- Android商店，超過5000個適合AndroidTV版的APP。且日後可更新，免擔憂後續版本問題。

*更新由Google與其第三方APP公司負責



除有專屬藍牙遙控器外，也可外接藍牙喇叭、藍牙耳機等。

* 需在AndroidTV模式下使用



支援Google語音搜尋、語音助理功能，找影片用說的就可以。

經銷商

4K HDR LED遊戲高亮三坪機 X3000i 規格表

型號	X3000i
產品特點	RGBB 4LED 光源、左右側投影、4ms 低輸入延遲 240Hz 更新率、支援 HDR 遊戲
智慧系統	AndroidTV 智慧系統
投影系統	DLP, 0.65" ECD DMD 晶片
原生解析度	4K UHD (3840×2160)
亮度	3000 ANSI 流明
對比	500,000:1
顯示色彩	30 Bit, (10.7 億色)
顯示比例	16:9
色域覆蓋率	98% Rec.709 100% DCI-P3
光源	4LED
光源壽命	一般 12000 小時 ECO 30000 小時 智慧節能 20000 小時
投射比	1.15 ~ 1.50 (100" @ 2.5~3.3 公尺)
縮放比	1.3X
梯形修正	自動垂直 ± 30 度；手動水平 ± 30 度
垂直垂距	110%
投影尺寸	建議 60"~180" / 最大 30"~300"
內建喇叭	5W x 2
輸入延遲	需啟動快速模式 4ms @ 1080p 240Hz 8ms @ 1080p 120Hz 16ms @ 4K 60Hz
I/O 連接埠	HDMI x 3 - HDMI 1&2 (2.0b/HDCP 2.2) - HDMI 隱藏式 (2.0b/HDCP 2.2) USB Type-A (2.5A 電源供應 / 維修用) RS 232 輸入 x 1 DV 12V 觸發器 x 1 音訊輸出 (3.5mm Mini Jack) x 1 音訊輸出 (HDMI arc 聲音回傳) x 1 音訊輸出 (S/PDIF) x 1
解析度支援	VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
水平掃描速率	15K~135KHz
垂直掃描速率	23~240Hz
HDTV 相容性	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
視訊相容性	N/A
耗電量 (一般 / 節能)	最大 360W, 一般 330W, 節能 160W
待機耗電量	< 0.5W
電源供應	AC 100 ~ 240V (50/60Hz)
產品尺寸 (寬 x 高 x 深, 公釐)	272 x 197.1 x 259.4 公釐 (不含調整腳)
產品重量	6.4 公斤 / 14.1 磅
噪音值 (一般 / 經濟)	32/28dBA
操作溫度	0~40°C
標準配件	遙控器、QS01 電視棒、磁吸式調整腳 電源線、快速入門指南、保證書



若您有任何的產品保固問題，官方www.BenQ.com.tw可提供更多詳盡的服務資訊、問題集、文件或驅動程式下載等服務，也可以利用e-mail及客戶服務電話與我們聯絡。
信箱位置：www.benq.com.tw/contact_us / 客戶服務專線：0800-027-427

© 2022明基電通版權所有，產品規格若有變動，恕不另行通知。本文所提及的公司與產品均分屬個公司的商標或註冊商標。