

E(700)系列 網路線上更新操作說明

提示

- (1) 請先確認 BenQ 大型液晶的網路已是連線狀態 (狀態顯示已連接)



- (2) 若自行安裝的 APP 過多，可能影響更新時間 (一般過程時間約 15 分鐘)

- (3) 若安裝過程中更新失敗，拔掉電源插頭再插上電源插座，開機後會自動

繼續更新。



(4) 若持續無法更新成功，可透過以下方式聯繫 BenQ 客服



透過文字、檔案傳送線上快速交流
週一至週六 9:00~17:00

填寫客服信件

填妥您的產品、型號、需求，
客服人員將儘速email回覆您。



客服專線 0800-027-427(不支援手機),02-2659-1956(付費)

服務時間:週一至週六 9:00-17:30(僅大型液晶服務)

OTA 網路線上更新步驟

1. 網路更新須使用遙控器按[設定]鍵，選擇[關於]





2. 選擇[系統升級]，選擇[網路升級]




3. BenQ 大型液晶將會檢查更新，如果有偵測到新的軟體，點選[更新]



4. 點選[現在更新]，點選[同意]按鈕

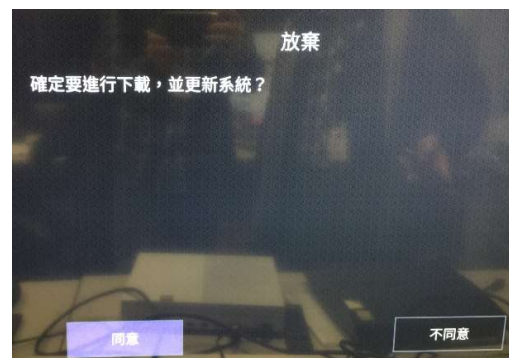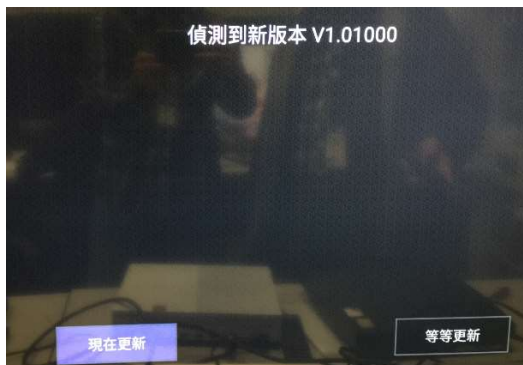

5. 點選[確認]，同意背景下載(依網路環境，下載速度與時間可能會有所不同)

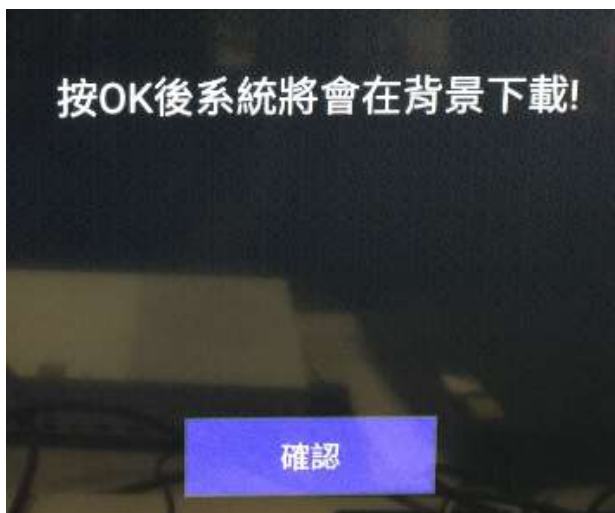


6. 遙控器按[設定]鍵，選擇[關於]




7. 選擇[系統升級]，選擇[網路升級]





8. 軟體下載完成出現下圖提示訊息，點選[重啟 TV]進行更新

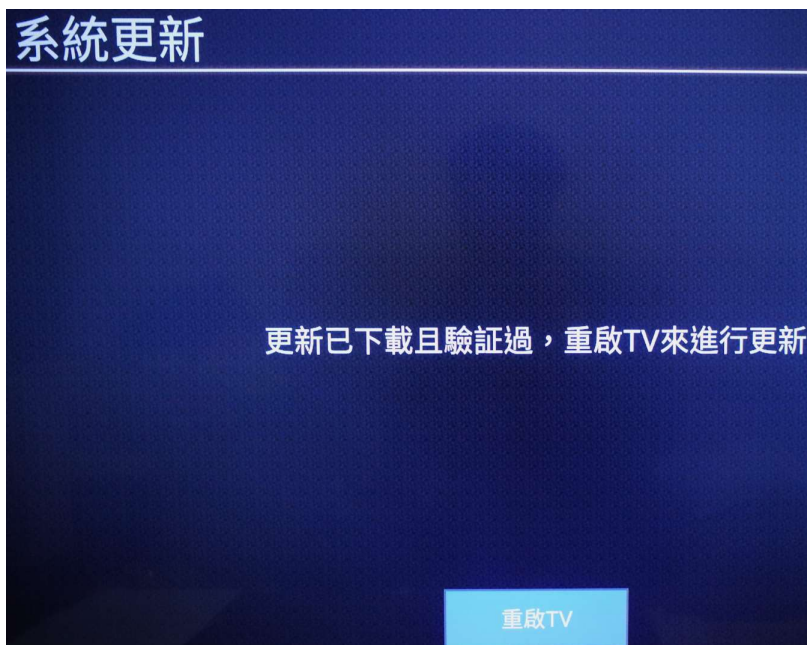


9. 更新過程會多次關機重開是正常現象

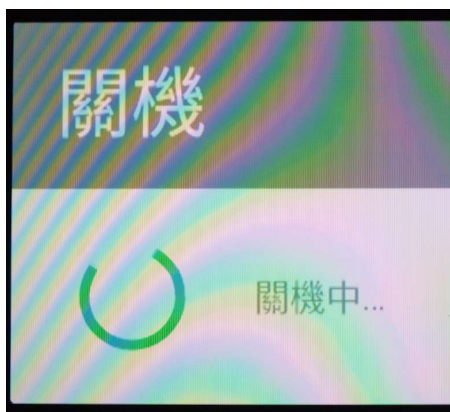

10. 過程大約花費 15 分鐘，軟體更新完畢會自動重開機，請耐心等待

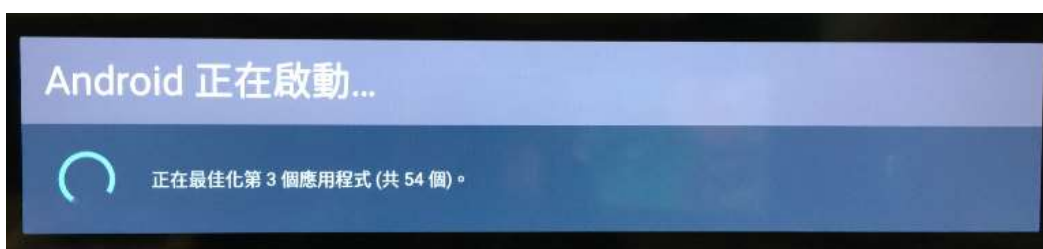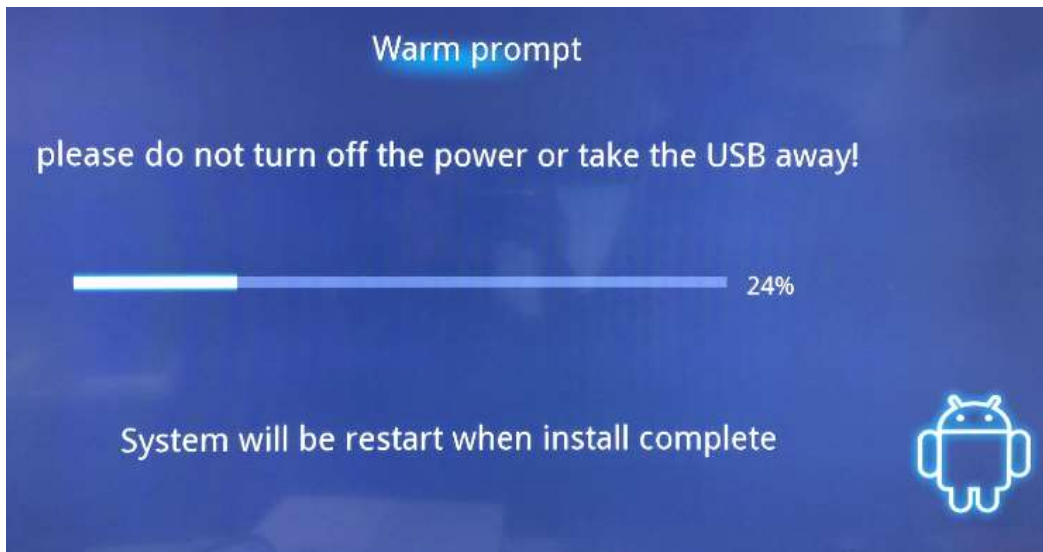

11. 約 15 分鐘後，軟體更新完畢會自動重開機，畫面出現[無訊號]

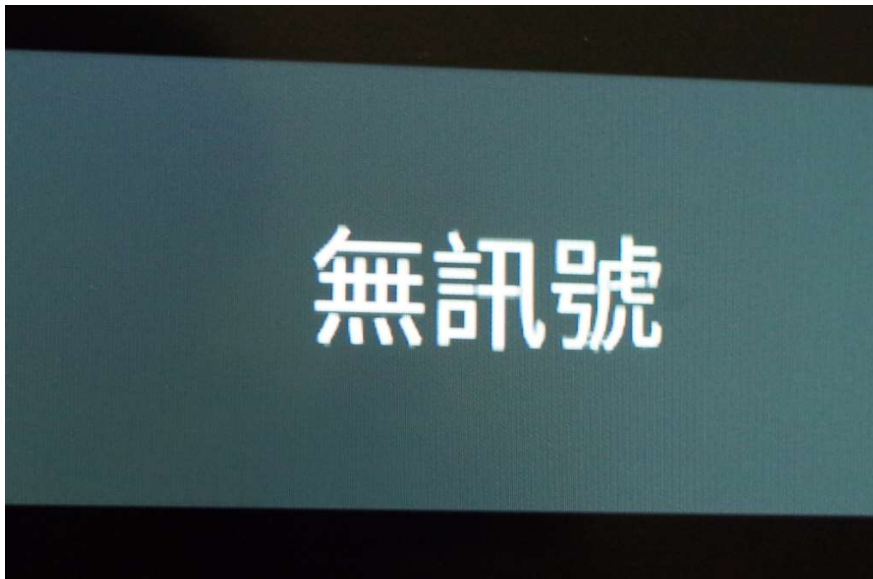

12. 拔掉電源插頭等待 10 秒後再重新插上電源並開機



13. 遙控器按[設定]鍵，選擇[關於]至[內部版別]確認已更新至最新版本



影片 BneQ E(700)系列- OTA 線上更新韌體

