

# ST8602s 86" - Señalización Inteligente

## Excelente calidad de imagen con resolución 4K UHD

- \* Gran rendimiento de color: NTSC 72%
- \* Brillo 400 nits
- \* Sistema integrado todo-en-uno Android 8.0
- \* DMS Cloud/Local para una cómoda gestión de dispositivos
- \* Soporte X-Sign 2.9
- \* Soporte X-Sign Broadcast para entrega de mensajes instantáneos
- \* Soporte de control RTC, RS232 (LAN)



## Características

### Software X-Sign para la Administración de Contenido

El software integrado X-Sign, exclusivo de BenQ ayuda a crear contenido para la pantalla, con sus plantillas pre-diseñadas facilita a los usuarios el diseño de contenido y con el Player embebido, el despliegue en la pantalla. La interfaz de X-Sign facilita a los operadores la supervisión y la administración de todas las pantallas remotas desde una ubicación central. Con este software para gestión de contenido los operadores pueden ver el rendimiento de las pantallas en tiempo real, y recibir alertas instantáneas.

### Rendimiento


Una resolución 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) ofrece la imagen más detallada y permite un ajuste flexible de color al reproducir imágenes cautivadoras. Alcanzando 400 nits de brillo y un panel mate que reduce reflejos, garantizará que tus imágenes atraigan miradas.

### InstaShare

Las pantallas de señalización digital inteligente cuentan con la exclusiva aplicación InstaShare™, las pantallas permiten presentar de forma inalámbrica imágenes, archivos de audio y videos de calidad Full HD. Los participantes pueden colaborar mediante el espejo de pantallas (screen mirroring) desde dispositivos Android, IOS, Mac o Windows. También pueden reproducir contenido de sus dispositivos móviles e invitar a hasta 16 participantes.

### Administra tus Dispositivos Remotamente

La solución de administración de dispositivos de BenQ (DMS Local) proporciona un control centralizado, para que el personal de IT programe los horarios y puedan supervisar en tiempo real el status de los equipos a través de vía LAN. Gracias a DMS Cloud instala aplicaciones Android™ a través del servidor en la nube de BenQ y controla algunos aspectos del hardware, como encendido / apagado y monitoreo del equipo.

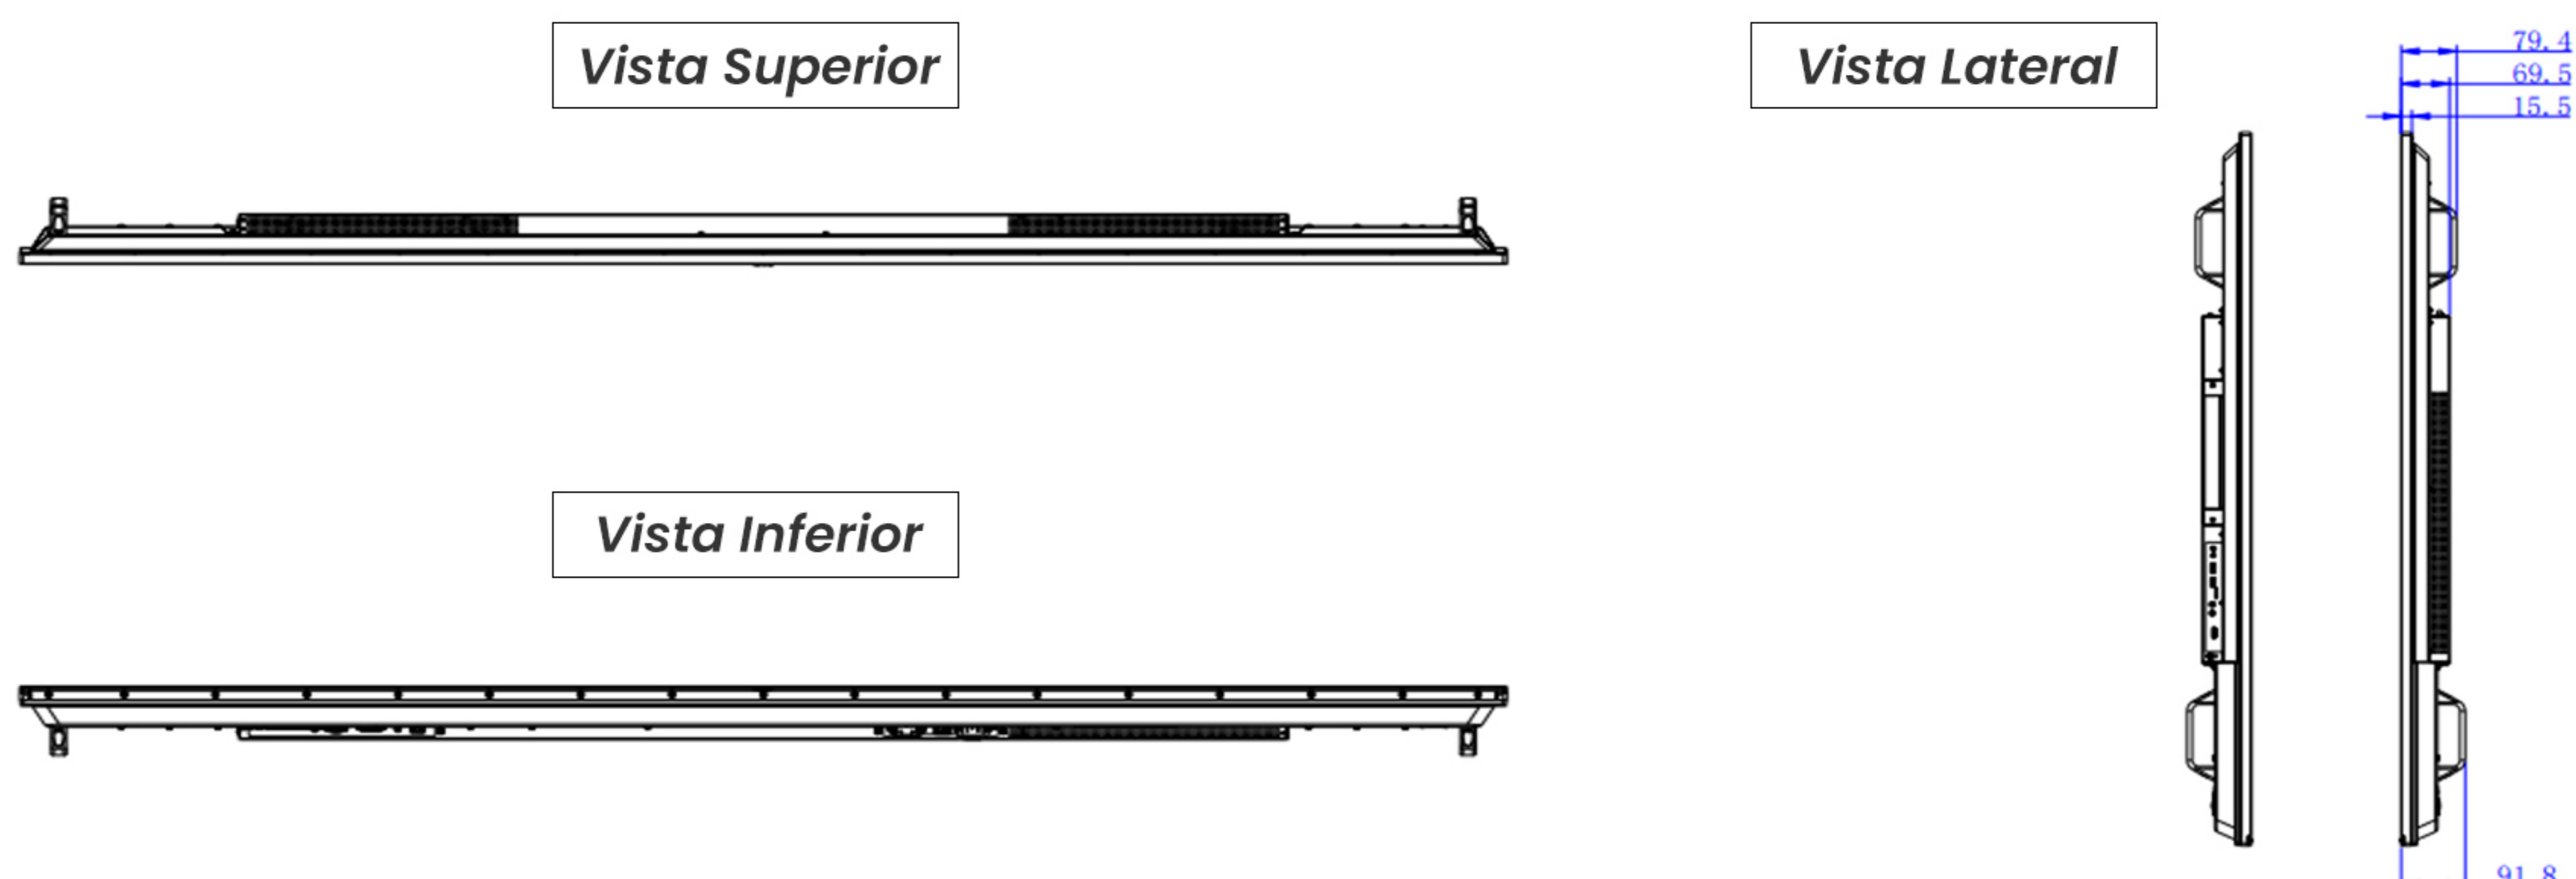




# Especificaciones


<b>Panel</b>	Tamaño de Pantalla	86"
	Fuente de Iluminación	Direct LED
	Área Activa (horizontal x vertical)	1894.0 x 1066.0 mm
	Resolución	3840 x 2160 pix.
	Brillo	400 nits
	Contraste Nativo	1200:1
	Tiempo de Vida	30,000 hrs.
	Orientación	Landscape
<b>Plataforma del Sistema</b>	Sistema Operativo	Android 8.0
	Memoria / Almacenamiento	3GB / 32GB
<b>Audio</b>	Bocina Interna	10W x2
	Audio in/out (3.5mm)	NA / x1
<b>Interfaz</b>	VGA in/out	x1 / NA
	DVI in/out	x1 / NA
	USB Tipo A	x2 (2.0)
	HDMI in/out	x3 (2.0) / NA
	RJ45	x1
	Tarjeta SD	x1
<b>Control</b>	RS232 in/out	x1 / x1
	IR in/out	x1 / x1
<b>Energía</b>	AC/DC in	AC
	Voltaje	100 ~ 240Vac, 50Hz / 60Hz
	Consumo de Poder (máx/standby)	310W / <0.5W
<b>Mecánico</b>	Dimensiones (WxHxD)	1929.0 x 1100.0 x 79.4 mm
	Bisel (arriba/abajo/izquierda/derecha)	15.5/15.5/15.5/15.5 mm
	Peso (sin caja/con caja)	50.0 / 64.3 kg
	Montaje a Pared (VESA)	600 x 400 (4 orificios); 4-M8 x 15L
<b>Medio Ambiental</b>	Temperatura en Operación	0°C ~ 40°C
	Temperatura en Almacenamiento	-20°C ~ 60°C
<b>Idiomas</b>	Uso (hora/día)	18/7
<b>Software</b>	Idiomas en Pantalla	28 idiomas
	Digital Broadcasting	X-Sign Broadcast
	CMS	X-Sign 2.0
	Gestión de Dispositivos	DMS Cloud/Local
	Video Conferencia	Teamviewer Meeting
	Visualizador de Documentos Office	WPS
	Navegador	Firefox
	Mantenimiento	Teamviewer QS
<b>Accesorios</b>	Control Remoto	Sí
	Cable de Poder	Sí
	Cable: VGA / HDMI / DVI / DP / USB (táctil)	No / x1 / No / No / No
	Guía de Inicio Rápido	Sí
	Manual del Usuario (electrónico)	Sí
	Opcionales	Cámara Web modelos: DVY31 y DVY32, Equipo OPS (windows), Dongle WDR02U (Bluetooth 4.0 / WiFi Dual Band 802.11ac/b/g/n. 2.4G/5G)

## Dimensiones y Soporte VESA (mm)

Vista Frontal

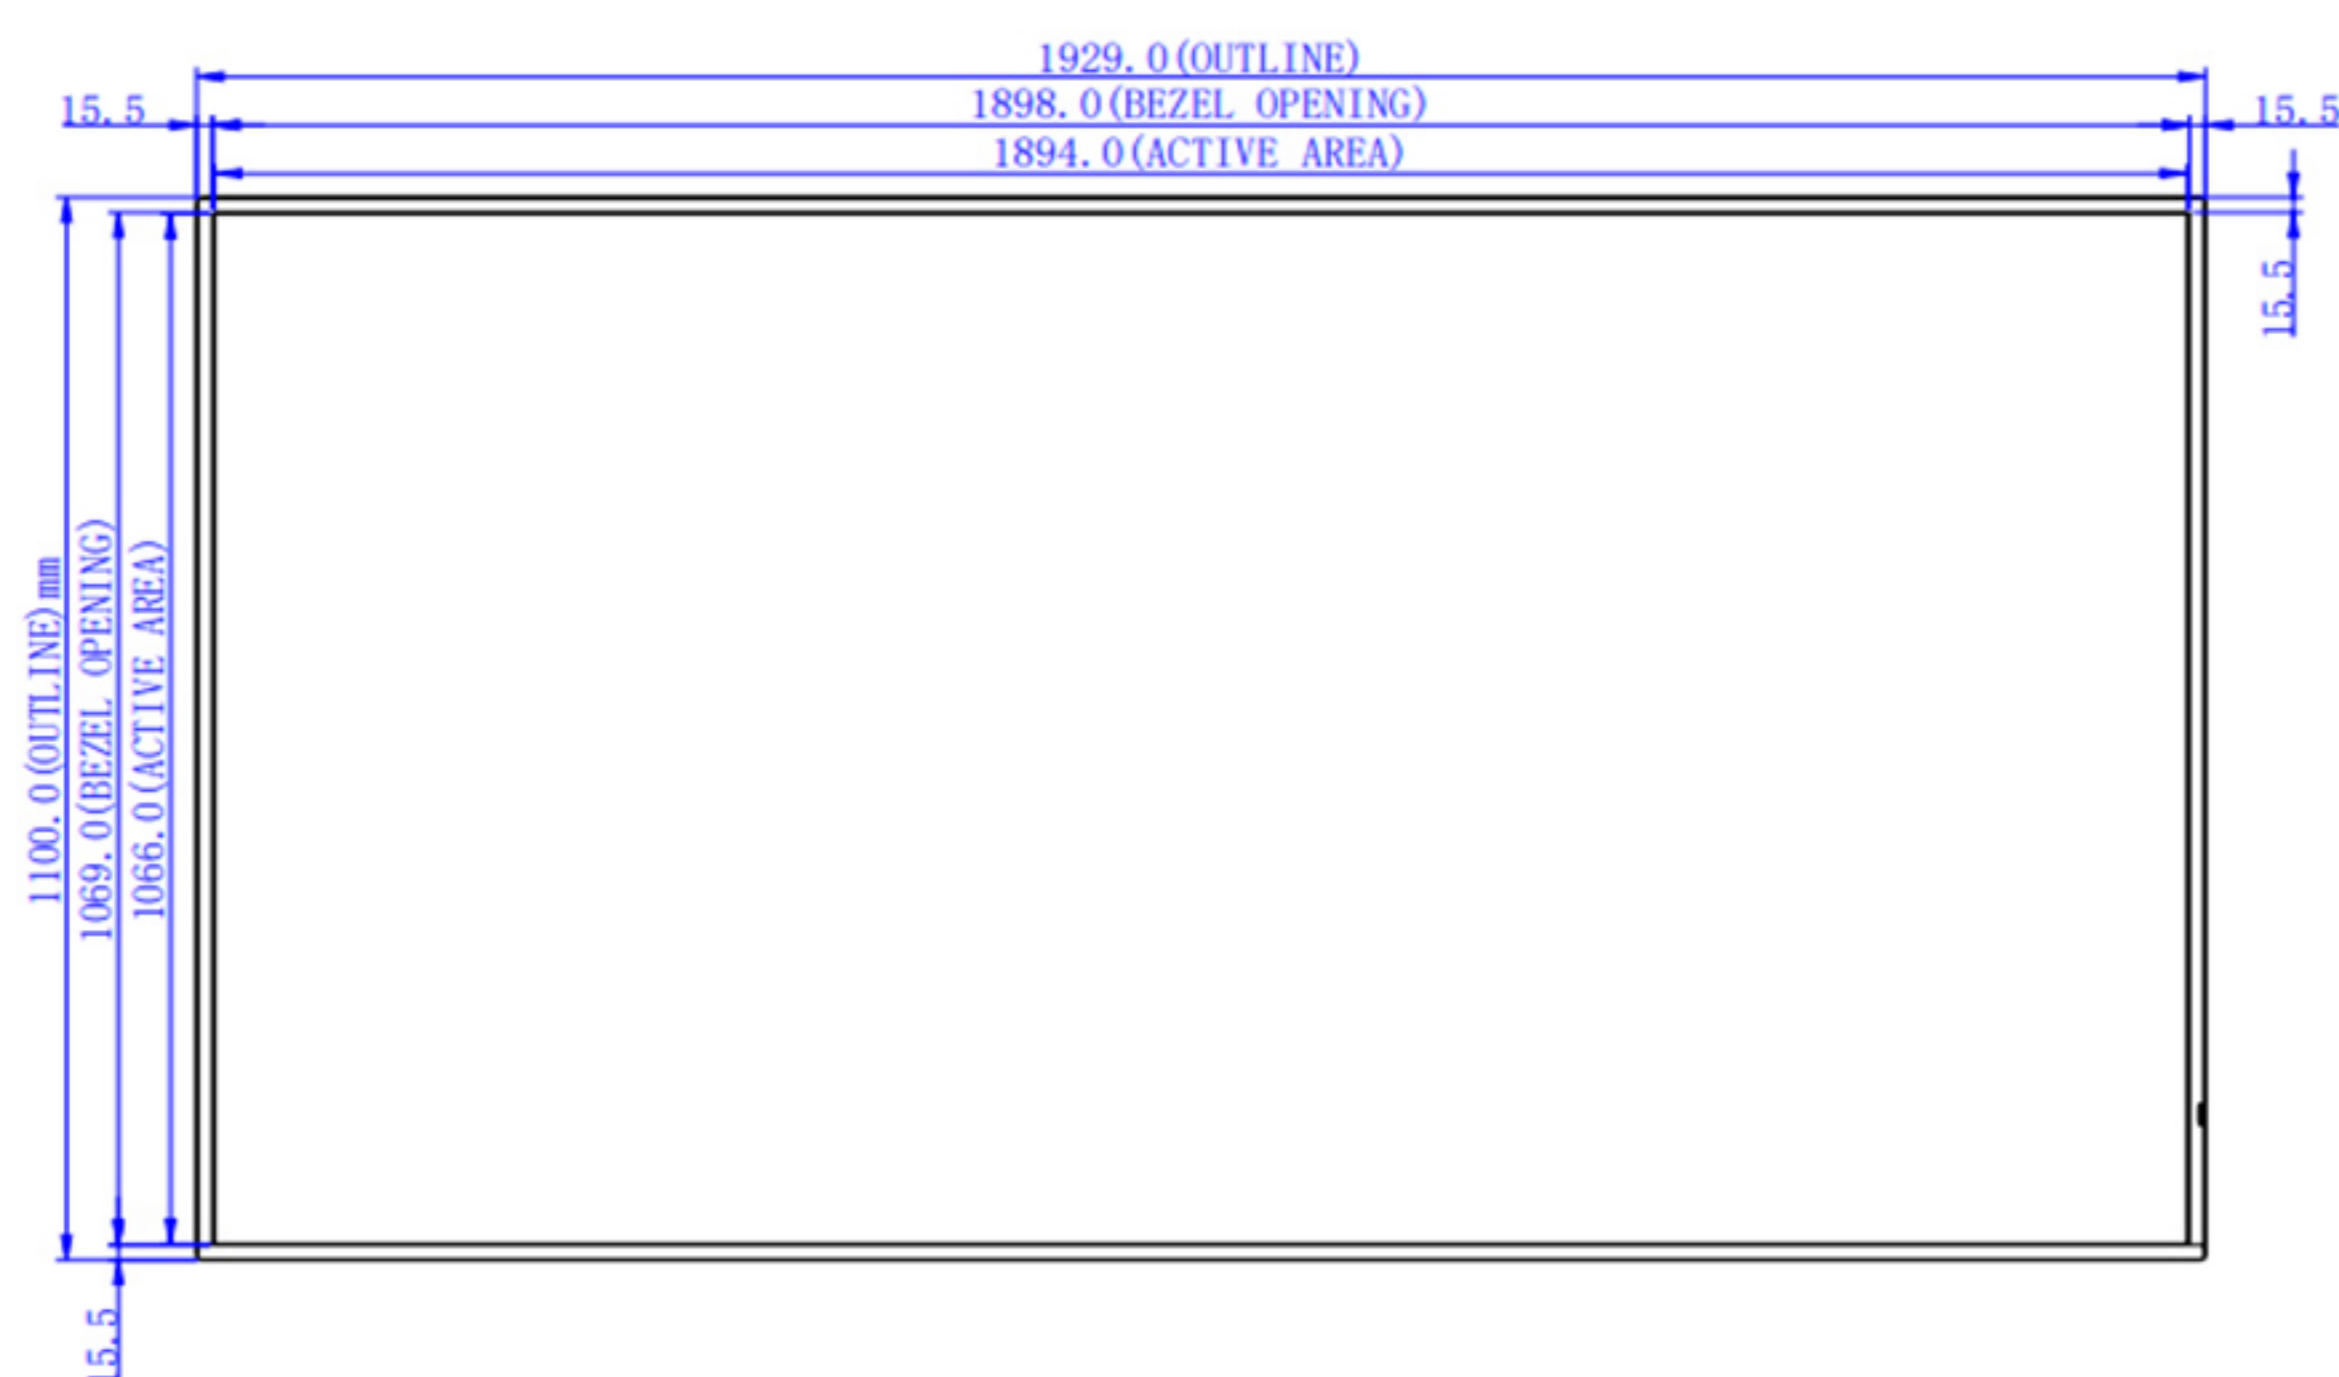

Vista Trasera

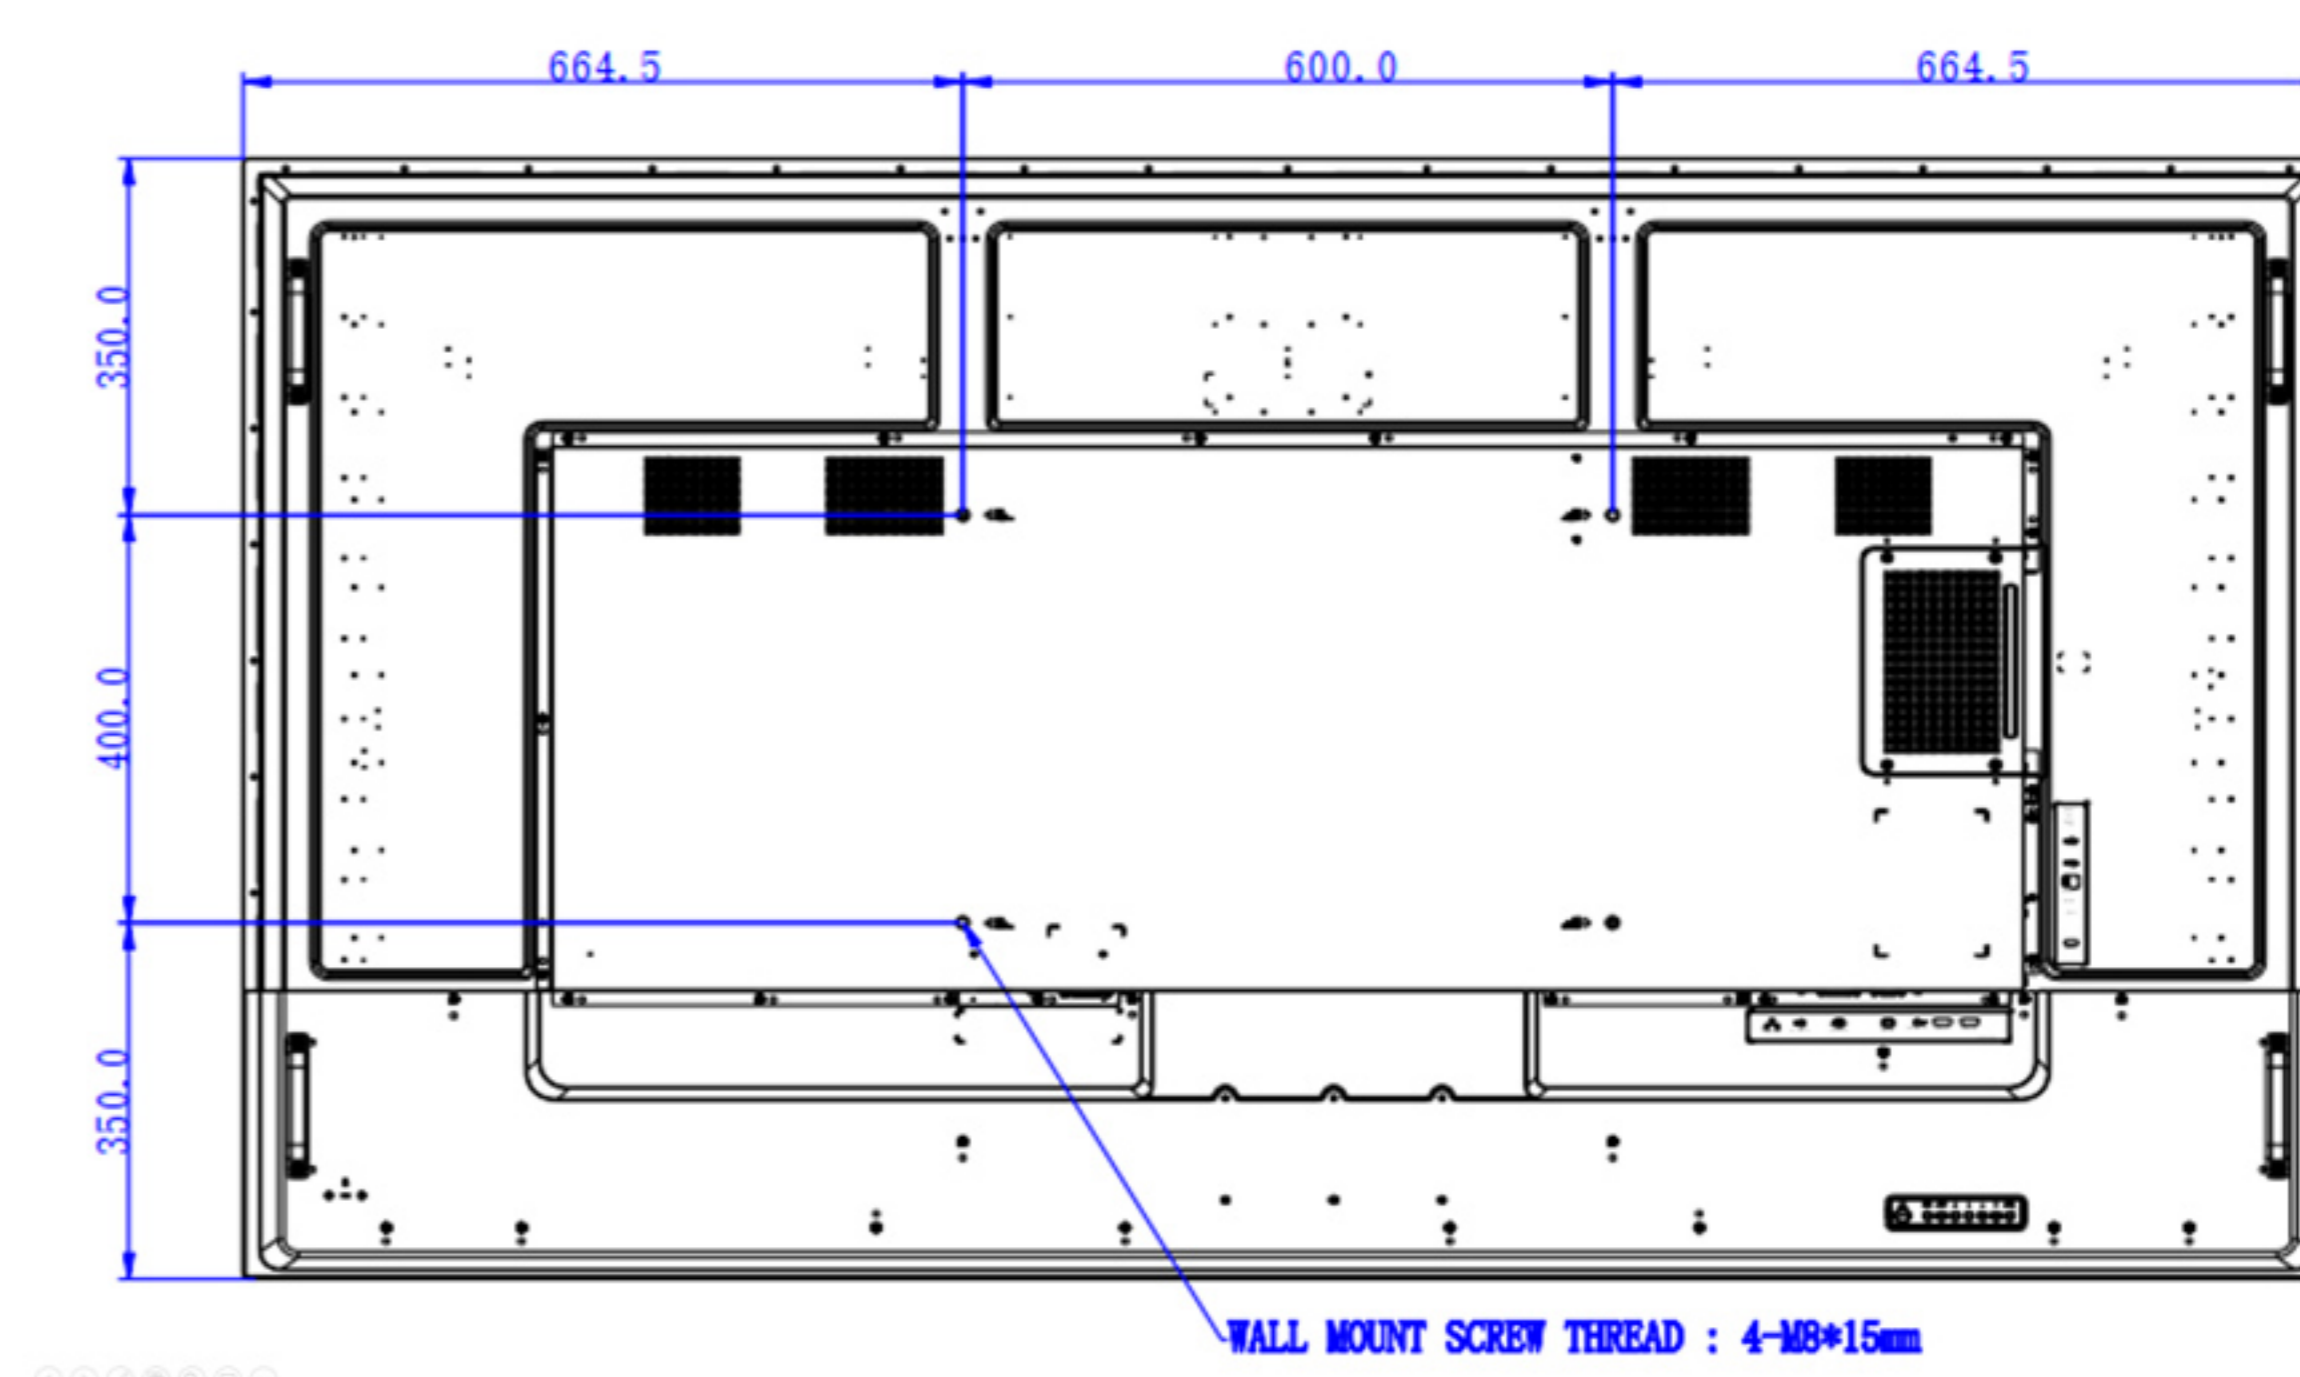

<https://www.benq.com/es-mx/business/index.html>

© 2022 BenQ Corporation. Es una marca registrada. Las marcas y los logotipos aquí publicadas son propiedad de sus respectivas compañías. BenQ Corporation se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características técnicas de los productos.

**BENQ**